



#### Przeciwwagi

|                                      |     |                                          |
|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| Przeciwwaga                          |     | Zewnętrzny (z przełącznikiem pływakowym) |
| Kąt aktywacyjny                      |     | 45°                                      |
| <b>Wyjścia przekaźnikowe</b>         |     |                                          |
| Liczba przekaźników                  | Nr. | 1                                        |
| Układ zestyków                       |     | 1 zestyk przełączny                      |
| Znamionowe napięcie robocze AC (IEC) | VAC | 250                                      |
| Klasyfikacja zestyków                |     | AC1 10A                                  |
|                                      |     | 250VAC                                   |
|                                      |     | AC15 8A                                  |
|                                      |     | 250VAC                                   |

#### Podłączenia

|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| Maksymalna długość kabla | m / ft | 15 |
|--------------------------|--------|----|


#### Warunki otoczenia

|                                 |       |    |     |
|---------------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura                     |       |    |     |
| Temperatura pracy               | maks. | °C | +50 |
|                                 |       |    |     |
| Temperatura składowania         | maks. | °C | +80 |
|                                 |       |    |     |
| Maksymalne ciśnienie robocze    | bar   |    | 3   |
| Maksymalna głębokość instalacji | m     |    | 30  |

#### Obudowa

|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| Materiał przewodu          |   | PVC A05 VV-F3X1 |
| Materiał obudowy pływaka   |   | Polipropylen    |
| Stopień ochrony według IEC |   | IP68            |
| Masa                       | g | 1930            |

#### Wymiary

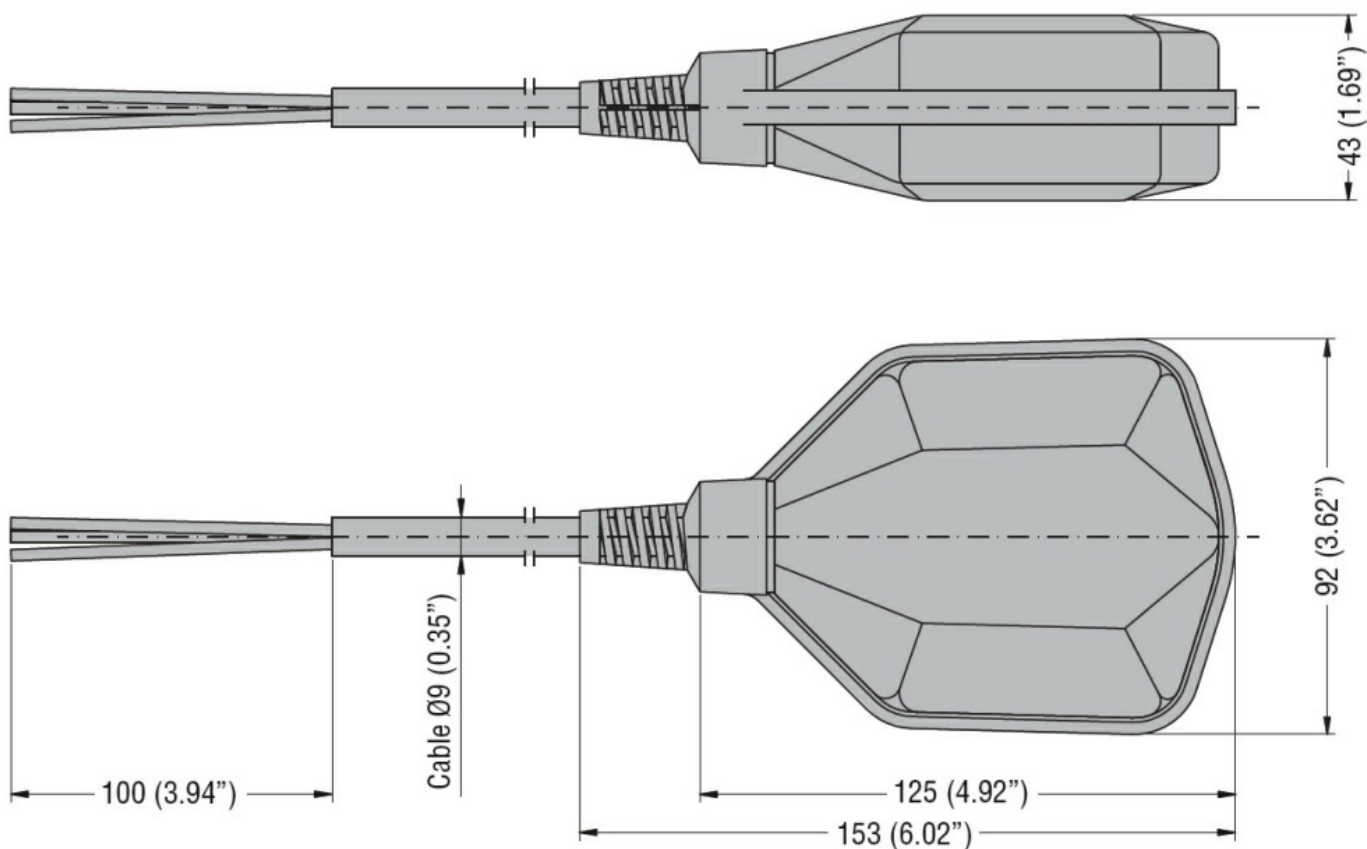

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

##### Certyfikaty

TÜV-SUD

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -  
Przełącznik  
kontroli poziomu  
(cieczy)