





Zasilanie pomocnicze		
Napięcie zasilania Typ		Wielonapięciowy
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego U_s		24/48VDC or 24...240VAC
Zakres napięcia roboczego		0.85...1.1 U_s
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Maksymalny pobór mocy	VA	1.6
Maksymalne rozproszenie mocy	W	0.9
Wyjścia przekaźnikowe		
Liczba przekaźników	Nr.	2
Stan przekaźnika		Normalnie odwzbudzony, wzbudzony po zadziałaniu
Układ zestyków		2 x 1NO-SPST
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^\circ\text{C}$	A	8
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		B300
Trwałość elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	10^5
Trwałość mechaniczna	cycles	30×10^6
Wskaźniki		
Wskaźnik		1 green LED for power on 1 red LED for relay state
Funkcje		
3 elektrody (MIN, MAX i COM)		Nie
5 elektrod (MIN1, MAX1, MIN2, MAX2 i COM)		Nie
Regulacja czułości 2.5...50k Ω		Nie
Regulacja czułości 2.5...100k Ω		Nie
Regulacja czułości 2.5...200k Ω		Nie
Regulowana wartość pełnej skali 25-50-100-200 k Ω		Nie
Osobna regulacja czułości dla sondy MAX (wykrywanie piany)		Nie
Funkcja opróżniania		Nie
Funkcja napełniania		Nie
Funkcja opróżniania z alarmem MIN i/lub MAX		Nie
Funkcja napełniania z alarmem MIN i/lub MAX		Nie
Funkcja opróżniania ze zmianą priorytetu pompy		Nie
Funkcja napełniania ze zmianą priorytetu pompy		Nie
Napełnianie zbiornika, opróżnianie studni z alarmem		Nie
Przełącznik funkcji: napełnianie-opróżnianie		Nie
Pokrętko do wyboru 5 różnych funkcji		Nie
Zmiana priorytetu rozruchu silnika		Tak
Podłączenia		
Typ zacisków		Śruba

Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	0.8
	maks.	Ibin	7
Przekrój poprzeczny przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.	AWG	24
	maks.	AWG	12
IEC			
	min.	mm ²	0.2
	maks.	mm ²	4
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Próba napięciem sieci		kV	2
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-30
	maks.	°C	+80
Obudowa			
Wykonanie			Na szynie DIN lub śrubami
Liczba modułów			1
Materiał obudowy			Samogasnący poliamid
Montaż			Szyna DIN 35 mm (IEC/EN 60715) lub śrubami przy użyciu klipsów
Stopień ochrony według IEC			Stopień ochrony IP40 z przodu/IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)		mm	17.5 x 104.7 x 64.9
Masa		g	90
Wymiary			

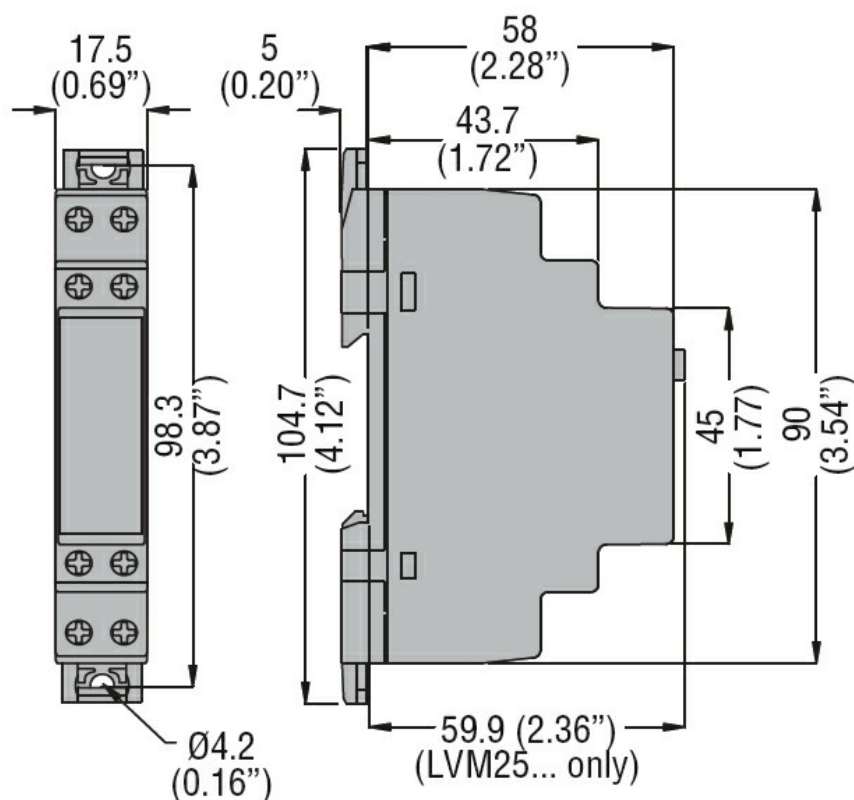

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60255-5

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontrolny poziomu
(cieczy)