




Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd roboczy ($\leq 440 V$)	A	10	
Komponenty			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika		M0PA	
W zestawie standardowy stycznik		BG0910A	
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego		RF9...	
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL		Type 1, 12K, 4, 4X	
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	667	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony według IEC		IP65	
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych

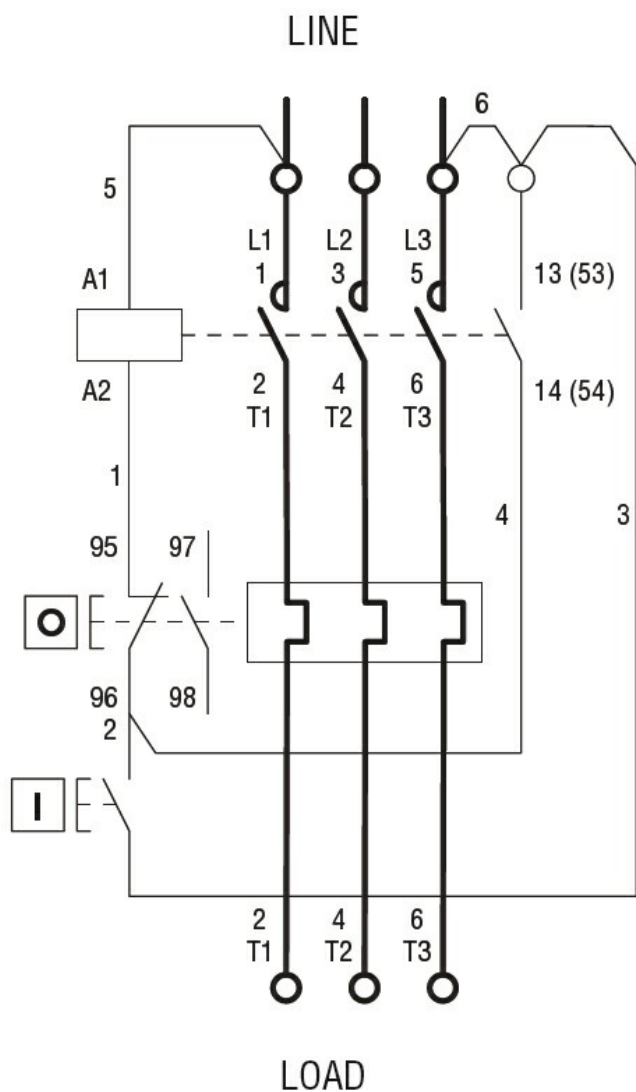

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika