



Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przekaźnika	A	4-6.5
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
	Ie	A
	kW	kW
		6.5
		2.2...3

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Type 1, 12K, 4, 4X
---------------------------	--------------------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1515
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Wymiary

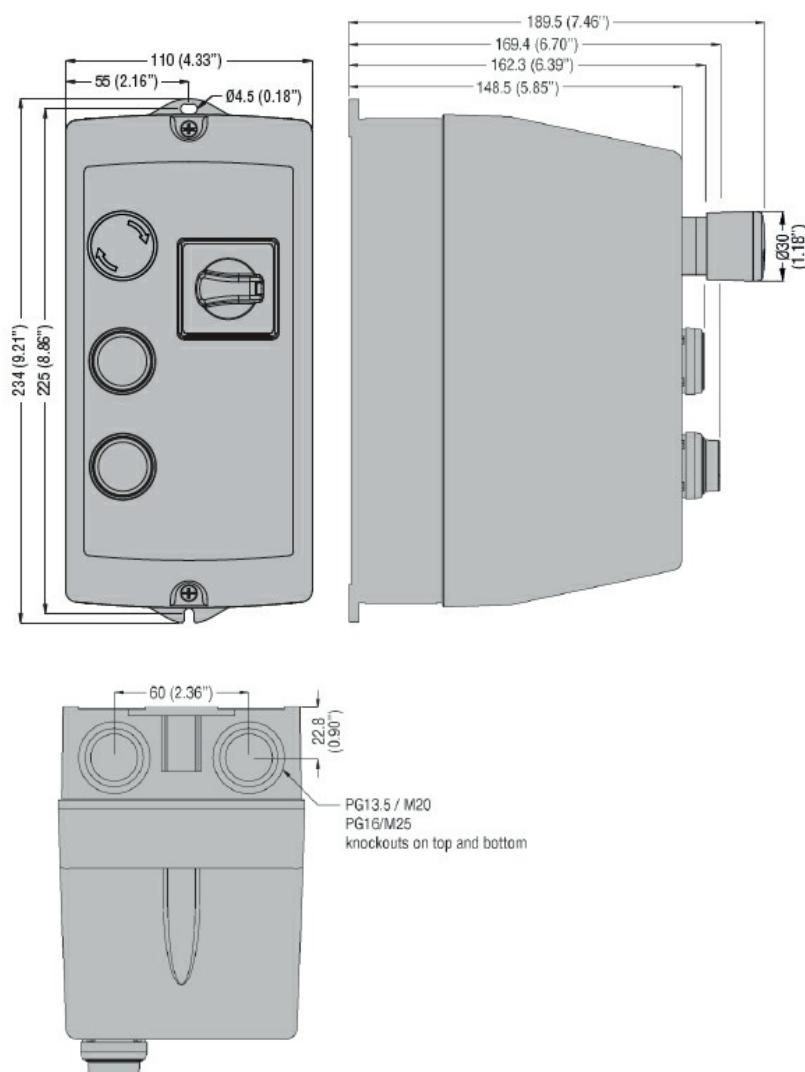


Schemat połączeń elektrycznych

Incorporated button control and rotary actuator for 3-phase motors



I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power connection for 1-phase motors

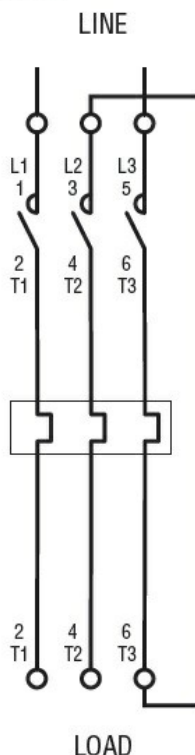

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika