



Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	1-1.6
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	Ie	A
	kW	kW
		1.6
		0.37...0.55

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X
--------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1450
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

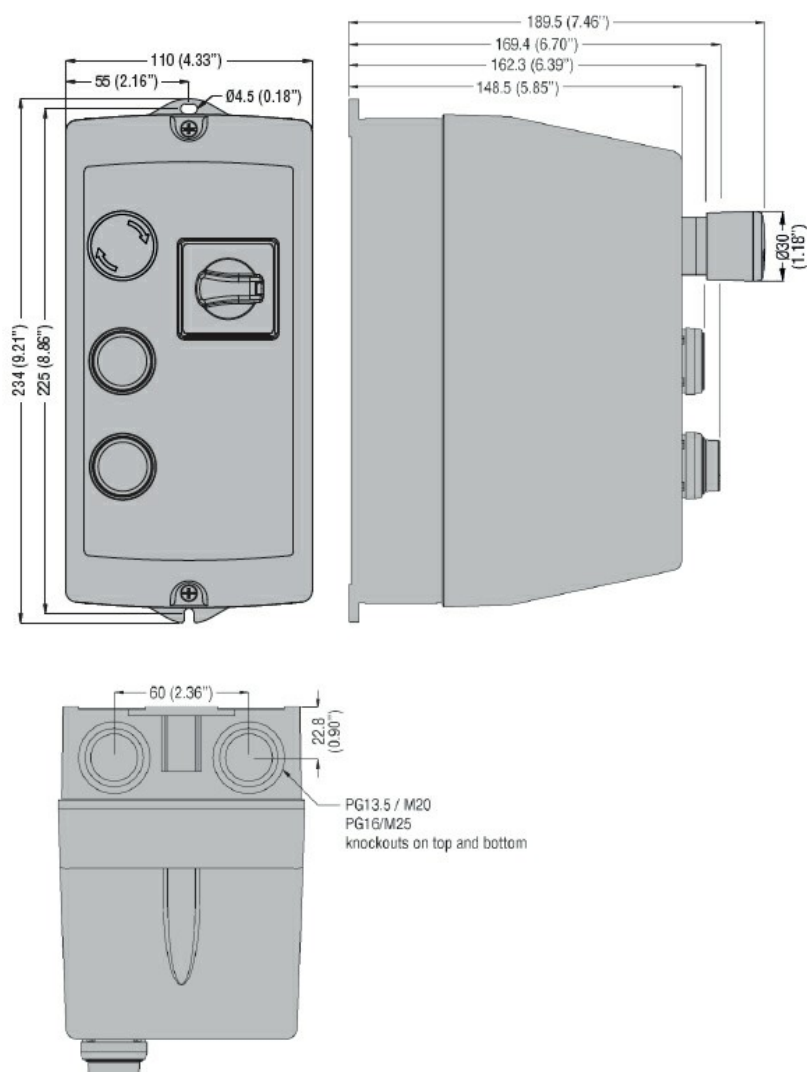


Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

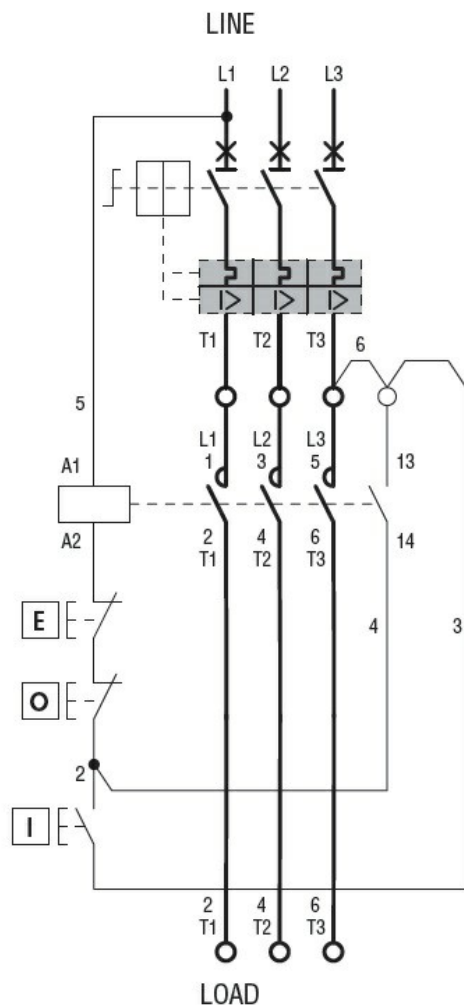

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power
connection for 1-phase
motors

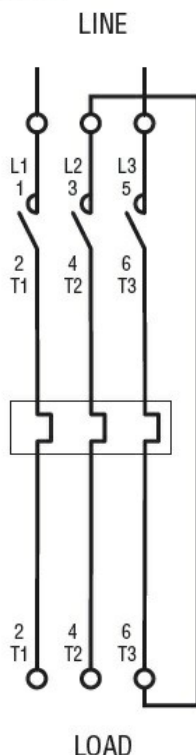

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore