



#### Caratteristiche elettriche

|                                                |          |           |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Taratura relè termico                          | A        | 2.5-4     |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |          |           |
|                                                | Ie<br>kW | A<br>kW   |
|                                                | 4        | 1.1...1.5 |

#### Dati tecnici UL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type 1, 12K, 4, 4X |
|--------------------------|--------------------|

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1515 |
|---------------|---|------|


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio |     |    |     |
|                           | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni


|                           |      |
|---------------------------|------|
| Grado di protezione (IEC) | IP65 |
|---------------------------|------|

#### Dimensioni

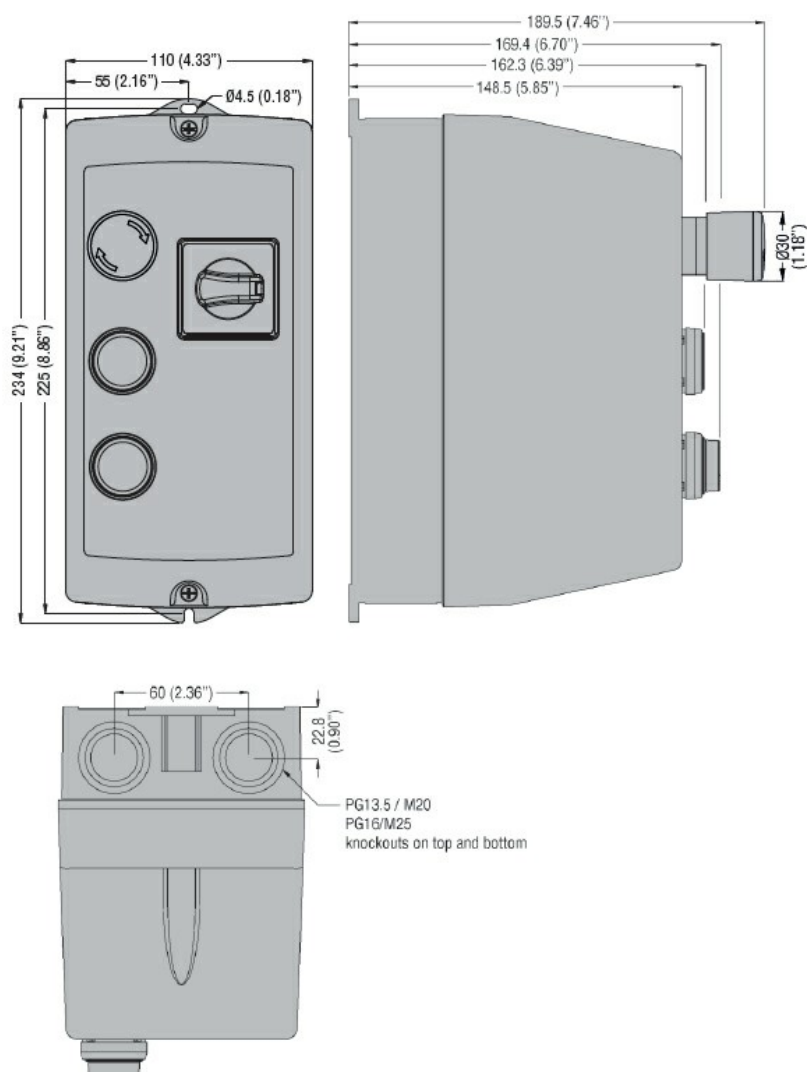


## Schemi elettrici

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

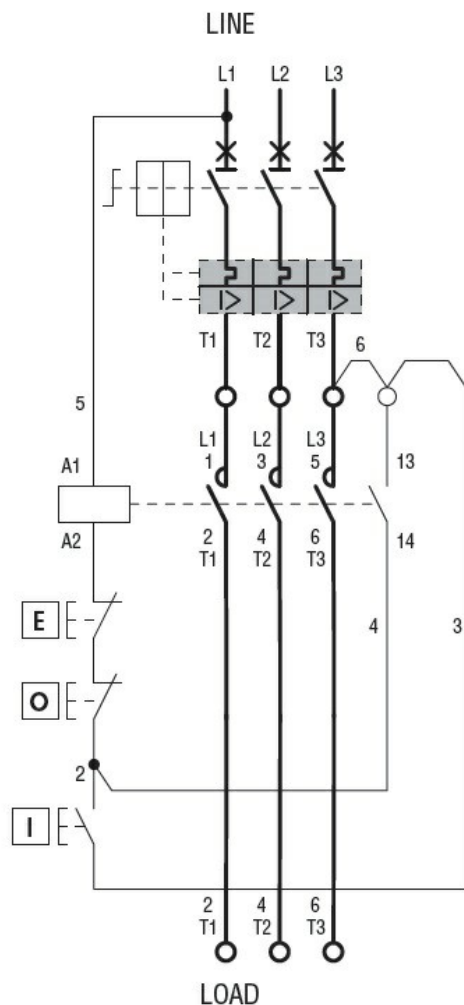

Power  
connection for 1-phase  
motors

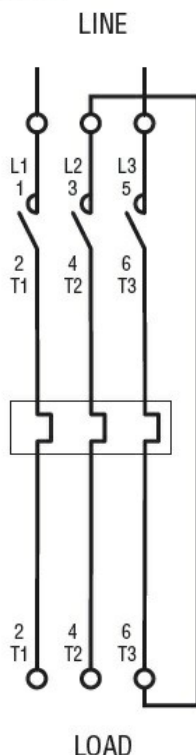

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

## Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore