


AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ



Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	28	
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie	M3PA70		
Contattore fornito di serie	BF1810A, BF1801A, BF1210A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38...		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020, ..., BFX1011		
Caratteristiche dei contatti			
Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	7.5
	400V	kW	15
	440V	kW	11
	500V	kW	11
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	3540	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
Dimensioni			

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

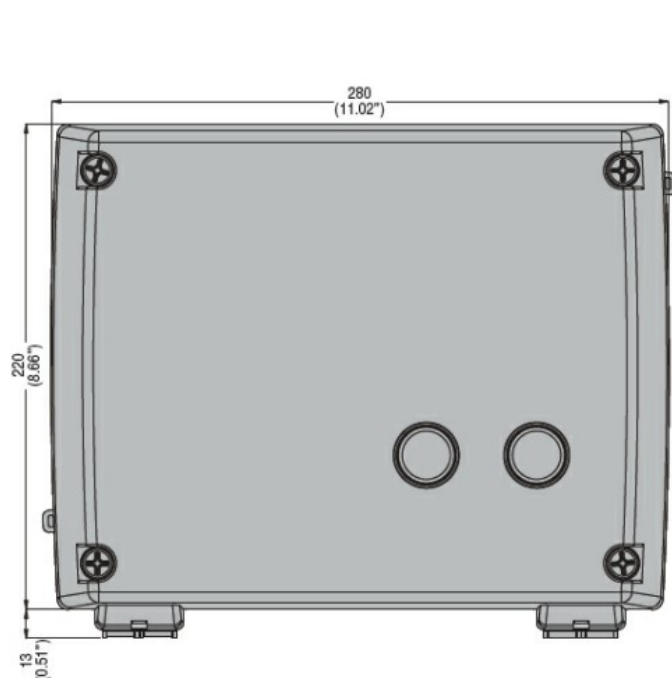


Drilling for surface fixing



Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

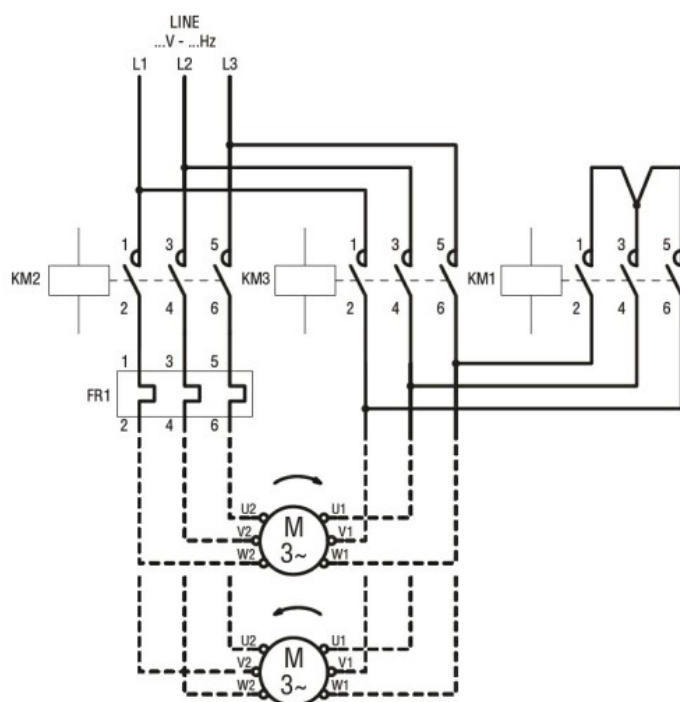

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore