



Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	45-65
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
	I _e	A
	kW	kW
	65	30

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA
W zestawie standardowy stycznik	BF6500A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF826500

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	20
220 V-240 V	HP	25
440 V-480 V	HP	50
550 V-600 V	HP	60

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3760
------	---	------




Warunki otoczenia

Temperatura pracy		
	min.	°C
	maks.	°C
	-25	+60
Temperatura składowania		
	min.	°C
	maks.	°C
	-40	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary

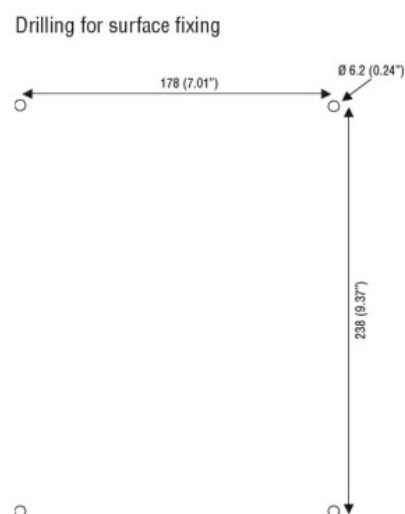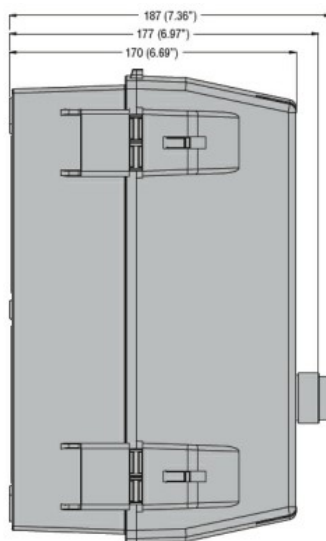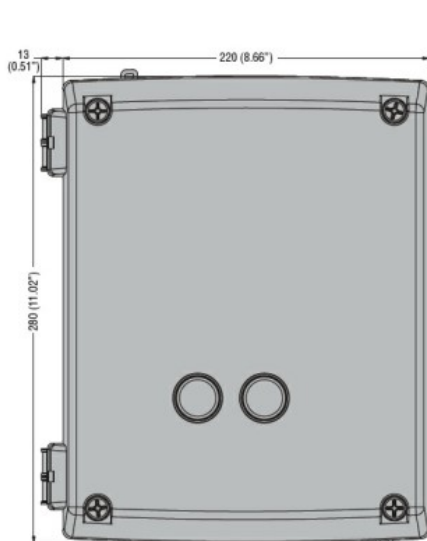

Schemat połączeń elektrycznych

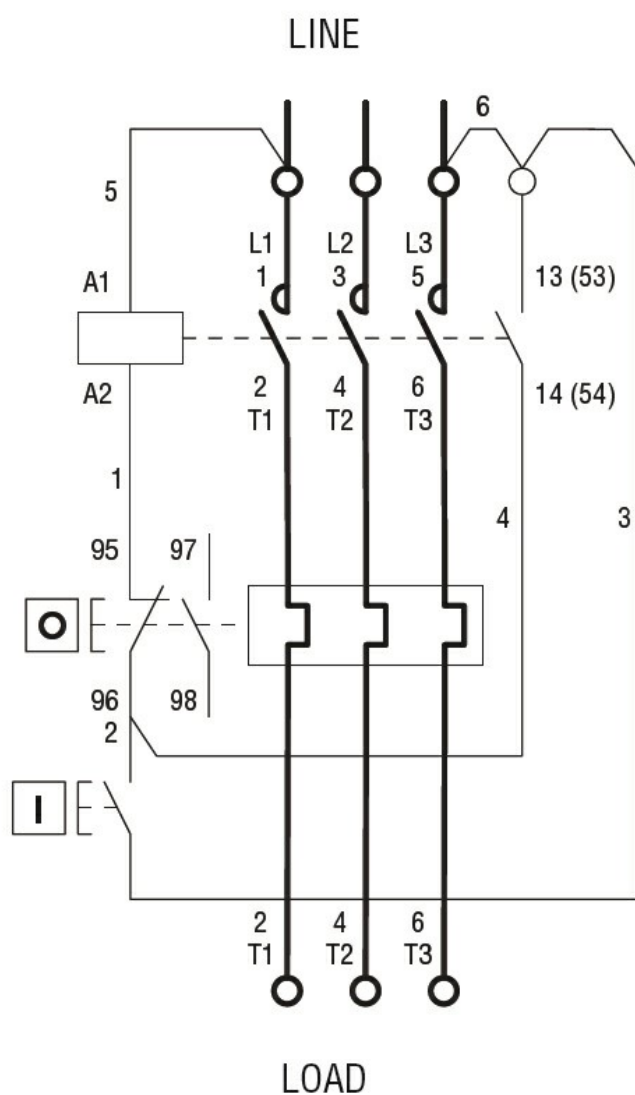

I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika