



Caratteristiche elettriche

| | | |
|---|--------|---------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 440 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | 4 |
| Tensione di funzionamento nominale AC (IEC) | VAC | 230/400 |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 |
| Corrente nominale (In) | A | 10 |
| Curva di intervento | | D |
| Corrente di cortocircuito (IEC) | kA | 10 |
| Classe di limitazione | | 3 |
| Durata elettrica | cycles | 10000 |
| Potenza dissipata per polo max | W | 1.25 |


Condizioni ambientali

| | | | |
|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura di impiego | min | °C | -40 |
| | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
| | max | °C | +80 |
| Altitudine massima | m | | 2000 |


Caratteristiche meccaniche

| | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------|-----------------|
| Posizione di montaggio | | Normale | | Piano verticale |
| Fissaggio | | | | Guida DIN 35mm |
| Coppia di serraggio terminali | min | Nm | 1.8 | |
| | max | Nm | 2 | |
| | min | lbin | 16 | |
| | max | lbin | 17.7 | |
| Attacchi utensile | | | | Pz 2 |
| Sezione dei conduttori | IEC | min | mm ² | 1 |
| | | max | mm ² | 35 |
| | AWG/Kcmil | min | | 14 |
| | | max | kcmil | 6 |
| Durata meccanica | | cycles | 20000 | |
| Peso prodotto | | g | 460 | |
| Grado di protezione IP frontale | | | | IP20 |
| Grado di inquinamento | | | | 2 |
| Distanza della griglia secondo l'allegato H.1 della norma IEC/EN60898-1 | | mm | 60 | |

Dimensioni

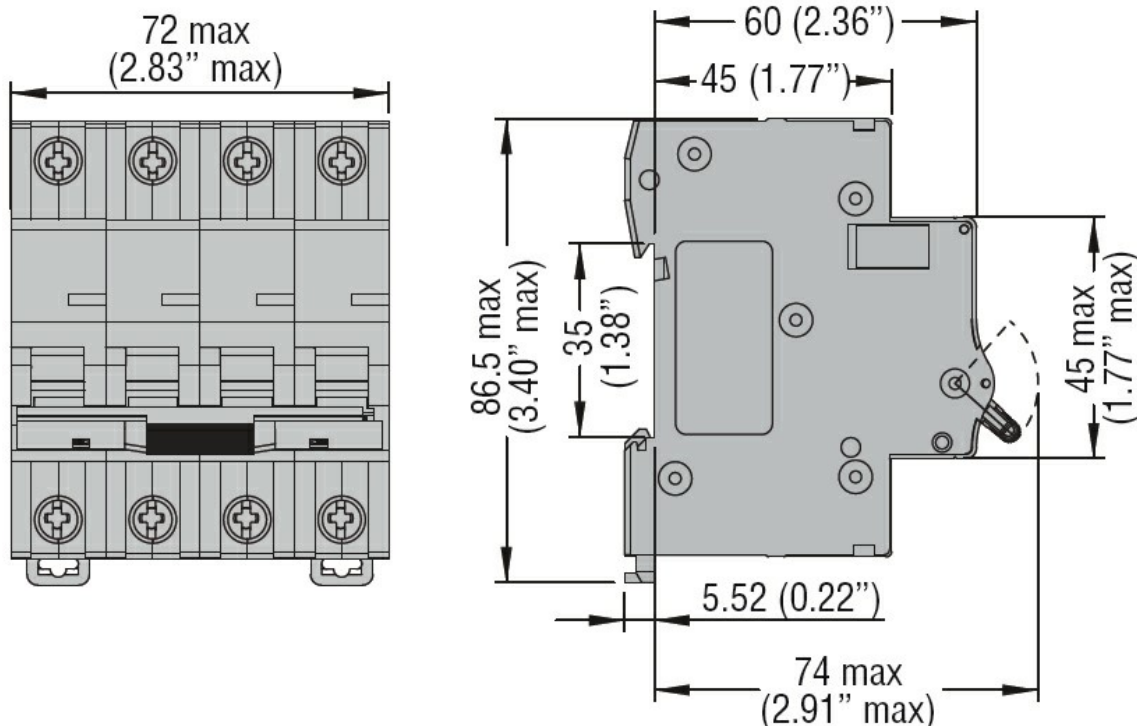

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certificazioni

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico