



Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	400...440
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	40
Klasyfikacja prądu zwarciovęgo (IEC)	kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Trwałość elektryczna	cycles	1000


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	2000


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa	
Montaż			Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	3.2	
	maks.	Nm	3.5	
	min.	lbin	28.3	
	maks.	lbin	31	
Narzędzie do zacisków			Pz2	
Przekrój przewodu	IEC	min.	mm ²	1
		maks.	mm ²	50
	AWG/Kcmil	min.		16
		maks.	kcmil	1
	Trwałość mechaniczna	cycles		7000
	Masa	g		330
Stopień zanieczyszczenia			3	

Wymiary

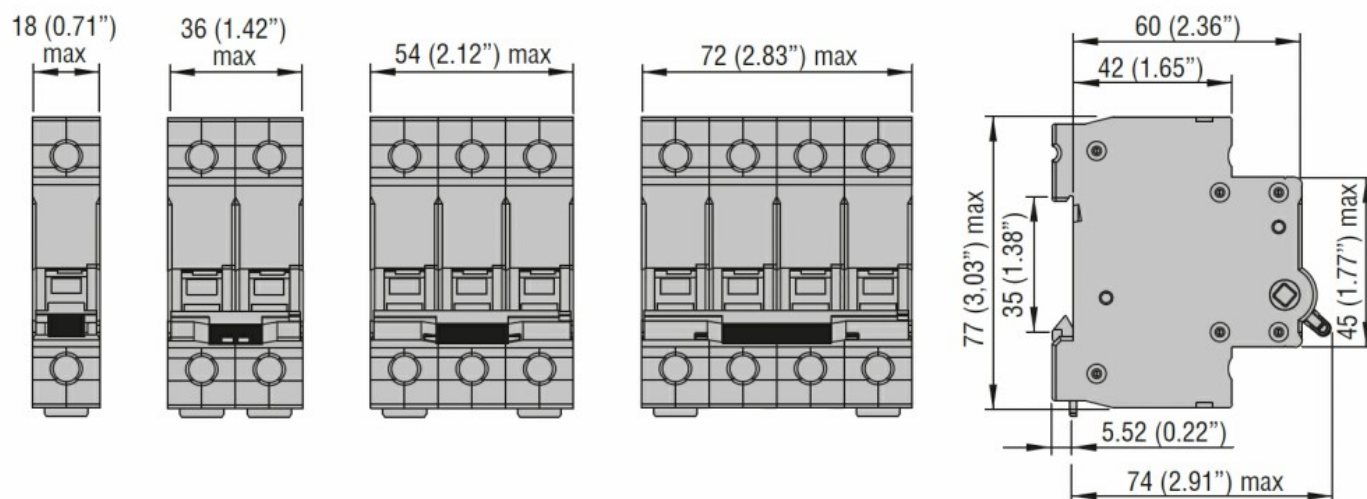

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3.

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy