



Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	20
Krzywa zadziałania	C	
Charakterystyka pracy szczątkowej	AC	
Znamionowy prąd resztkowy	mA	300
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	3


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-35
	maks.	°C	70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m		2000


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa	
Montaż			Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min.	Nm	1.8
		maks.	Nm	2
		min.	Ibin	16
		maks.	Ibin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2	
Przekrój przewodu				
	IEC	min.	mm²	1
		maks.	mm²	25
	AWG/Kcmil	min.		16
		maks.	kcmil	3
Masa			g	205
Stopień ochrony IP od frontu			IP20	
Stopień zanieczyszczenia			2	

Wymiary

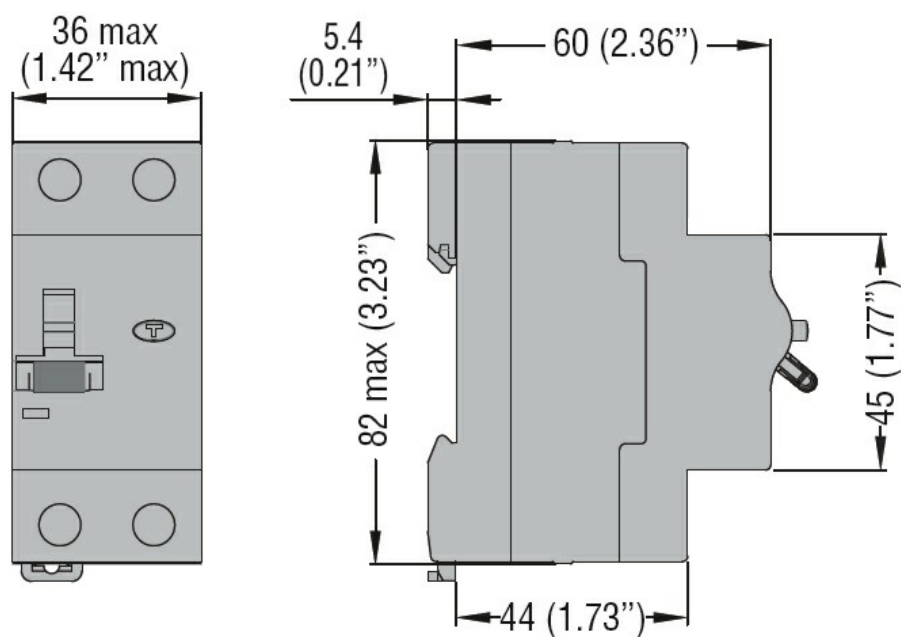

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61009-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000905 -
Wyłącznik
różnicowonadprądo