



Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i
aluminium

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO+1NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	6
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C	A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych		Stałe
Roboczy moment obrotowy	N	60
	lb	13.5

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm 2.5
lbin 22.1

Zacisk zestyków

Nm 0.8
lbin 7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm 0.8
lbin 7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

IEC

min. mm² 1 or 2
maks. mm² 2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

Dławnica kablowa
PG11

Masa

g 248

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
Operacje mechaniczne	cycles/h	1800

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25

Temperatura składowania	maks.	°C	+70
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP

obudowy korpusu IP65


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

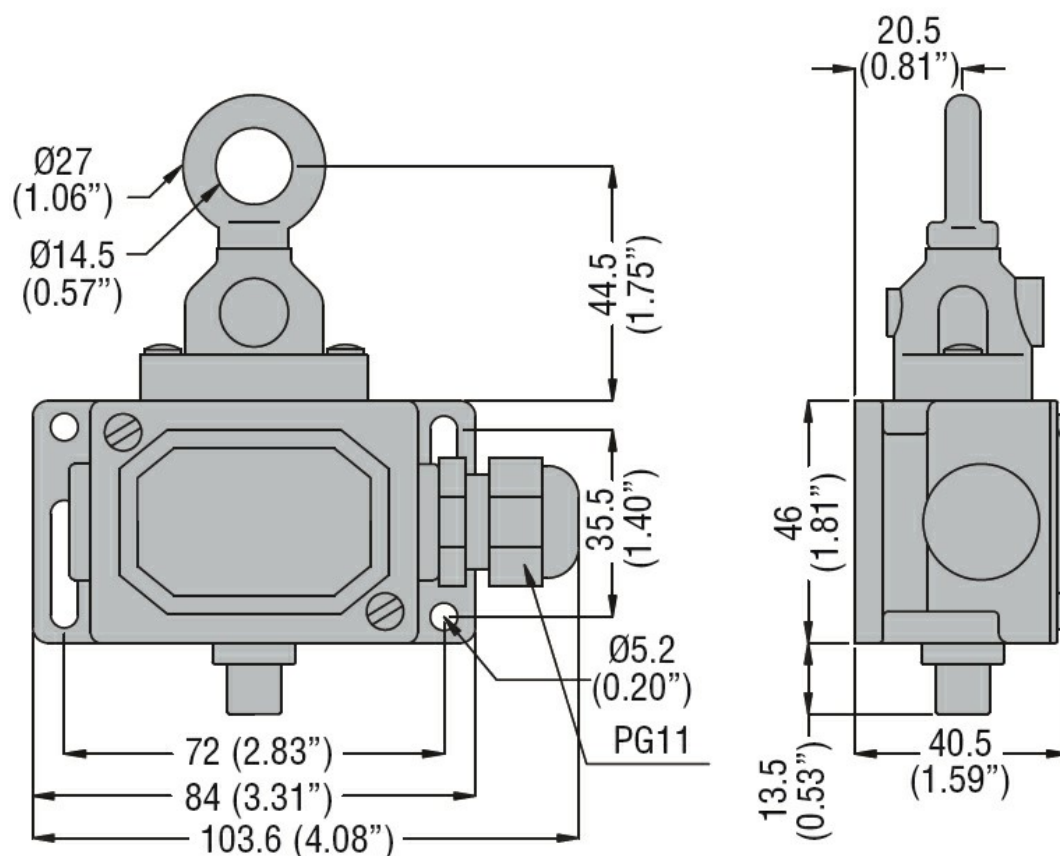

Schemat połączeń elektrycznych

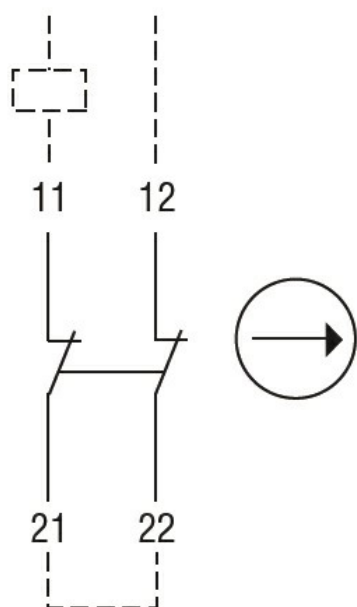

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

/

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy