
PLNA2A

FINECORSA METALLICO SERIE PL, AD ASTA, CONTATTI 2NC. IP40




Caratteristiche generali				
Materiale				
		custodia		Lega di alluminio-zinco
Caratteristiche dei contatti				
Tipo di contatto				2NC
Corrente convenzionale termica Ith			A	10
Tensione nominale di isolamento Ui			V	400
Protezione contro cortocircuito con fusibili			Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C			A	10
Resistenza per polo (valore medio)			mΩ	<10
Caratteristiche meccaniche				
Fissaggio testa azionatore				Fissi
Coppia di serraggio (Max)				
	Fissaggio finecorsa			
			Nm	2.5
			lbin	22.1
Sezione dei conduttori				
	AWG/Kcmil			
		max		14
	IEC			
		max	mm²	2.5
Connessione cablaggio				Terminale a vite con morsetto
Tipo ingresso cavi				PG11
Peso prodotto			g	240
Manovre				
Durata meccanica			cycles	>10000000
Manovra meccanica			cycles/h	3600
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+70
Tolleranze e protezioni				
Grado di protezione				
		Custodia		IP40
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

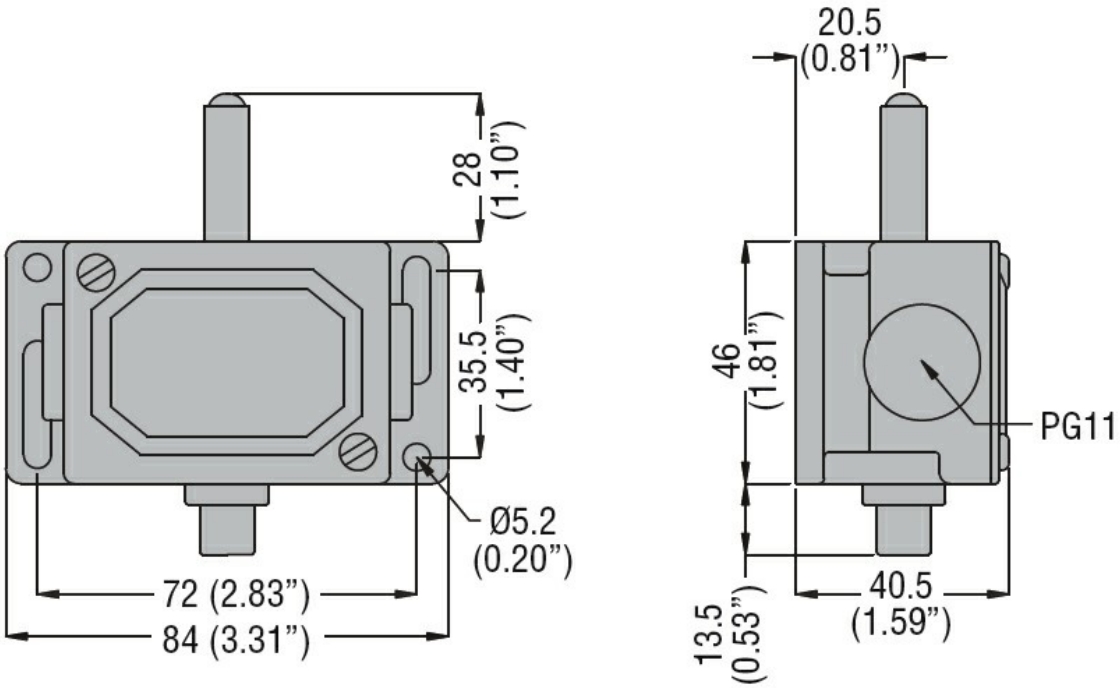

Schemi elettrici

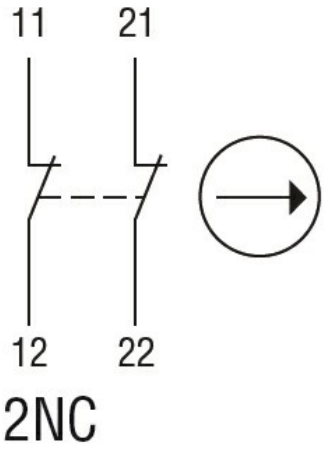

Omologazioni e conformità

Conformità

	EN 81-1.
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Interruttore finecorsa

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.