



Właściwości wejść

Typ wejścia			Jednofazowy	
Znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	Wielonapięciowy 100...240
Zakres pracy				
AC				
			Zakres przy min.	VAC 90
			Zakres przy maks.	VAC 264
DC				
			min.	VDC 120
			maks.	VDC 375
Częstotliwość znamionowa			Hz	50/60
Częstotliwość robocza				
			min.	Hz 47
			maks.	Hz 63
Maksymalny pobór prądu			mA	600
Poprawa współczynnika mocy			No	
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)				
			AC	VAC 3000
			DC	VAC 4242
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)			T2A 250VAC	

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC		VDC	12
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC			
	min.	VDC	12
	maks.	VDC	14
Znamionowy prąd wyjściowy		A	2
Znamionowa moc wyjściowa		W	24
Współczynnik temperaturowy		%/°C	±0.03
Regulacja zasilania		%	±1
Regulacja obciążenia		%	±1
Sprawność		%	84
Zabezpieczenie przed przeciążeniem			120...160%
Ochrona przed zwarciem			Hiccup
Tętnienie i zakłócenia		mV	50
Połączenie równoległe		Nr.	No

Wskaźniki

Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes		
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes		

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba		
--------------	-------	--	--

Warunki otoczenia


Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40

	maks.	°C	+71
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
		%/°C	2,5%/°C powyżej 60°C
Obniżenie wartości			


Obudowa			
Wykonanie (liczba modułów)			2
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC			IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm		35 x 96 x 56.2
Masa	g		177

Montaż			
			Na szynie DIN 35 mm

Wymiary			
----------------	--	--	--

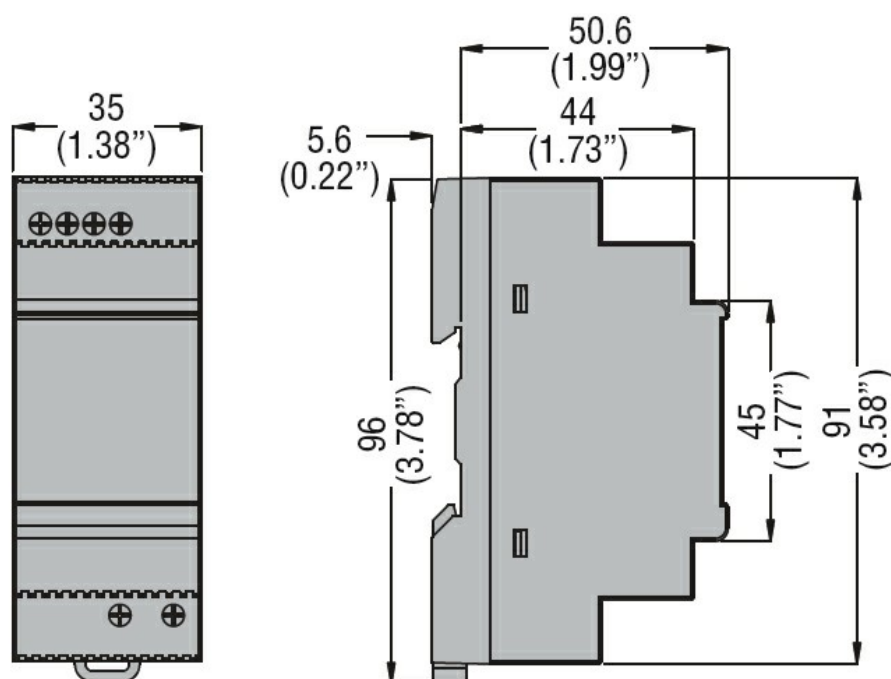

Schemat połączeń elektrycznych			
---------------------------------------	--	--	--



Certyfikaty i zgodność			
-------------------------------	--	--	--

Zgodność	CSA C22.2 n°14		
	IEC/EN/BS 61000-6-2		
	IEC/EN/BS 61000-6-3		

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC