



Właściwości wejść

Typ wejścia			Jednofazowy		
Znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	Wielonapięciowy 100...240	
Zakres pracy					
AC					
			Zakres pry min.	VAC	90
			Zakres pry maks.	VAC	264
DC					
			min.	VDC	120
			maks.	VDC	375
Częstotliwość znamionowa			Hz	50/60	
Częstotliwość robocza					
			min.	Hz	47
			maks.	Hz	63
Maksymalny pobór prądu			mA	600	
Poprawa współczynnika mocy				No	
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)					
			AC	VAC	3000
			DC	VAC	4242
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)				T2A 250VAC	

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	24
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC	min.	VDC 24
	maks.	VDC 28
Znamionowy prąd wyjściowy	A	1
Znamionowa moc wyjściowa	W	24
Współczynnik temperaturowy	%/°C	±0.03
Regulacja zasilania	%	±1
Regulacja obciążenia	%	±1
Sprawność	%	85
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		120...160%
Ochrona przed zwarciem		Hiccup
Tętnienie i zakłócenia	mV	50
Połączenie równoległe	Nr.	No

Wskaźniki

Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes		
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes		

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba		
--------------	-------	--	--

Warunki otoczenia


Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40

	maks.	°C	+71
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
		%/°C	2,5%/°C powyżej 60°C
Obniżenie wartości			


Obudowa			
Wykonanie (liczba modułów)			2
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC			IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm		35 x 96 x 56.2
Masa	g		177

Montaż			
			Na szynie DIN 35 mm

Wymiary			
----------------	--	--	--

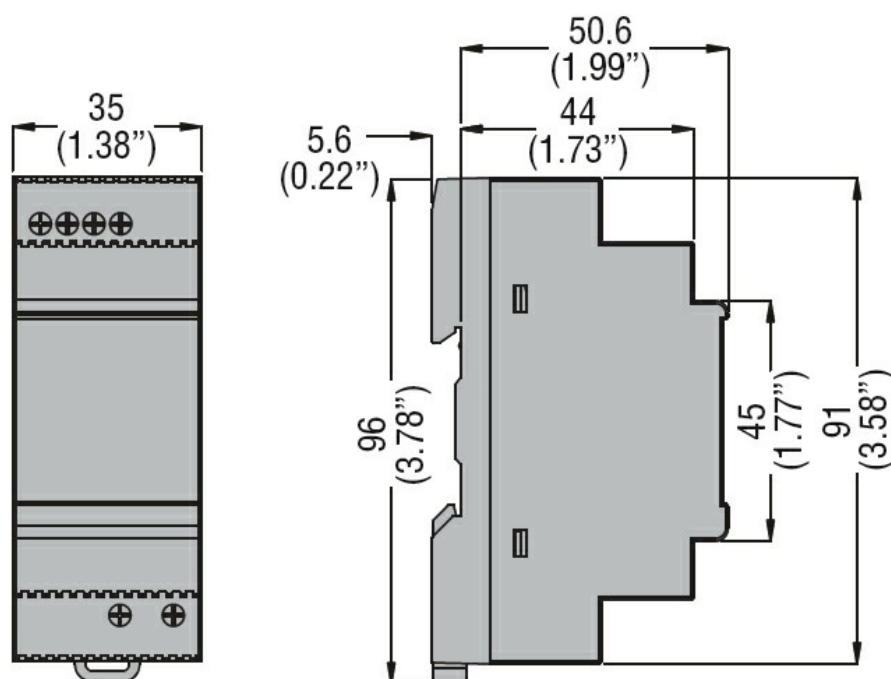

Schemat połączeń elektrycznych			
---------------------------------------	--	--	--



Certyfikaty i zgodność			
-------------------------------	--	--	--

Zgodność			
			CSA C22.2 n°14
			IEC/EN/BS 61000-6-2
			IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC