



Właściwości wejść

Typ wejścia			Jednofazowy	
Znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	Wielonapięciowy 100...240
Zakres pracy				
AC				
			Zakres pry min.	VAC 90
			Zakres pry maks.	VAC 264
DC				
			min.	VDC 120
			maks.	VDC 375
Częstotliwość znamionowa			Hz	50/60
Częstotliwość robocza				
			min.	Hz 47
			maks.	Hz 63
Maksymalny pobór prądu			mA	900
Poprawa współczynnika mocy			No	
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)				
			AC	VAC 3000
			DC	VAC 4242
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)			T2A 250VAC	

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	12
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC	min.	VDC 12
	maks.	VDC 14
Znamionowy prąd wyjściowy	A	2.75
Znamionowa moc wyjściowa	W	33
Współczynnik temperaturowy	%/°C	±0.03
Regulacja zasilania	%	±1
Regulacja obciążenia	%	±1
Sprawność	%	83
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		110...150%
Ochrona przed zwarciem		Fold forward
Tętnienie i zakłócenia	mV	50
Połączenie równoległe	Nr.	No

Wskaźniki

Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes		
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes		

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba		
--------------	-------	--	--

Warunki otoczenia


Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40

	maks.	°C	+71
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
		%/°C	2,5%/°C powyżej 56°C
Obniżenie wartości			


Obudowa			
Wykonanie (liczba modułów)			3
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC			IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm		53 x 96 x 56.2
Masa	g		248

Montaż			
			Na szynie DIN 35 mm

Wymiary			
----------------	--	--	--

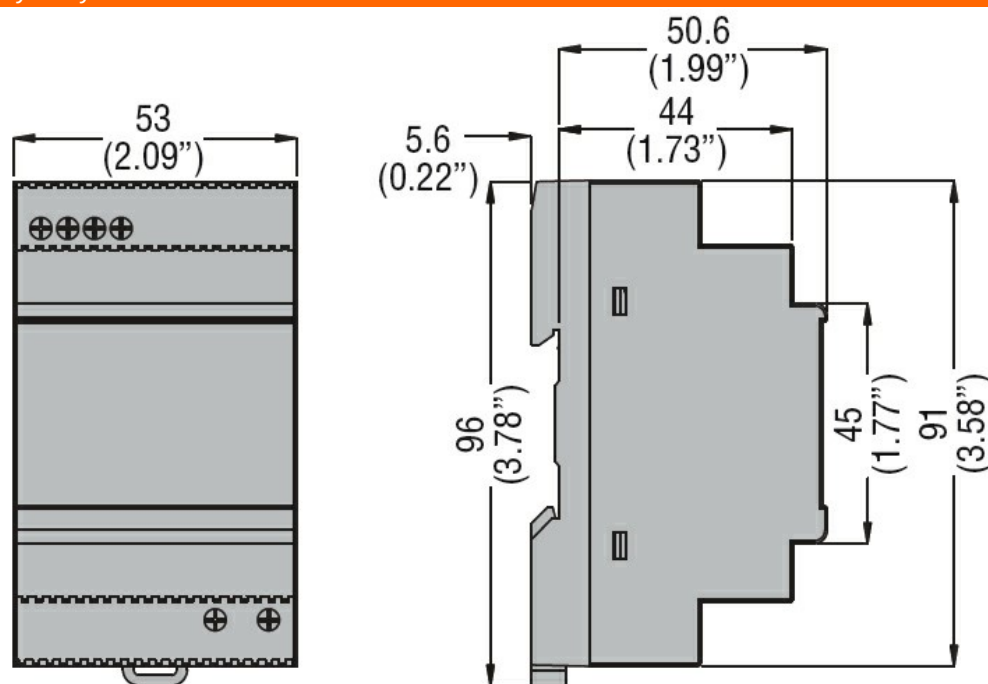

Schemat połączeń elektrycznych			
---------------------------------------	--	--	--



Certyfikaty i zgodność			
-------------------------------	--	--	--

Zgodność			
			CSA C22.2 n°14
			IEC/EN/BS 61000-6-2
			IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC