



Właściwości wejść

Typ wejścia			Jednofazowy		
Znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	Wielonapięciowy 100...240	
Zakres pracy					
AC					
			Zakres pry min.	VAC	90
			Zakres pry maks.	VAC	264
DC					
			min.	VDC	120
			maks.	VDC	375
Częstotliwość znamionowa			Hz	50/60	
Częstotliwość robocza					
			min.	Hz	47
			maks.	Hz	63
Maksymalny pobór prądu			mA	1700	
Poprawa współczynnika mocy				No	
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)					
			AC	VAC	3000
			DC	VAC	4242
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)				T3 15A 250VAC	

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	12
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC	min.	VDC 12
	maks.	VDC 14
Znamionowy prąd wyjściowy	A	6
Znamionowa moc wyjściowa	W	72
Współczynnik temperaturowy	%/°C	±0.03
Regulacja zasilania	%	±1
Regulacja obciążenia	%	±1
Sprawność	%	86
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		110...150%
Ochrona przed zwarciem		Fold forward
Tętnienie i zakłócenia	mV	50
Połączenie równoległe	Nr.	No

Wskaźniki

Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
--------------	-------

Warunki otoczenia


Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40

	maks.	°C	+71
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
		%/°C	2,5%/°C powyżej 60°C
Obniżenie wartości			


Obudowa		
Wykonanie (liczba modułów)		5
Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	90 x 96 x 56.2
Masa	g	443

Montaż		
		Na szynie DIN 35 mm

Wymiary		
----------------	--	--

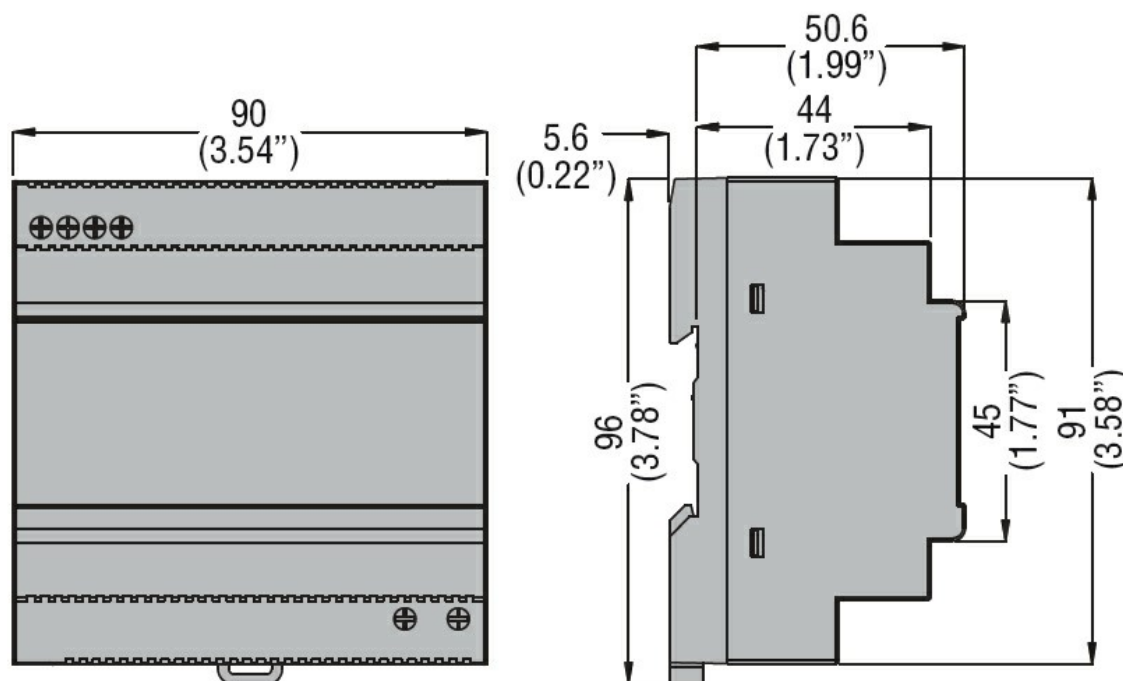

Schemat połączeń elektrycznych		
---------------------------------------	--	--



Certyfikaty i zgodność		
-------------------------------	--	--

Zgodność		
		CSA C22.2 n°14
		IEC/EN/BS 61000-6-2
		IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC