



Właściwości wejść

Typ wejścia			Jednofazowy
Znamionowe napięcie zasilania AC		VAC	Wielonapięciowy 100...240
Zakres pracy			
AC	Zakres pry min.		VAC 90
	Zakres pry maks.		VAC 264
	DC		
	min.	VDC	120
	maks.	VDC	375
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Częstotliwość robocza			
	min.	Hz	47
	maks.	Hz	63
Maksymalny pobór prądu		mA	2200
Poprawa współczynnika mocy			No
Napięcie izolacji (wejście/wyjście)			
	AC	VAC	3000
	DC	VAC	4242
Bezpiecznik wewnętrzny (250 V AC)			T3 15A 250VAC

Charakterystyka wyjść

Znamionowe napięcie wyjściowe DC	VDC	24
Zakres regulacji napięcia (potencjometr) DC		
	min.	VDC 24
	maks.	VDC 28
Znamionowy prąd wyjściowy	A	4.2
Znamionowa moc wyjściowa	W	100
Współczynnik temperaturowy	%/°C	±0.03
Regulacja zasilania	%	±1
Regulacja obciążenia	%	±1
Sprawność	%	89
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		110...150%
Ochrona przed zwarciem		Fold forward
Tętnienie i zakłócenia	mV	50
Połączenie równoległe	Nr.	No

Wskaźniki

Wskaźnik LED włączonego zasilania	Yes
Wskaźnik LED niskiego napięcia	Yes

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
--------------	-------

Warunki otoczenia


Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40

	maks.	°C	+71
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
		%/°C	2,5%/°C powyżej 60°C
Obniżenie wartości			


Obudowa		
Wykonanie (liczba modułów)		5
Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony według IEC		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	90 x 96 x 56.2
Masa	g	443

Montaż		
		Na szynie DIN 35 mm

Wymiary

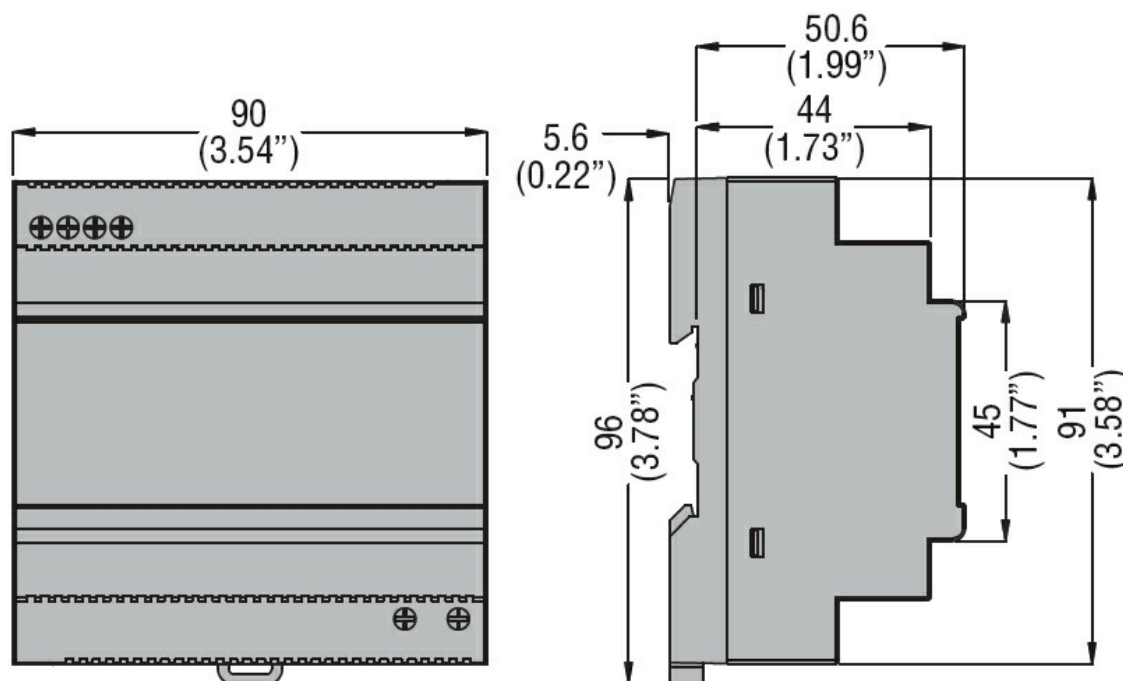

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n°14
	IEC/EN/BS 61000-6-2
	IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 508

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -
Zasilacz DC