



## Właściwości wejść

Zakres pracy

DC

|                                        |       |     |                   |
|----------------------------------------|-------|-----|-------------------|
|                                        | min.  | VDC | 9                 |
|                                        | maks. | VDC | 35                |
| Liczba wejść                           | Nr.   |     | 2                 |
| Znamionowy prąd wejściowy              | A     |     | 10                |
| Maksymalny prąd wejściowy (dla kanału) | A     |     | 8A przez 300 sek. |

## Charakterystyka wyjść

|                                  |     |  |                    |
|----------------------------------|-----|--|--------------------|
| Znamionowe napięcie wyjściowe DC | VDC |  | 12...24            |
| Znamionowy prąd wyjściowy        | A   |  | 10                 |
| Spadek napięcia wyjściowego      | V   |  | 0.5                |
| Maksymalne napięcie wsteczne     | V   |  | 35                 |
| Maksymalny prąd wyjściowy        | A   |  | 16A przez 300 sek. |

## Podłączenia

Typ zacisków Śruba

## Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +71 |
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |


## Obudowa

|                             |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Materiał obudowy            |    | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony według IEC  |    | IP20              |
| Wymiary (szer. x dł. x gł.) | mm | 35 x 91 x 56.5    |
| Masa                        | g  | 75                |


## Montaż

Obudowa modułowa zgodna z DIN 43880

## Wymiary

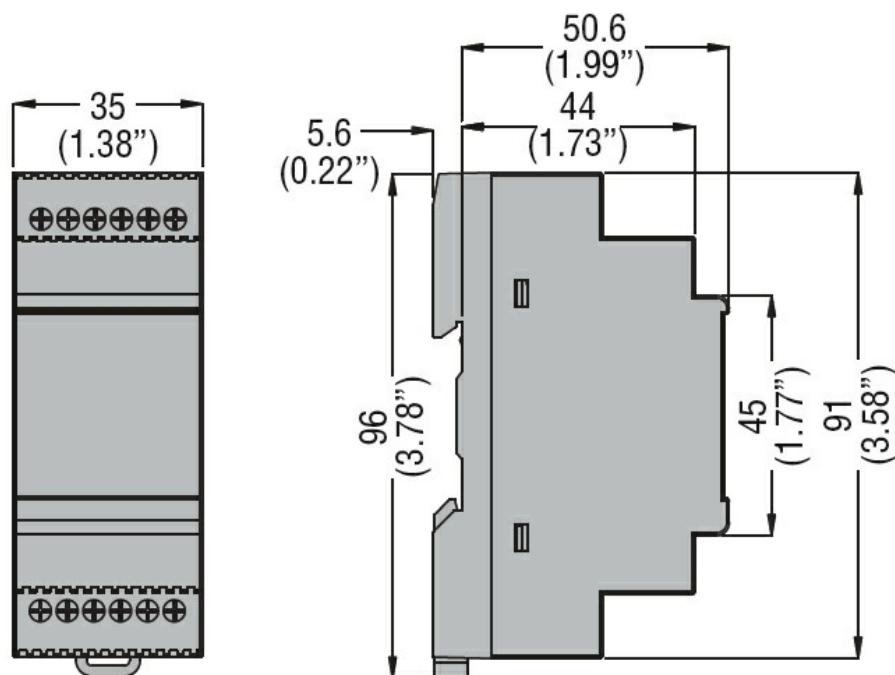

#### Schemat połączeń elektrycznych

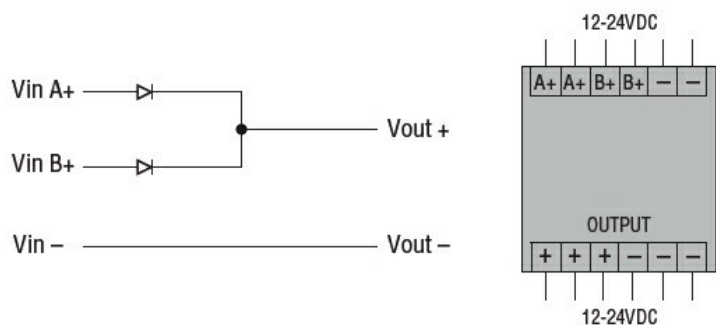

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

IEC/EN/BS 60950-1  
IEC/EN/BS 61000-4-2  
IEC/EN/BS 61000-4-3  
IEC/EN/BS 61000-4-4  
IEC/EN/BS 61000-4-6  
IEC/EN/BS 61000-4-8

##### Certyfikaty

EAC  
RCM

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002540 -  
Zasilacz DC