





Alimentazione					
Tensione nominale di batteria		V	12/24VDC		
Ingressi digitali					
Tipo ingressi digit.			5 neg.+ 1 pos.		
Segnale di ingresso digitale alto		V	See eBOM		
Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP					
Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP			"W" or generator frequency or "Pick-up"		
Ingressi di tensione					
Tensione nominale (Ue)		VAC	100...480		
Campo di misura		V	100...480VLL(3PH+N)		
Campo di frequenza		Hz	45...65		
Tipo di misura			TRMS		
Ingressi di corrente					
Corrente nominale (Ie)		A	5A/1A		
Campo di misura			0.05...6A or 0.05...1.2A		
Tipo ingressi amperometrici			1PH, /5A or /1A		
Tipo di misura			TRMS		
Uscite statiche					
Tipo di uscita statica			5 (SSR)		
Portata nominale		A	2		
Protezioni			Protetto		
Condizioni ambientali					
Temperatura		Temperatura di impiego	min	°C	-30
			max	°C	+60
Grado di protezione			IP40, IP65 con guarnizione di tenuta opzionale		
Dimensioni					

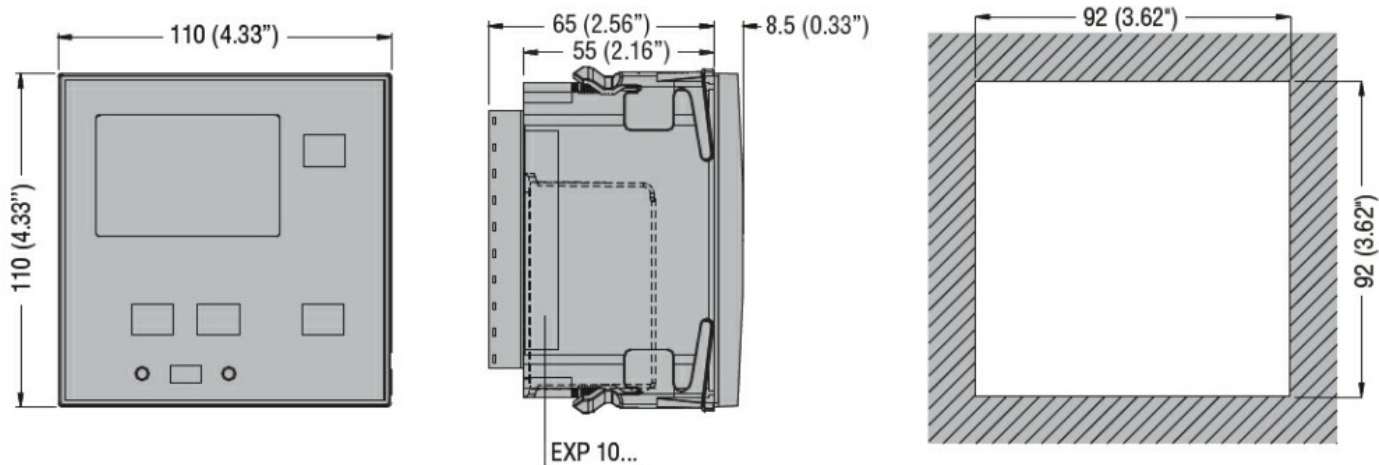

Schemi elettrici

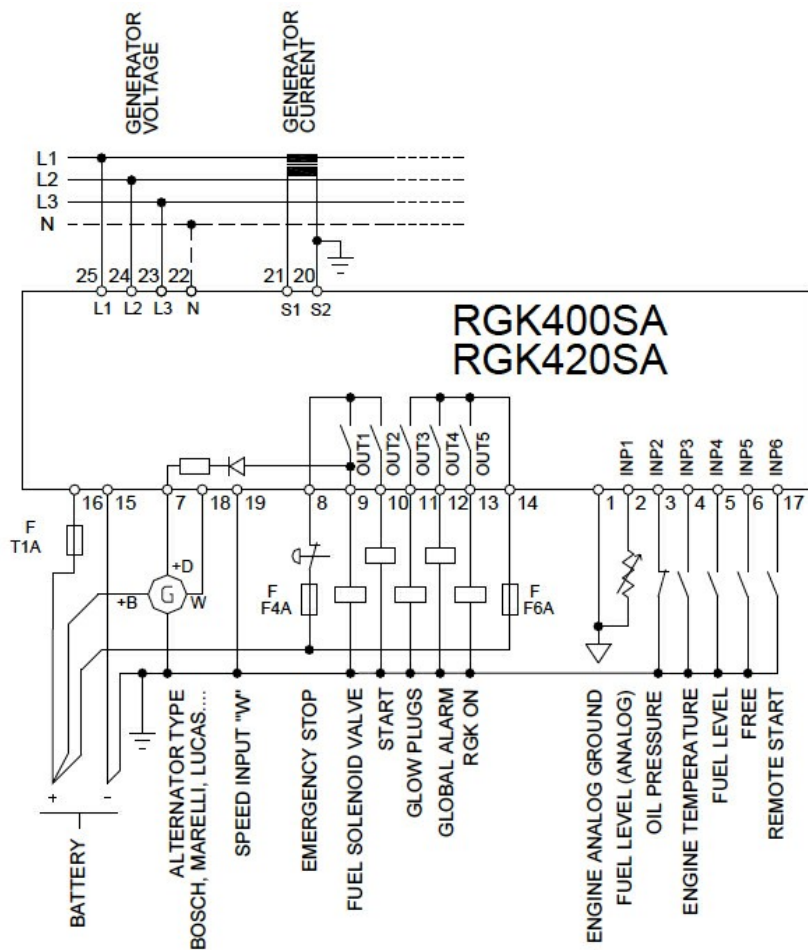

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2-N°14

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 61010-2-030

IEC/EN 61326-1

UL508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -
Controllo di
gestione
energetica