



Alimentazione

Tensione nominale di batteria	V	12/24VDC
-------------------------------	---	----------

Ingressi digitali

Tipo ingressi digit.		5 neg.+ 1 pos.
Segnale di ingresso digitale alto	V	See eBOM

Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP

Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP		"W" or generator frequency or "Pick-up"
-------------------------------------	--	---

Ingressi di tensione

Tensione nominale (Ue)	VAC	100...480
Campo di misura	V	100... 480VLL(3PH+N)
Campo di frequenza	Hz	45...65
Tipo di misura		TRMS

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	5A/1A
Campo di misura		0.05...6A or 0.05...1.2A
Tipo ingressi amperometrici		1PH, /5A or /1A
Tipo di misura		TRMS

Uscite statiche

Tipo di uscita statica		5 (SSR)
Portata nominale	A	2
Protezioni		Protetto

Condizioni ambientali


Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-30
max	°C	+60

Grado di protezione		IP40
---------------------	--	------

Dimensioni

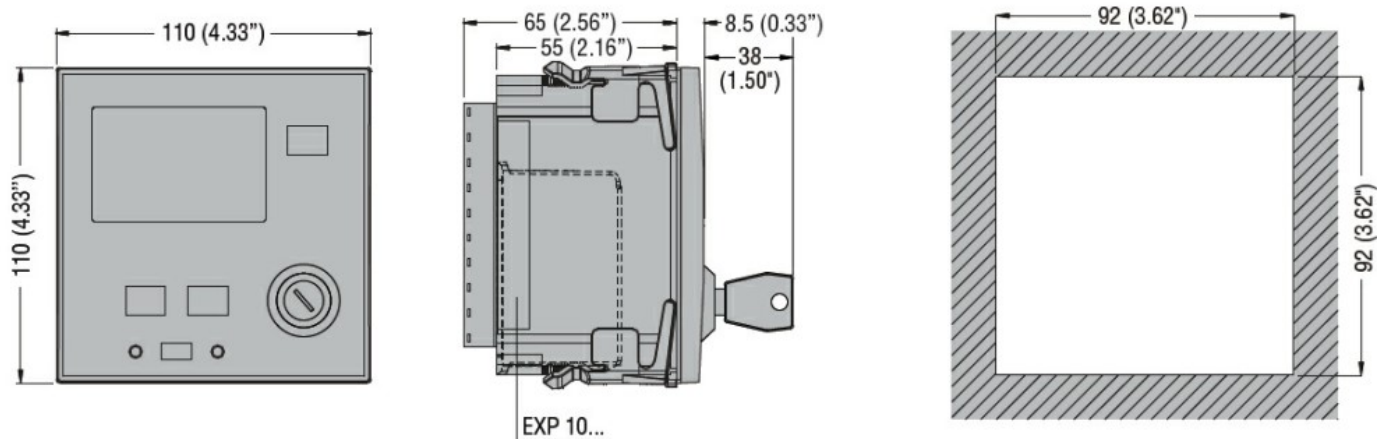

Schemi elettrici

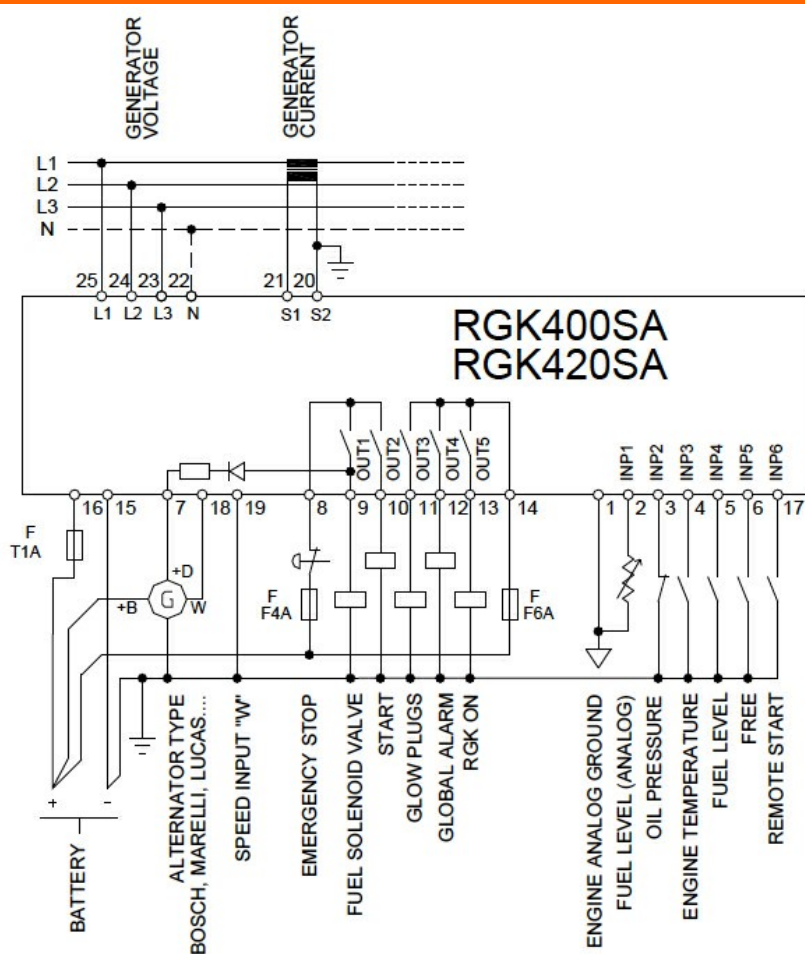

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2-N°14

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 61010-2-030

IEC/EN 61326-1

UL508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -
Controllo di
gestione
energetica