



Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto			1NA + 1NC
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V 300
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV 4
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			C300 - R300
Conducibilità minima			5V 10mA
Corrente di impiego AC15			
	24V	A	5
	48V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	1.5
	230V	A	0.75
Corrente di impiego DC13			
	24V	A	1
	48V	A	1
	60V	A	0.5
	110V	A	0.22
	125V	A	0.22
	220V	A	0.11

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	min	18	
	max	14	
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio	Normale	Verticale
	Ammessata	Qualsiasi
Attacchi	tipo vite	A vite
	larghezza morsetto	M3.5
	utensile	7.2
		Ph2

Peso prodotto	g	16
---------------	---	----

Manovre

Durata meccanica cycles 100000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80

Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------

Grado di protezione (IEC)	IP20
---------------------------	------

Schemi elettrici

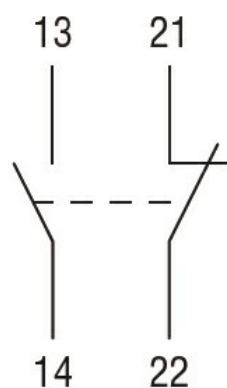

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM