





Właściwości styków pomocniczych			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V		690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		4
Operational characteristics			
Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC		230
Częstotliwość znamionowa	Hz		50
In-rush consumption	VA		12
Holding consumption	VA		3.5
Release voltage	Us		35...70
Operating voltage	US		85...110
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.		18
	maks.		14
	Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki		
	min.	mm ²	0.75
	maks.	mm ²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ²	0.75
	maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Pionowa Dowolna
Zaciski	Typ zacisków		Śruba
	Zacisk śrubowy		M3.5
	Szerokość zacisków	mm	7.2
	Narzędzie do zacisków		Ph2
Masa		g	130
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
Stopień ochrony według IEC		IP20

Wymiary

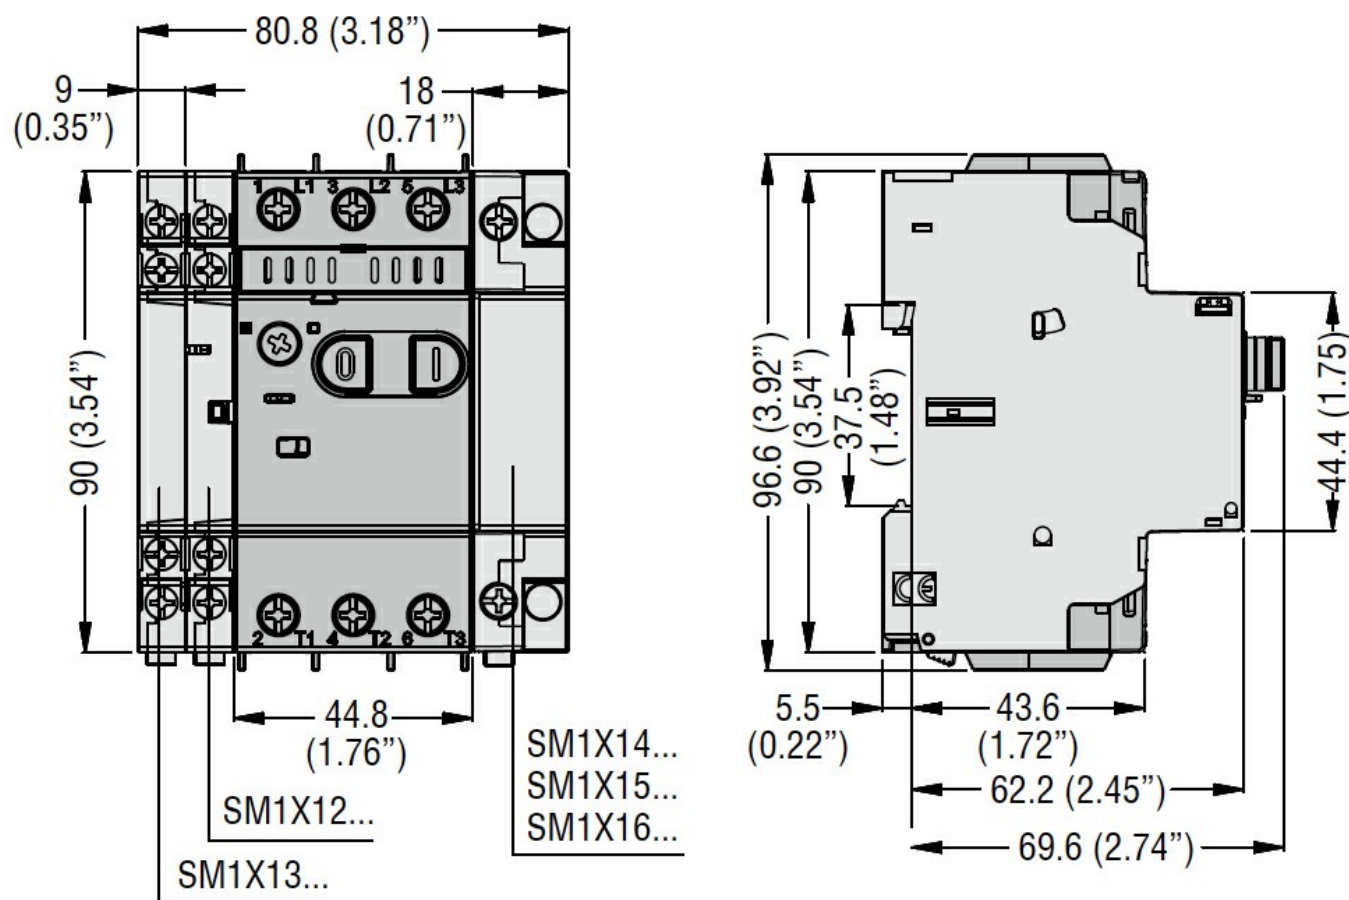

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM