



Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna	Inne
Masa		g 115

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
-------------	--------	--------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-50
maks.	°C	+80

Stopień ochrony według IEC	IP65
----------------------------	------

Stopień ochrony według UL	4X
---------------------------	----

Wymiary

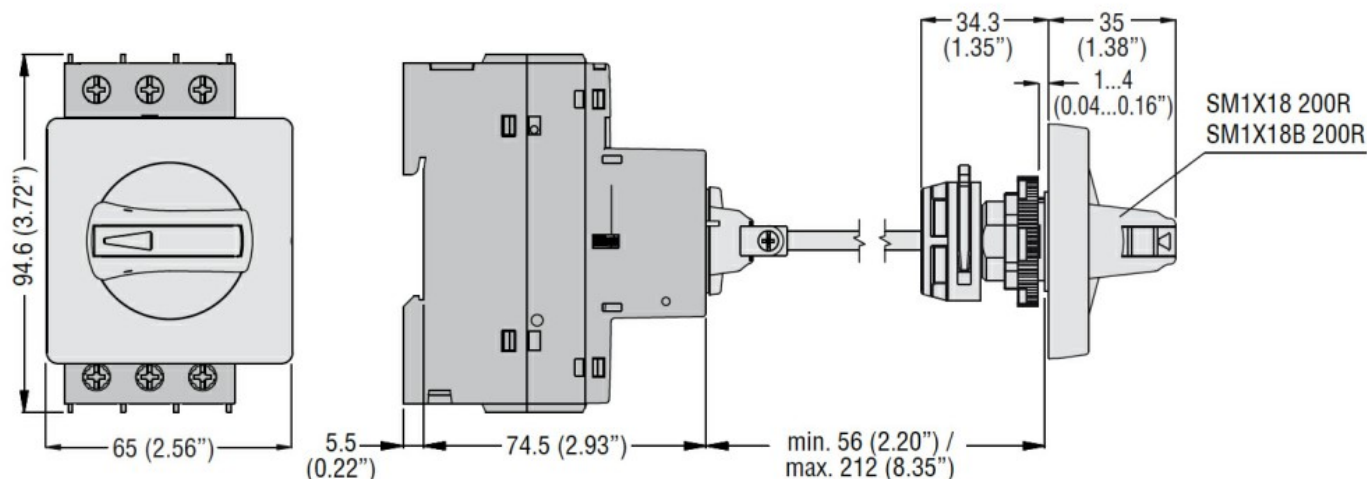

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM