




Właściwości mechaniczne				
Masa		g		235
Trwałość				
mechaniczna		cycles		100000
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-50
		maks.	°C	+80
Stopień ochrony według IEC				IP65
Stopień ochrony według UL				4X
Wymiary				

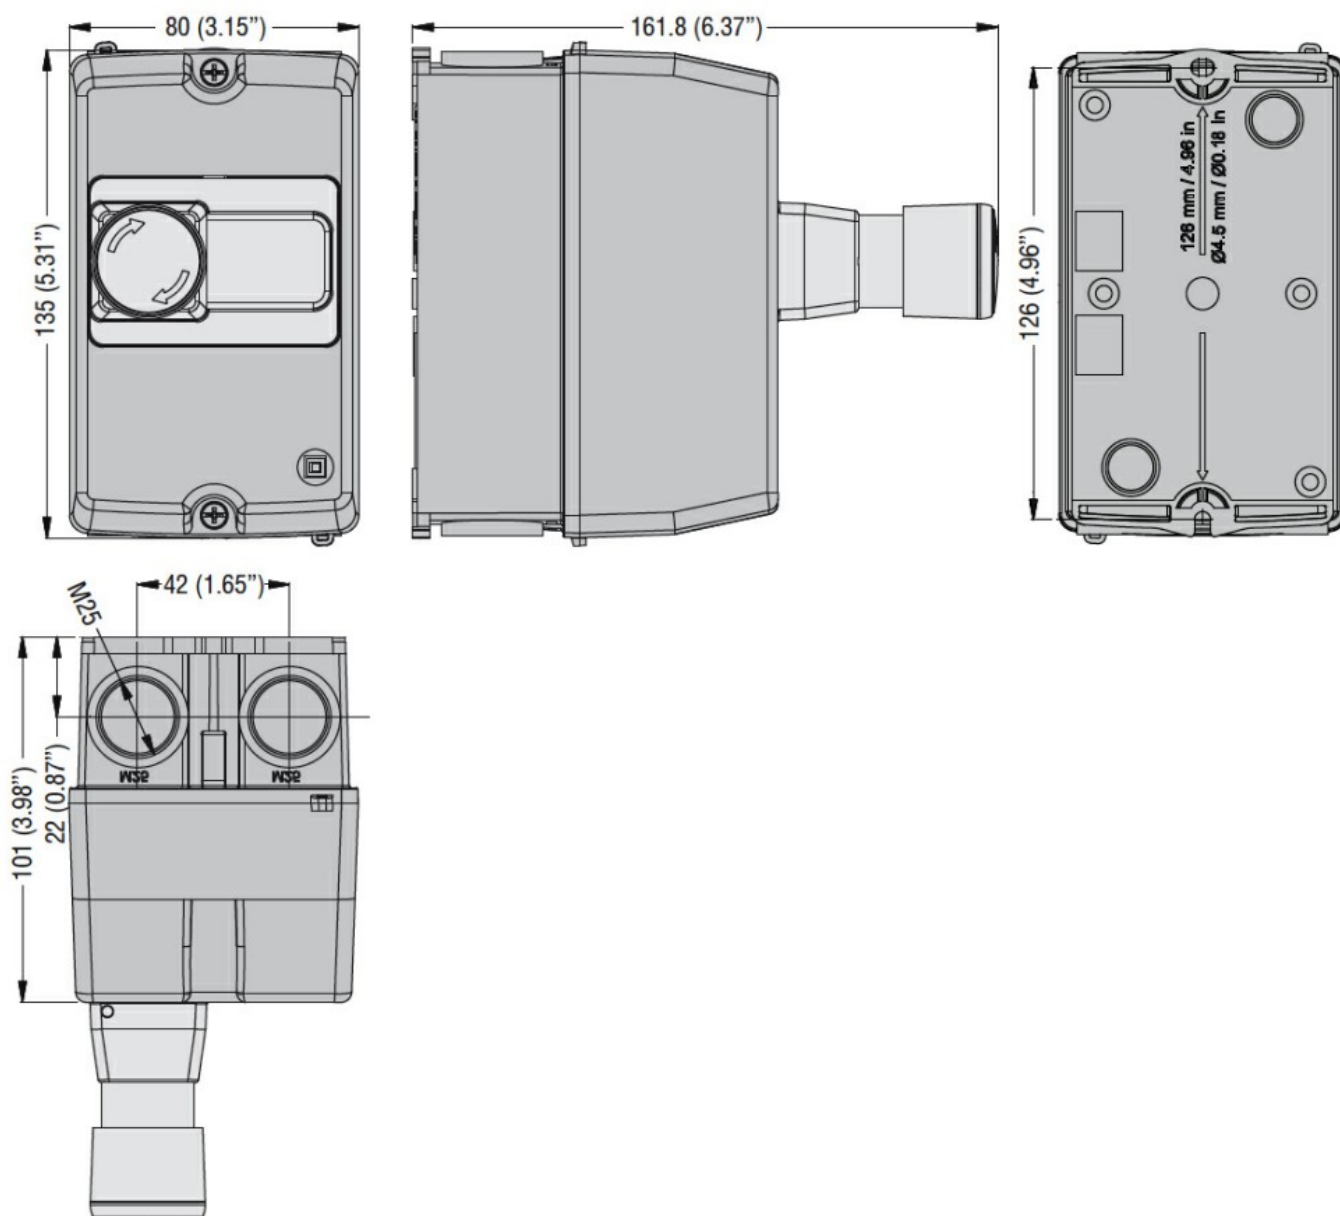

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM