




Właściwości mechaniczne				
Masa		g		350
Trwałość				
mechaniczna			cycles	100000
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy				
	min.	°C		-25
	maks.	°C		+60
Temperatura składowania				
	min.	°C		-50
	maks.	°C		+80
Stopień ochrony według IEC				IP65
Stopień ochrony według UL				4X
Wymiary				

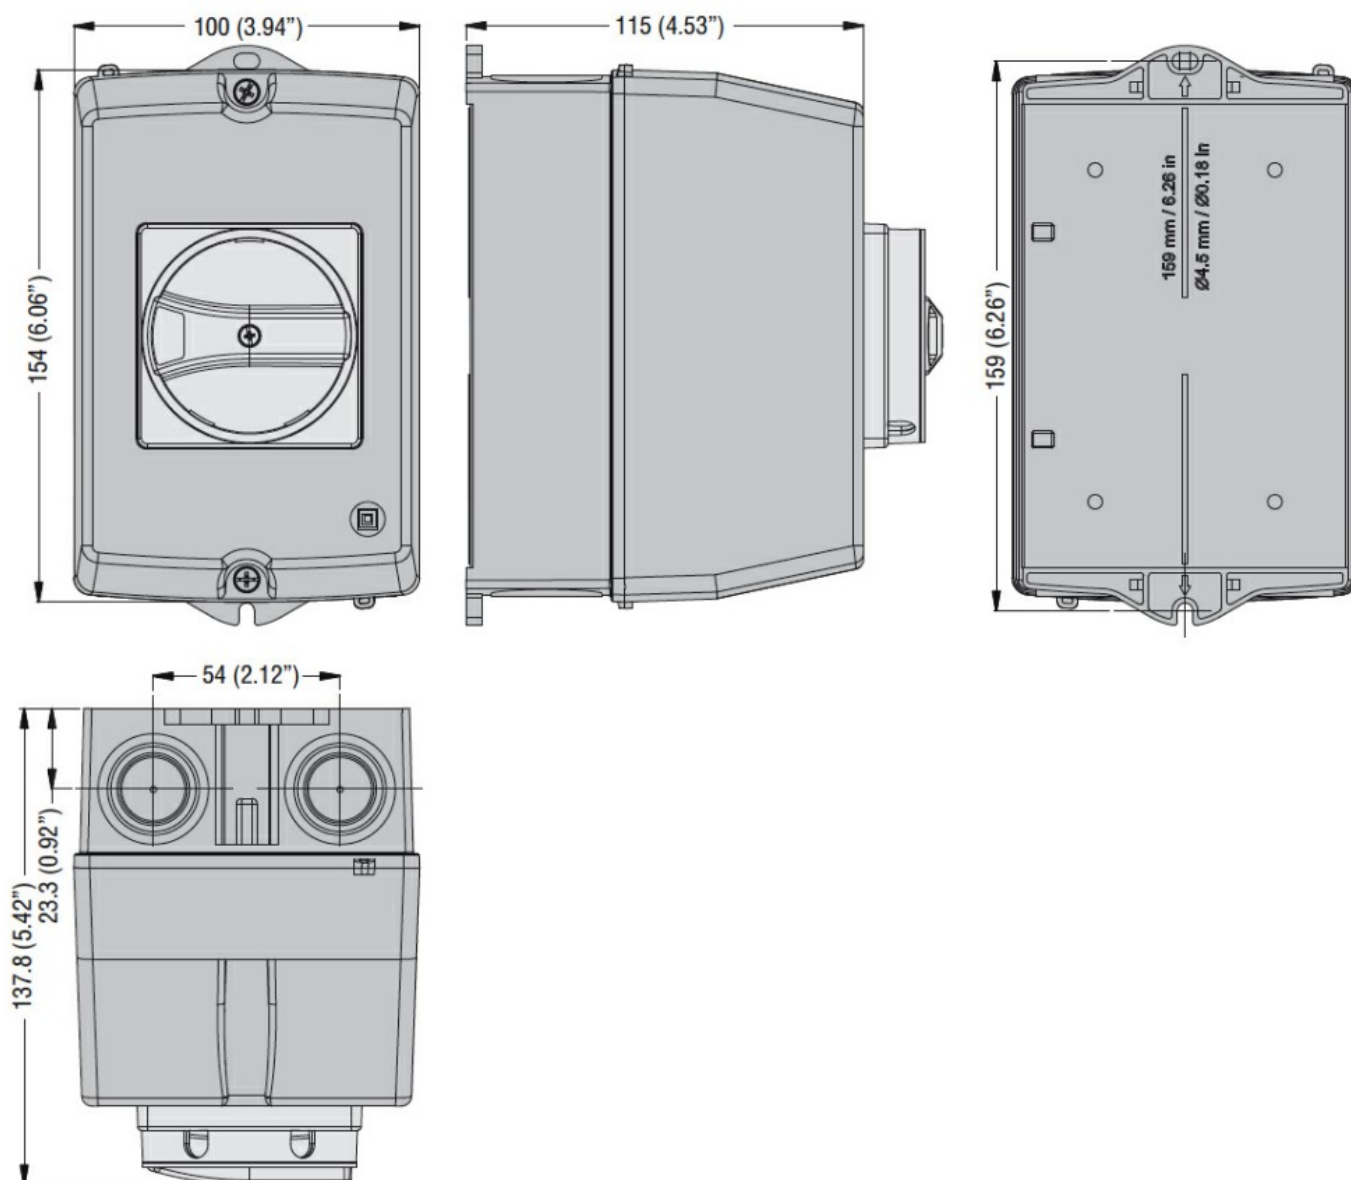

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM