


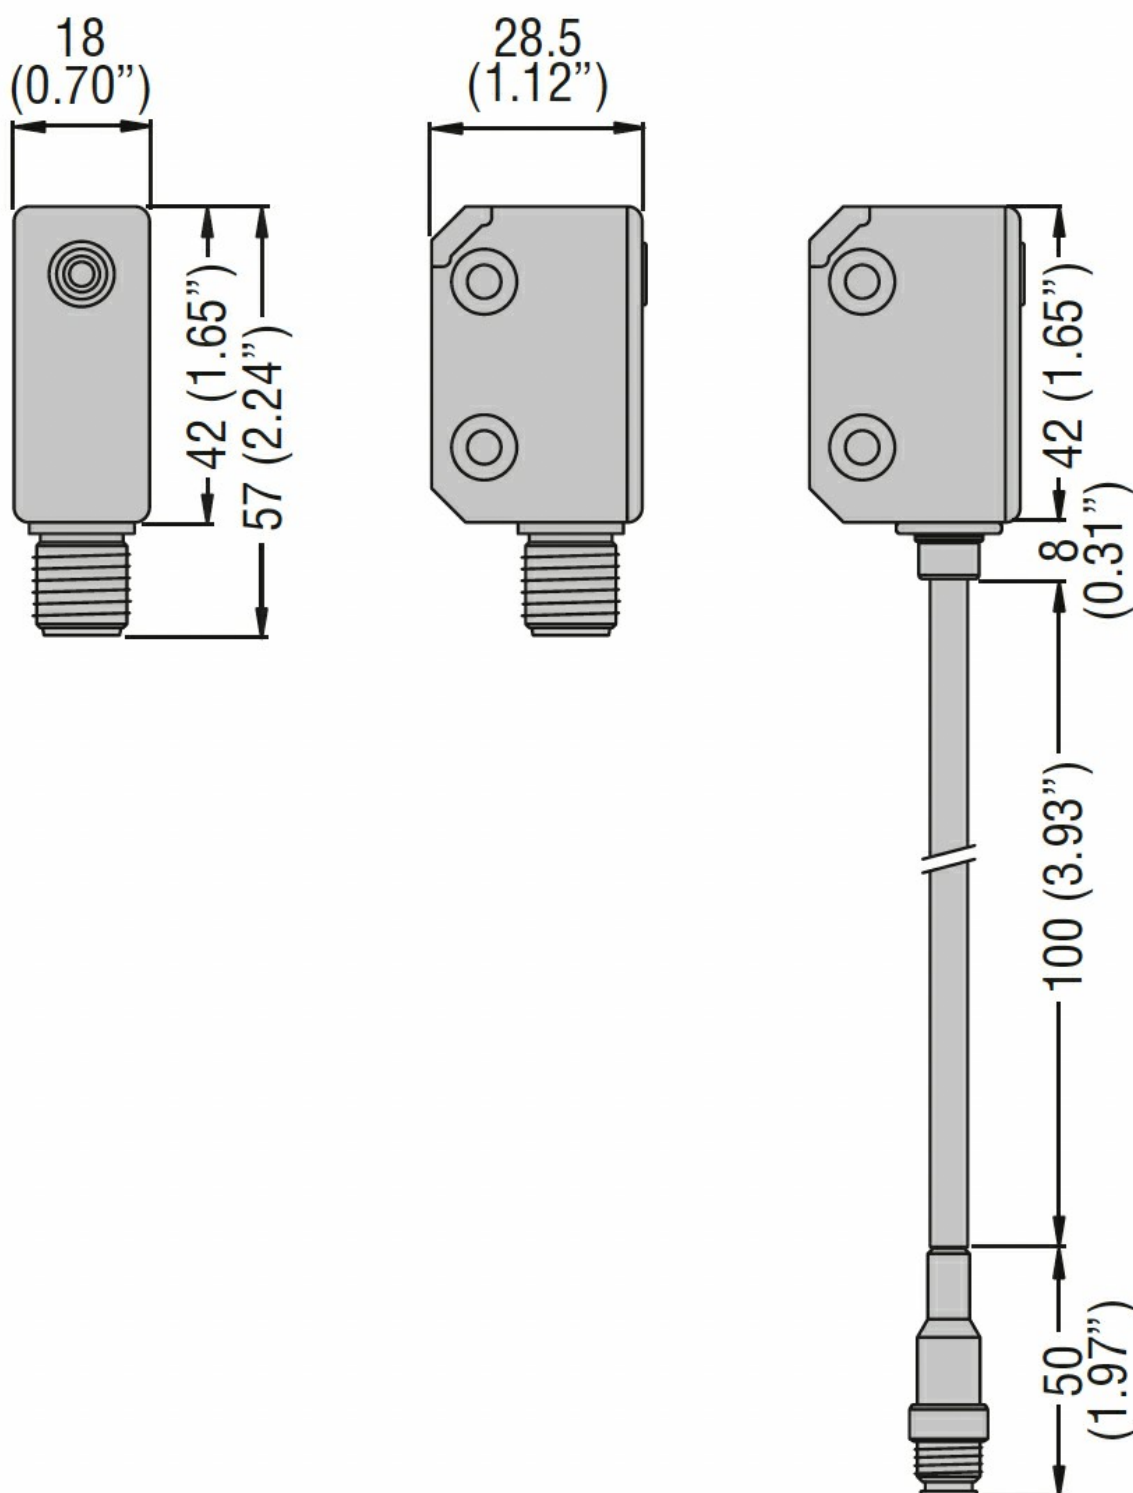
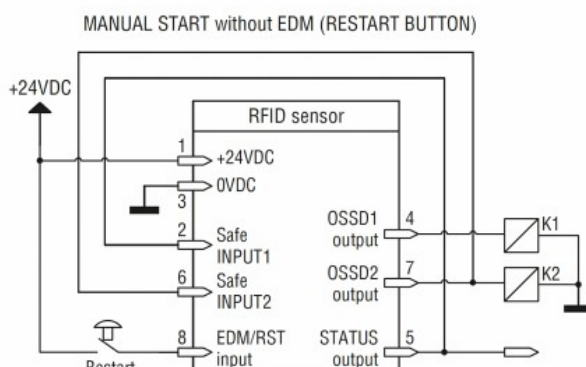


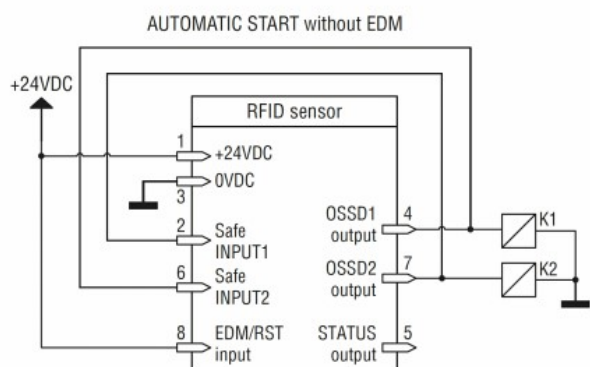

Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Typ kodowania		Ogólne	
Odległość przełączania		mm	10mm (oś X); 5mm (oś Y); 5mm (oś Z)
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		OSSD	
Zasilanie pomocnicze			
Nominalne pomocnicze napięcie zasilania		24VDC	
Zakres pracy		V	19...28
Napięcie izolacji		kV	0.3
Właściwości wejść			
Liczba wejść		Nr.	2
Wejścia Start/Kasowanie i EDM		nr.	1
Charakterystyka wyjść			
Liczba wyjść bezpieczeństwa OSSD		nr.	2
Liczba wyjść sygnału zwrotnego		Nr.	1
Charakterystyka zestyków wyjściowych		300mA	
Parametry bezpieczeństwa			
Kategoria bezpieczeństwa ISO 13849-1		Cat. 4	
Poziom wydajności bezpieczeństwa ISO 13849-1		PLe	
Właściwości mechaniczne			
Podłączenie przewodów		Złącze M12 Pigtail 15cm	
Montaż		Dwukierunkowe	
Masa		g	56
Warunki otoczenia			
Stopień ochrony		IP67 i IP69K	
Stopień zanieczyszczenia		2	
Temperatura			
Temperatura pracy		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Temperatura składowania		min.	°C -25
		maks.	°C +70
Wilgotność względna		%	<90%
Wymiary			

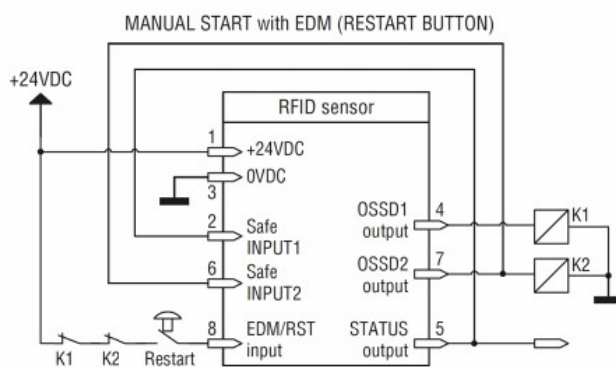

Schemat połączeń elektrycznych

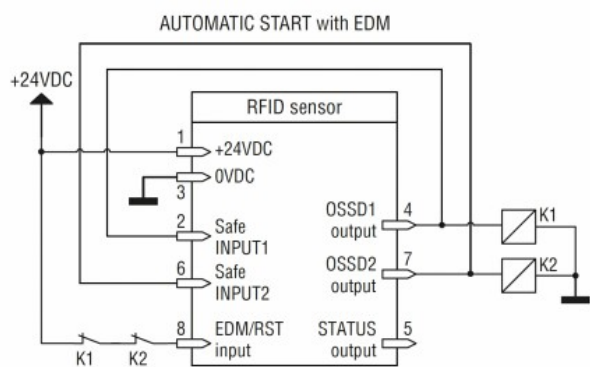

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Certyfikaty

cULus

TÜV

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001449 -
Urządzenie do
monitorowania
obwodów
związanych z
bezpieczeństwem