



Parametry bezpieczeństwa

Kategoria bezpieczeństwa ISO 13849-1	Cat. 4
Poziom wydajności bezpieczeństwa ISO 13849-1	PLe


Właściwości mechaniczne

Montaż	Dwukierunkowe
Masa	g 13

Warunki otoczenia

Temperatura			
	Temperatura pracy	min.	°C -25
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania	min.	°C -25
		maks.	°C +70

Wymiary

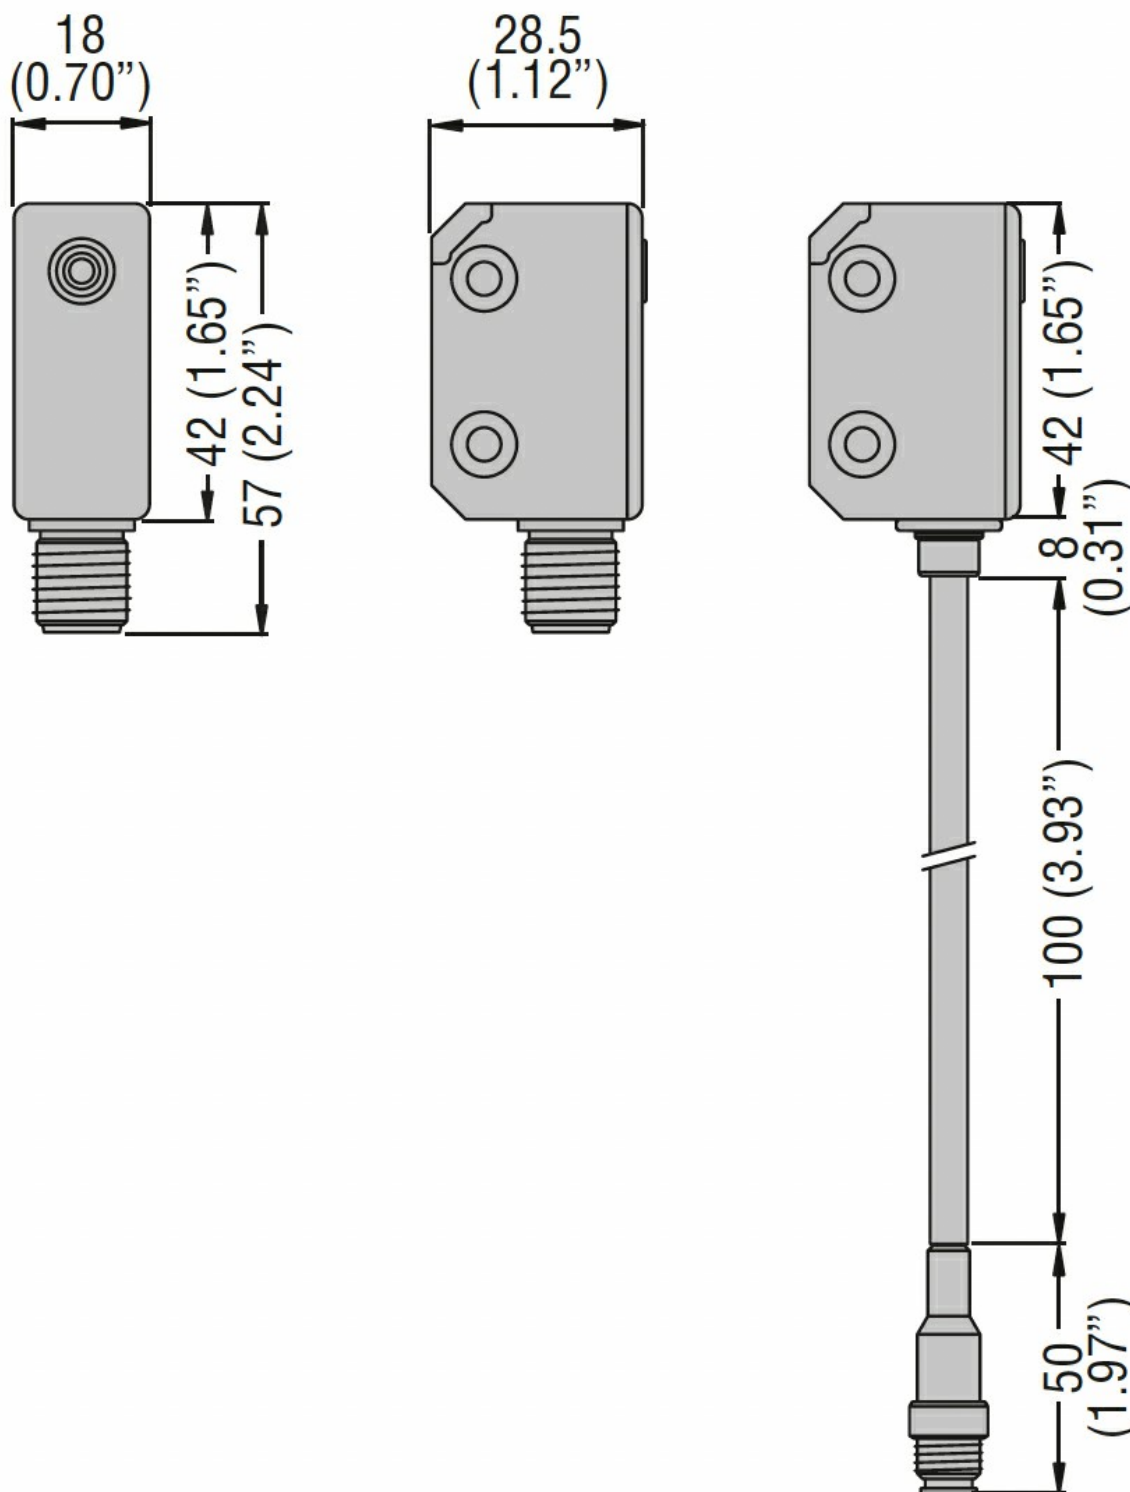

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Certyfikaty

cULus
TÜV

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001449 -
Urządzenie do
monitorowania
obwodów
związanych z
bezpieczeństwem