




Parametry bezpieczeństwa				
Kategoria bezpieczeństwa ISO 13849-1				Cat. 4
Poziom wydajności bezpieczeństwa ISO 13849-1				PLe
Właściwości mechaniczne				
Montaż				Dwukierunkowe
Masa			g	26
Warunki otoczenia				
Stopień ochrony				IP67 i IP69K
Temperatura				
		Temperatura pracy		
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
		Temperatura składowania		
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Wymiary				

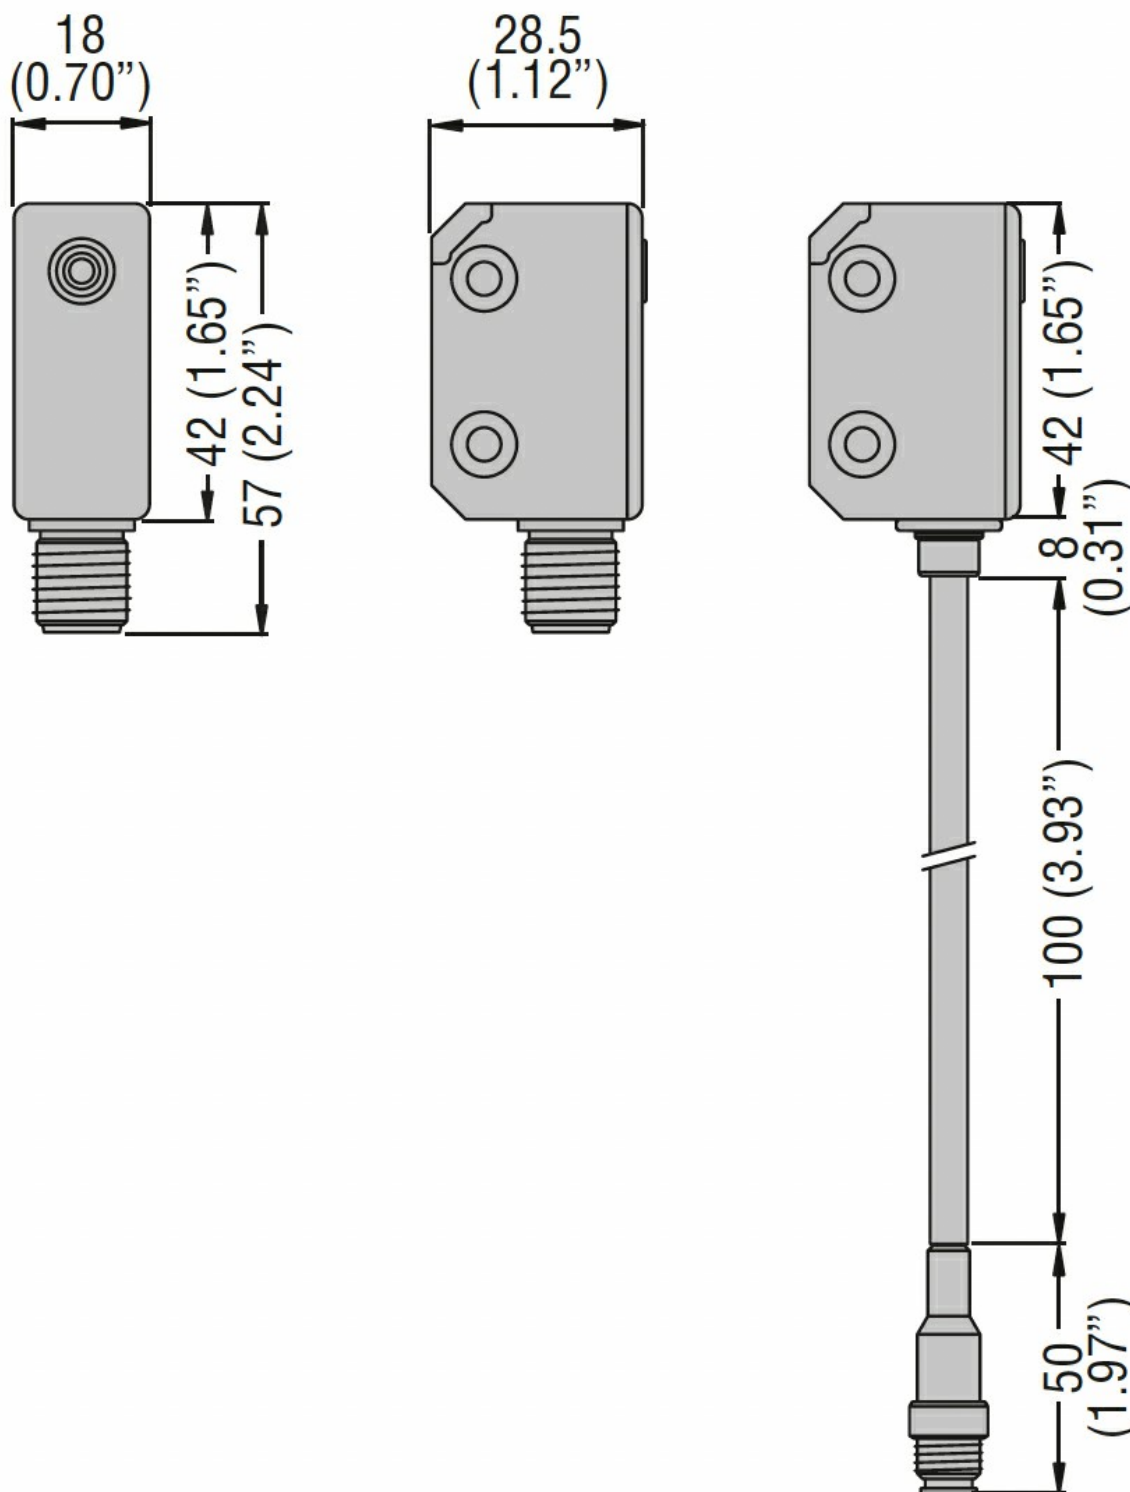

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Certyfikaty

cULus
TÜV

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001449 -
Urządzenie do
monitorowania
obwodów
związanych z
bezpieczeństwem