





Charakterystyka ogólna

Opis	Przełącznik czasowy z opóźnionym zadziałaniem, wielozakresowy, jednonapięciowy		
Funkcja	Opóźnione zadziałanie		
Obwód zasilający			
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us	380...440VAC		
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us AC	min. maks.	VAC VAC	380 440
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Zakres napięcia roboczego	0.85...1.1 Us		
Maksymalny pobór/rozproszenie mocy		W	19VA/1.7W
Układ czasowy			
Zakres ustawień czasu	0.1s...10min		
Dokładność ustawień		%	<±9
Dokładność powtórzeń		%	<±0.5
Wpływ wahań napięcia		%	<±0.1
Wpływ wahań temperatury		%	<±0.2
Czas kasowania	Podczas odliczania Po odliczeniu	ms ms	≥100 ≥50
Wyjścia przełącznikowe			
Liczba przełączników		Nr.	1
Układ zestyków	1 z 2 NO i zaciskiem wspólnym		
Maksymalne napięcie przełączane		VAC	250
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	8
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	B300		
Izolacja (wejście-wyjście)			
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Próba napięciem sieci		kV	2
Podłączenia			
Typ zacisków	Śruba		
Moment dokręcania maks.		Nm lbin	0.8 7 / 7...9 UL
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		

		min.	24...12
		maks.	12...18
IEC			
		min.	mm ² 0.2
		maks.	mm ² 4
Trwałość			
mechaniczna		cycles	30000000
elektryczna (z obciążeniem znamionowym)		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
		min.	°C -20
		maks.	°C +60
Temperatura składowania			
		min.	°C -30
		maks.	°C +80
Wilgotność względna		%	<90%
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2
Kategoria przepięciowa			III
Obudowa			
Wykonanie (liczba modułów)			1
Materiał obudowy			Samogasnący poliamid
Montaż obudowy			Szyna DIN 35 mm
Stopień ochrony			Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)		mm	17.5 x 104.7 x 64.9
Masa		g	90
Wymiary			

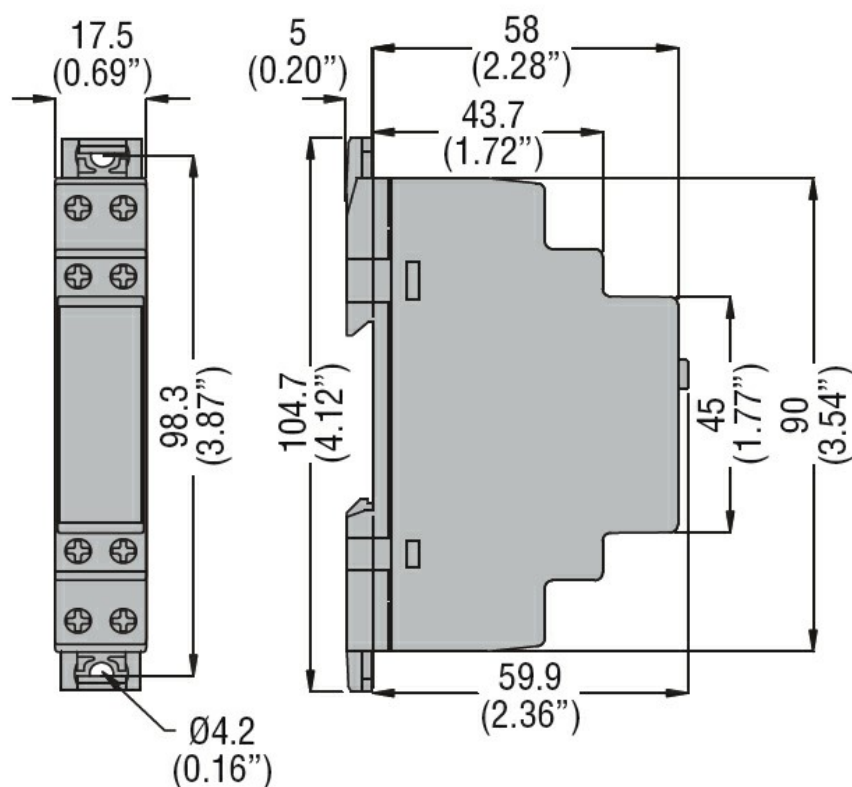

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 61812-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001439 -
Przełącznik
czasowy