



Denominazione del prodotto

Telecommutatori  
assemblati  
BGC09

Tipo

### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 20

### Caratteristiche dei contatti

|                        |                             |   |    |
|------------------------|-----------------------------|---|----|
| Corrente di impiego Ie | AC-1 ( $\leq 40^{\circ}C$ ) | A | 20 |
|                        | AC-1 ( $\leq 55^{\circ}C$ ) | A | 18 |
|                        | AC-1 ( $\leq 60^{\circ}C$ ) | A | 15 |

Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}C$ )

|      |    |    |
|------|----|----|
| 230V | kW | 8  |
| 400V | kW | 14 |
| 500V | kW | 16 |
| 690V | kW | 22 |

### Dati tecnici UL


UL/CSA General Use A 20

### Caratteristiche meccaniche


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 450

### Dimensioni

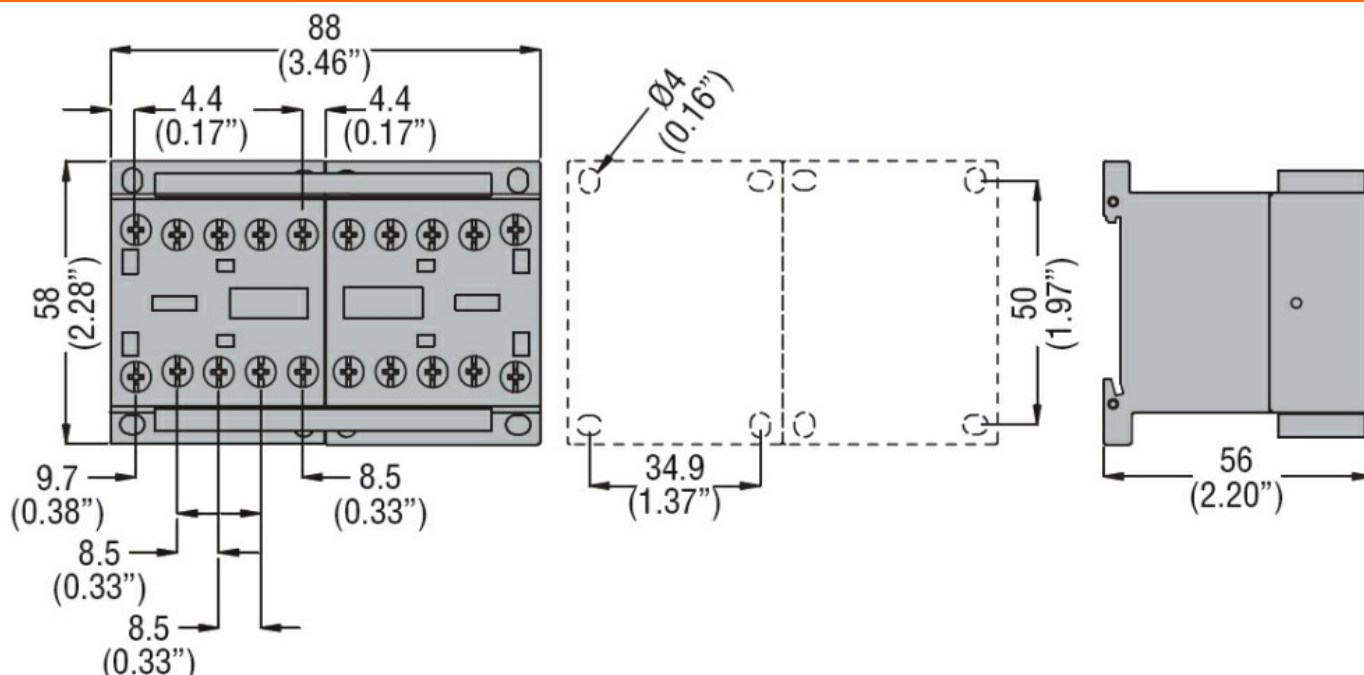

### Schemi elettrici

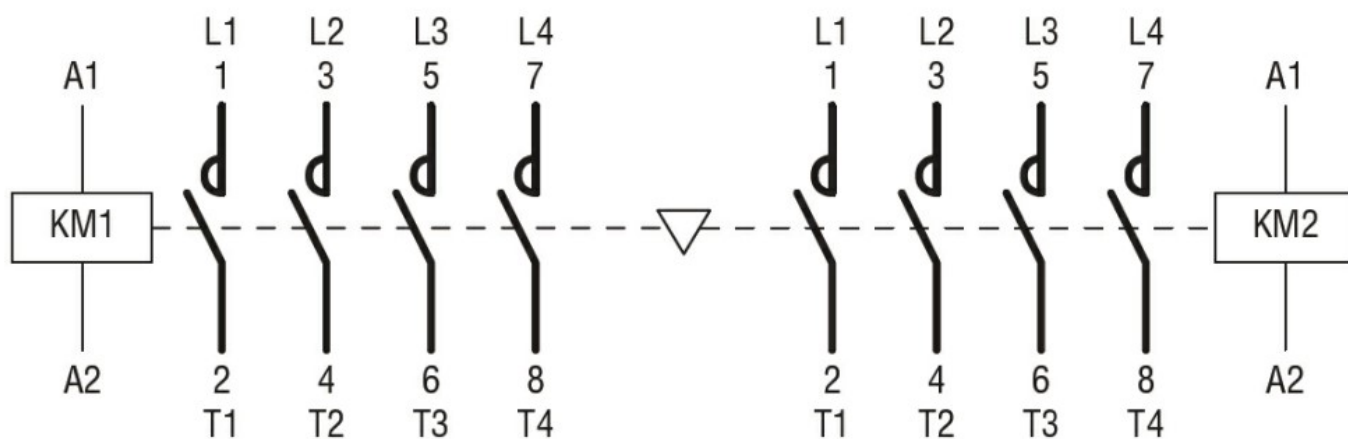

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set  
contatti