





|                                                       |                               |     |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Denominazione del prodotto                            | Teleinvertitori<br>assemblati |     |     |
| Tipo                                                  | BGT09                         |     |     |
| Caratteristiche elettriche                            |                               |     |     |
| Corrente d'impiego max (≤440V)                        | A                             | 9   |     |
| Caratteristiche dei contatti                          |                               |     |     |
| Corrente di impiego Ie                                | AC-3 (≤440V ≤55°C)            | A   | 9   |
| Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)                        | 230V                          | kW  | 2.2 |
|                                                       | 400V                          | kW  | 4   |
|                                                       | 415V                          | kW  | 4.3 |
|                                                       | 440V                          | kW  | 4.5 |
|                                                       | 500V                          | kW  | 5   |
|                                                       | 690V                          | kW  | 5   |
| Contatti ausiliari incorporati                        | NA                            | 1   |     |
|                                                       | NC                            | 0   |     |
| Dati tecnici UL                                       |                               |     |     |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase        | 110V-120V                     | HP  | 0.5 |
|                                                       | 220V-240V                     | HP  | 1.5 |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole | 200V-208V                     | HP  | 2   |
|                                                       | 220V-240V                     | HP  | 3   |
|                                                       | 440V-480V                     | HP  | 5   |
|                                                       | 550V-600V                     | HP  | 5   |
| Caratteristiche meccaniche                            |                               |     |     |
| Attacchi tipo                                         | Vite di fissaggio             |     |     |
| Peso prodotto                                         | g                             | 380 |     |
| Dimensioni                                            |                               |     |     |

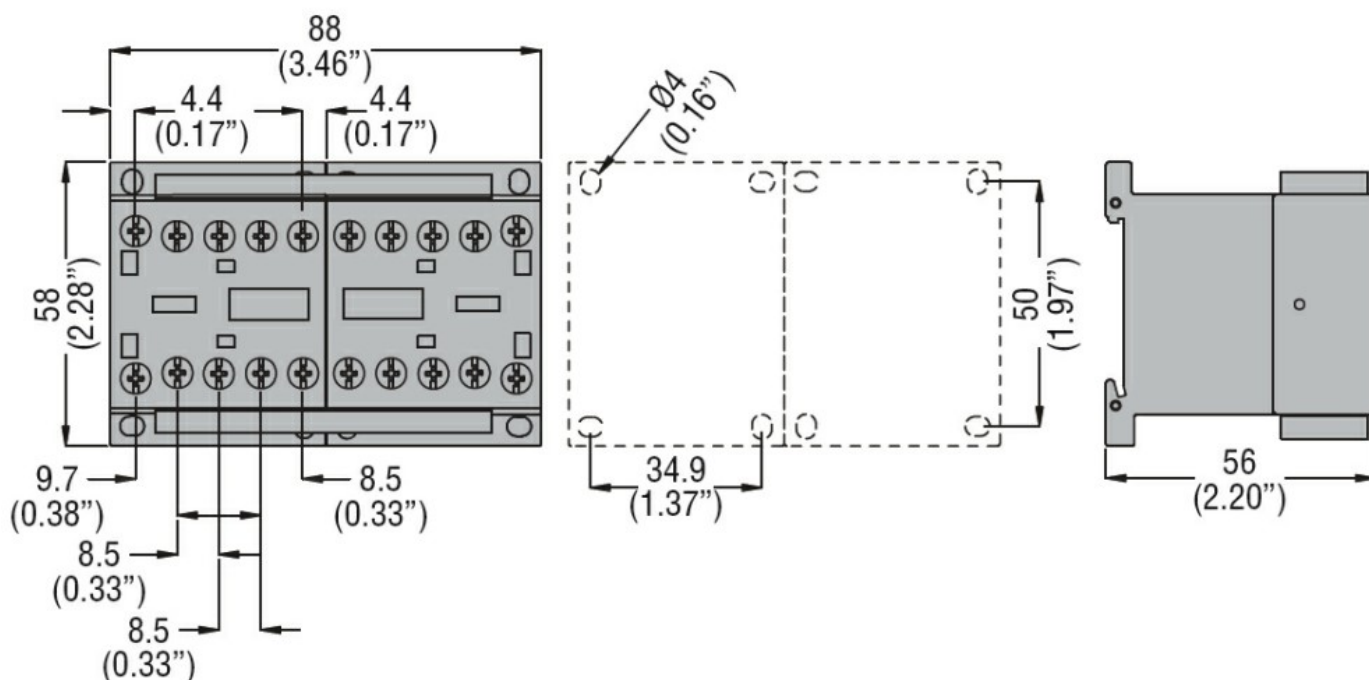

#### Schemi elettrici

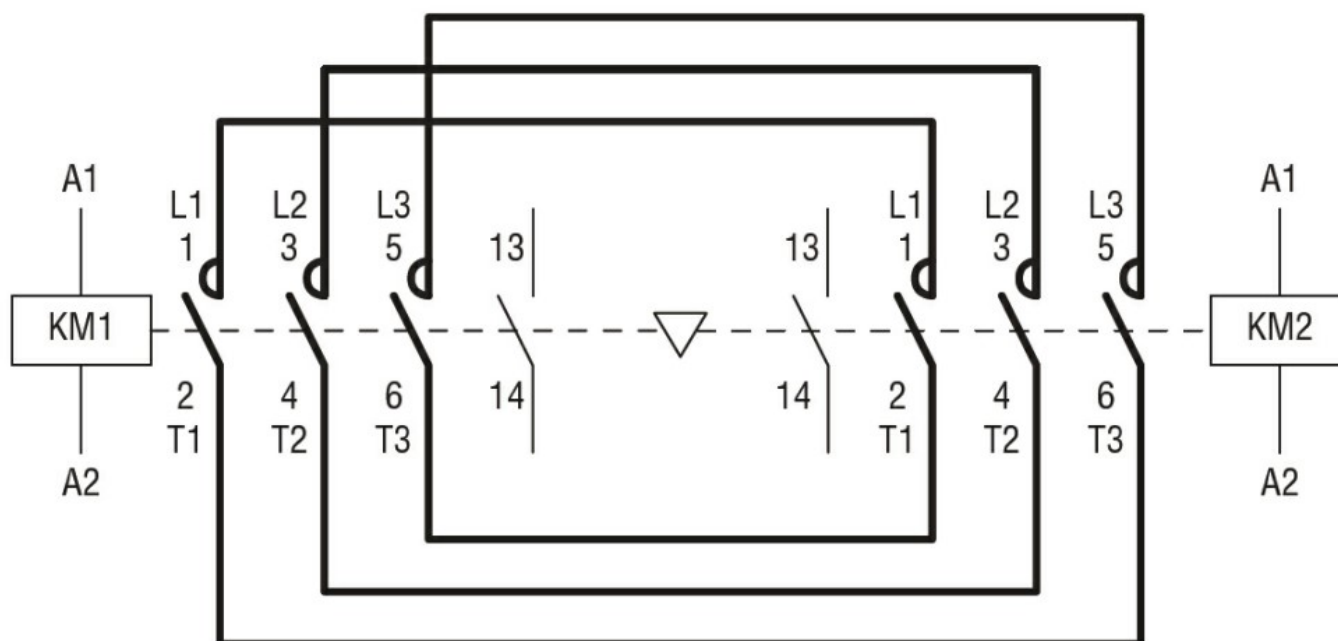

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

cULus

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore