



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
--	---	-----

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
---	----	---



Caratteristiche di impiego

Corrente massima (Imax)	A	63
-------------------------	---	----

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	28
---------------	---	----

Dimensioni

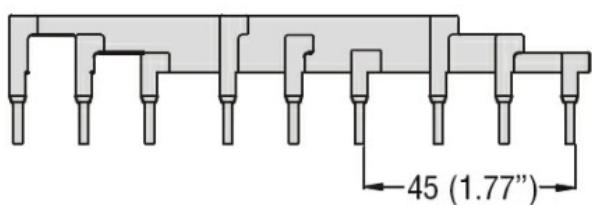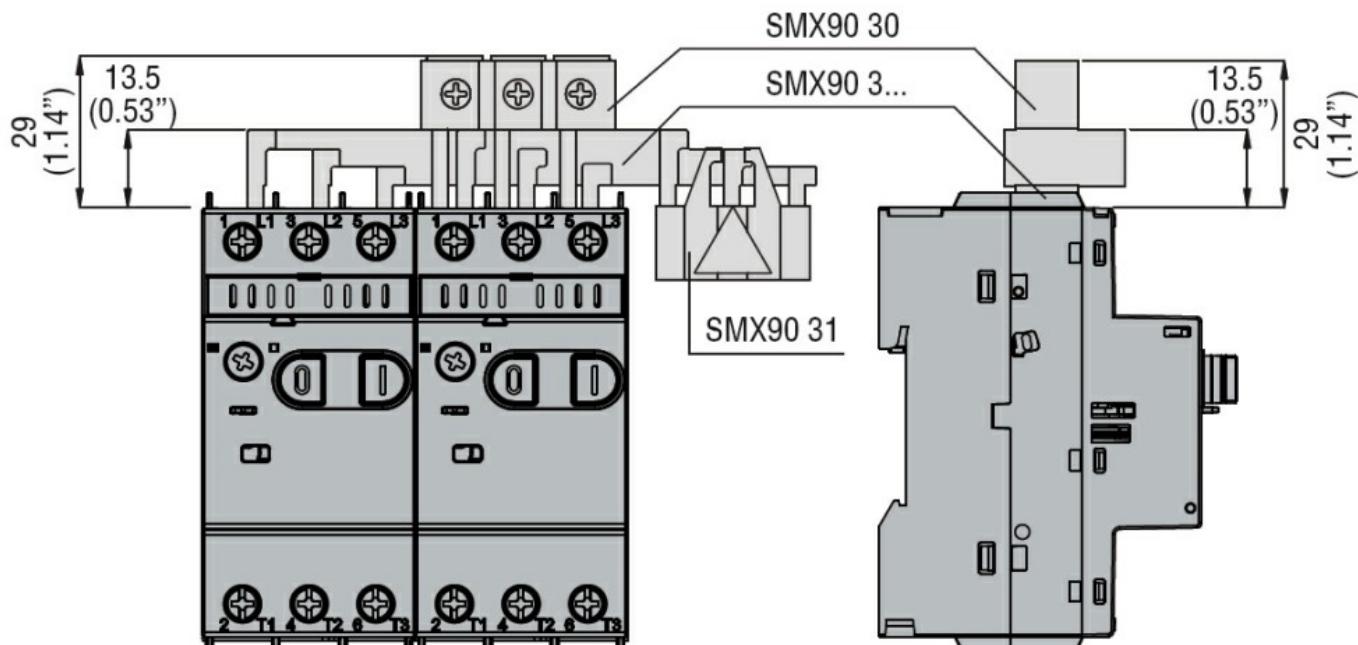

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL60947-1

UL60947-4-1

Omologazioni

cULus

EAC

**Classificazione ETIM**