



Relè di scambio precedenza con possibilità di comando motore soccorso. Versione estraibile CSP2E Relè di scambio precedenza motori

Denominazione del prodotto

Tipo

Funzione

Alimentazione ausiliaria

Tipologia di alimentazione Singola tensione

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us
AC

	min	VAC	220
Campo di funzionamento tensione			0.85...1.1 Us
Frequenza nominale		Hz	50/60
Potenza assorbita max		VA	5
Potenza massima dissipata		W	3

Uscite a relè

Numero di relè Nr. 2

Stato del relè

Normalmente eccitato, diseccitati allo sgancio

Configurazione contatti 1 contatto NA

Tensione di funzionamento nominale AC (IEC) VAC 250

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC A 5

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1 B300

Durata elettrica (con carico nominale) cycles 10⁵

Durata meccanica cycles 30x10⁶

Segnalazioni

Segnalaz.

1 green LED for power on 1 red LED for relay state

Conessioni

Attacchi tipo Estraibili

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento Ui V 250

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) kV 4

Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio kV 2.5

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-20
	max	°C	+60
	min	°C	-30
	max	°C	+80


Custodia

Esecuzione	Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)		
Materiale	Policarbonato autoestinguente		
Montaggio	Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)		
Grado di protezione (IEC)	IP30		
Dimensioni (L x A x P)	mm	38 x 76 x 70	
Peso prodotto	g	150	

Dimensioni

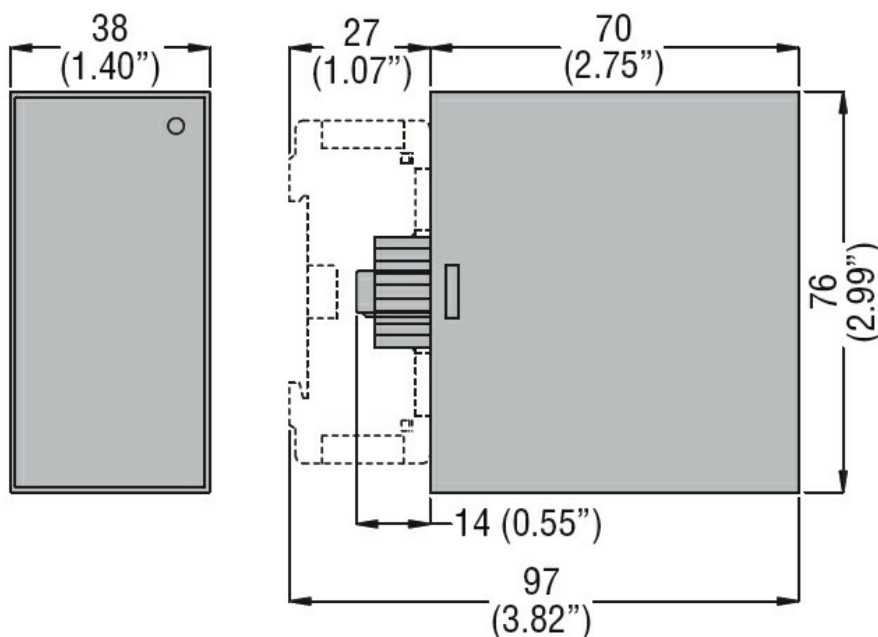

Schemi elettrici

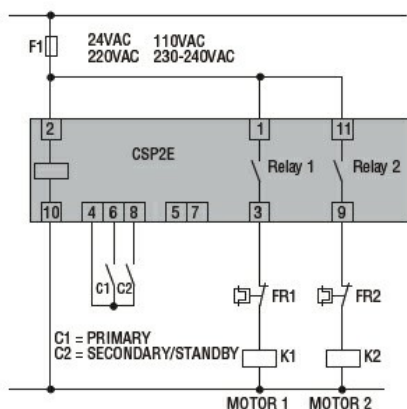

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60255-5

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento