



Relè di scambio precedenza con possibilità di comando motore soccorso. Versione estraibile CSP2E Relè di scambio precedenza motori

Denominazione del prodotto

Tipo

Funzione

Alimentazione ausiliaria

Tipologia di alimentazione Singola tensione

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us
AC

min	VAC	230
max	VAC	240

Campo di funzionamento tensione	0.85...1.1 Us
---------------------------------	---------------

Frequenza nominale	Hz	50/60
--------------------	----	-------

Potenza assorbita max	VA	5
-----------------------	----	---

Potenza massima dissipata	W	3
---------------------------	---	---

Uscite a relè

Numero di relè	Nr.	2
----------------	-----	---

Stato del relè	Normalmente eccitato, diseccitati allo sgancio
----------------	--

Configurazione contatti	1 contatto NA
-------------------------	---------------

Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	250
---	-----	-----

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	5
---	---	---

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	B300
--	------

Durata elettrica (con carico nominale)	cycles	10 ⁵
--	--------	-----------------

Durata meccanica	cycles	30x10 ⁶
------------------	--------	--------------------

Segnalazioni

Segnalaz.	1 green LED for power on 1 red LED for relay state
-----------	--

Conessioni

Attacchi tipo	Estraibili
---------------	------------

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento Ui	V	250
------------------------------------	---	-----

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
---	----	---

Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	2.5
--	----	-----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80

Custodia

Esecuzione

Alloggiamento a
spina a 11 poli
(presa S11)

Materiale

Polycarbonato
autoestinguente

Montaggio

Alloggiamento a
spina a 11 poli
(presa S11)

Grado di protezione (IEC)

IP30


Dimensioni (L x A x P)

mm 38 x 76 x 70


Peso prodotto

g 150

Dimensioni

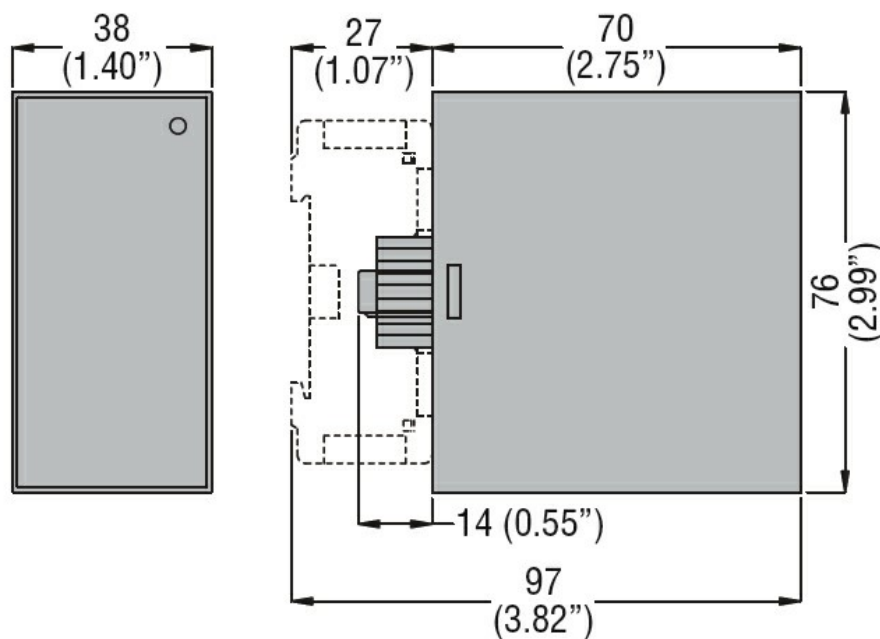

Schemi elettrici

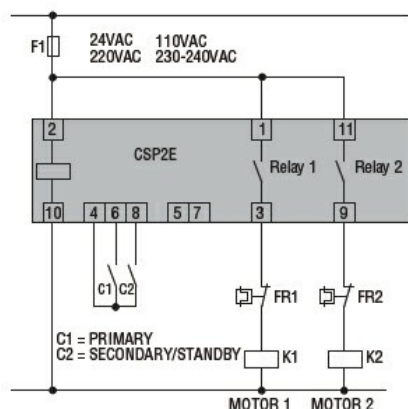

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60255-5

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento