




Denominazione del prodotto				Relè differenziali di terra	
Tipo				RC	
Caratteristiche generali					
Descrizione				Compatto, a 1 soglia	
Caratteristica di intervento differenziale				Tipo A	
N° di soglie di intervento				1	
Circuito di controllo					
Toroide				Incorporato diam. 110mm/4.33"	
Regolazioni					
		Set-point intervento (IΔn)	(x0.1)	A	0.025...0.25
			(x1)	A	0.25...2.5
			(x10)	A	2.5...25
		Tempo di intervento	(tx1)	s	0.02...0.5
			(tx10)	s	0.2...5
Presizione fattori di scala IΔn e t				Mediante dip-switches	
Ripristino				Automatico o manuale con pulsante frontale	
Pulsante di test				Sì	
Controllo circuito di sgancio				No	
Alimentazione ausiliaria					
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us				24-48VAC/DC	
Contatti in uscita				1	
Frequenza nominale				Hz	50...60
Potenza assorbita max				VA	3
Uscite a relè					
Stato del relè				Normalmente diseccitato	
Configurazione contatti				1 in scambio (trip)	
Portata nominale contatti Ith				5A - 250VAC	
Isolamenti					
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio				kV	2.5kV per 60s
Segnalazioni					
Presenza tensione ausiliaria (ON)				Led Verde	
Intervento relè (TRIP)				LED Rosso	
Conessioni					
Attacchi tipo				Fissi	
Coppia di serraggio terminali				max	Nm 0.5

		max	I _{bin}	4.5
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil		min		24
		max		12
IEC				
		min	mm ²	0.2
		max	mm ²	2.5
Manovre				
Durata meccanica			cycles	50000000
Durata elettrica			cycles	300000
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
		min	°C	-10
		max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio				
		min	°C	-20
		max	°C	+80
Umidità relativa			%	≤90%


Custodia				
Materiale		Policarbonato autoestinguente		
Montaggio		Guida DIN 35mm		
Grado di protezione		IP20 terminali		
Dimensioni (L x A x P)		mm	150x160x70	
Peso prodotto		g	485	

Dimensioni

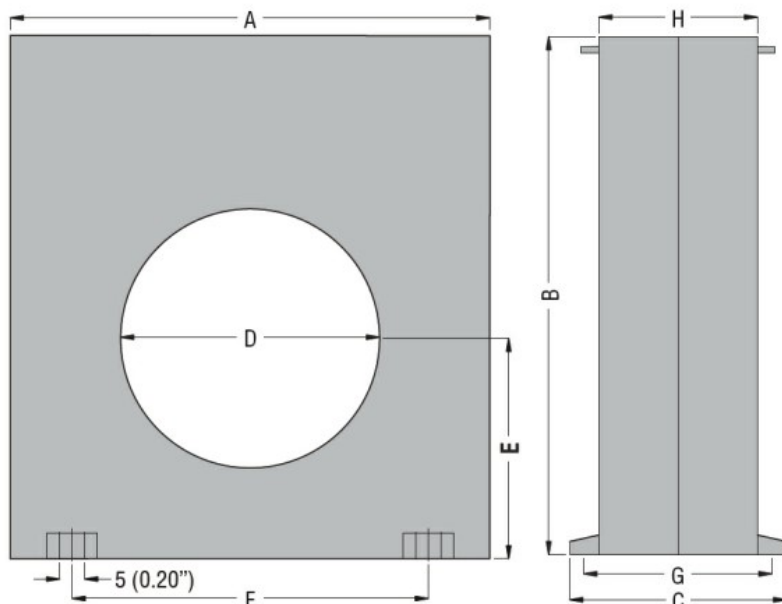

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H
RC35	100 (3.94")	110 (4.33")	70 (2.75")	35 (1.38")	47 (1.85")	60 (2.36")	60 (2.36")	50 (1.97")
RC60	100 (3.94")	110 (4.33")	70 (2.75")	60 (2.36")	47 (1.85")	60 (2.36")	60 (2.36")	50 (1.97")
RC80	150 (5.90")	160 (6.30")	70 (2.75")	80 (3.15")	70 (2.75")	110 (4.33")	60 (2.36")	50 (1.97")
RC110	150 (5.90")	160 (6.30")	70 (2.75")	110 (4.33")	70 (2.75")	110 (4.33")	60 (2.36")	50 (1.97")

Schemi elettrici

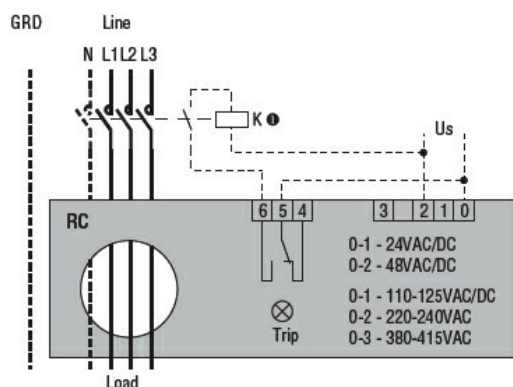

Omologazioni e conformità

Conformi agli standard

IEC/EN 60947-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001445 - Relè
di monitoraggio
correnti residue