



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminose Ø70  
mm

Tipo

8TL7EL - Moduli  
luminosi

#### Caratteristiche generali

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                       | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (DC) | V         | 24        |
| Colore                         |           | Rosso     |
| Grado di protezione (IEC)      |           | IP65      |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Peso prodotto | g | 82 |
|---------------|---|----|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

#### Dimensioni



#### Schemi elettrici

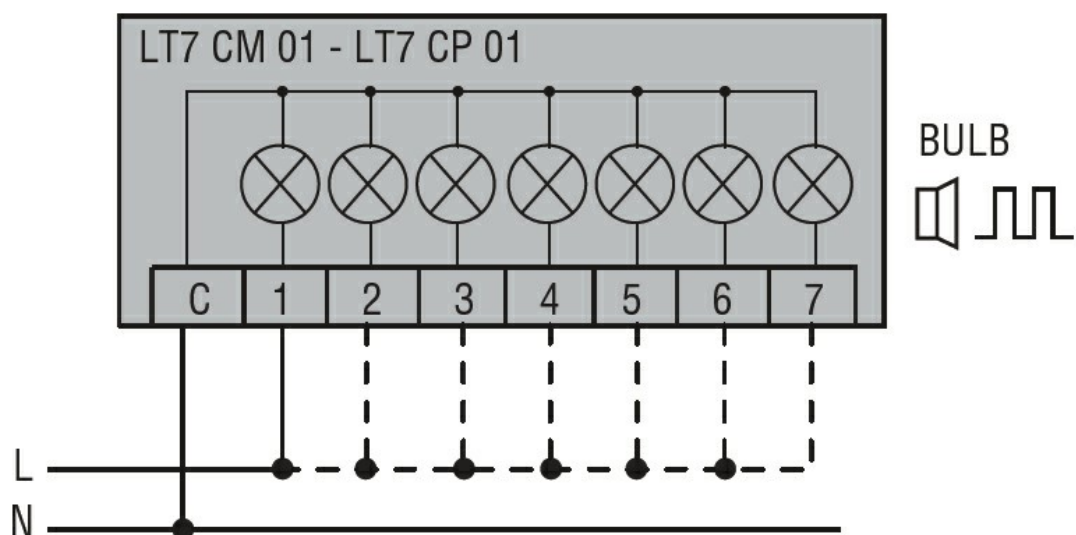

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be  
connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione