



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo motore

Soft starter

ADXL

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete		Trifase
Tensione nominale	V	208...600VAC
tensione ausiliaria (US)		100...240VAC
Frequenza nominale	Hz	50/60

Corrente nominale avviatore I _e	A	18
--	---	----

Potenza nominale a triangolo interno

Dati IEC (T≤40°C)

IEC (T≤40°C) 230VAC	kW	4
IEC (T≤40°C) 400VAC	kW	7,5
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW	11

Dati UL (T≤40°C)

UL (T≤40°C) 220-240VAC	HP	5
UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP	10
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP	10
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP	15

Numero di fasi controllate	Nr.	2
----------------------------	-----	---

Bypass integrato		Si
------------------	--	----

Sistema di raffreddamento		Naturale o forzato (opzionale)
---------------------------	--	--------------------------------

Tensione nominale di isolamento U _i	V	600
--	---	-----

Interfaccia di programmazione

Display		Display LCD a icone retroilluminato
---------	--	-------------------------------------

Programmazione con NFC		Si
------------------------	--	----

Porta ottica		Si
--------------	--	----

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento		Rampa di coppia con limite di corrente, Rampa di tensione con limite di corrente, Coppia costante con limite di corrente
------------	--	--

Arresto		Rampa di coppia, rampa di tensione, arresto a ruota libera
---------	--	--

Protezioni

Protezione alimentazione ausiliaria		Tensione troppo bassa
-------------------------------------	--	-----------------------

Protezione alimentazione	Nessuna alimentazione, perdita di fase, sequenza di fase, frequenza fuori limite, tensione minima e massima
Protezione motore	Sovraccarico all'avviamento (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40), sovraccarico durante la marcia (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25 e 30), rotore bloccato, corrente asimmetria, coppia minima (marcia a secco), sovratemperatura, avviamento troppo lungo
Protezione avviatore	Sovracorrente, sovratemperatura, guasto bypass, fase in corto, guasto sensore di temperatura, guasto ventola di raffreddamento, richiesta di manutenzione

Funzioni	
Bypass integrato	Yes
Display e tastiera integrati	Si
Lingue	6
Visualizzazione misure	Yes
Controllo di coppia	Si
Limite di corrente impostabile	Si
Frenatura dinamica	Si
Funzione kick start	No
Protezione elettronica sovraccarico motore	Si
Ingresso PTC di protezione motore	Si
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	Si
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	Si
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	3
Ingressi analogici	0
Uscite digitali	3

Uscita analogica	0
Porta ottica per programmazione	Yes
Registro eventi	Si
Contaore motore	Si
Contaore avviamenti	Si
Orologio datario	Si
Tastiera esterna remotabile	No

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	3
Tipo ingressi digit.		2 ingressi con contatto pulito + 1 ingresso con contatto pulito o PTC (configurabile) Programmabile (avviamento motore, arresto motore, arresto ruota libera, preriscaldamento motore, blocco comandi, inibizione allarmi, ripristino stato termico, blocco tastiera, selezione motore, allarme utente, comando)
Funzioni ingressi digit.		

Uscite digitali



Numero di uscite digit.	Nr.	3
Configurazione uscite digit.		2 x 1 NO (SPST) + 1 C/O (SPDT) Ratings: 2 x 1NO contacts: 3A 250VAC - 3A 30VDC 1 x C/O contact: NO contact 5A 250VAC - 5A 30VDC; NC contact 3A 250VAC - 3A 30VDC Programmabile (contattore di linea, marcia, allarme globale, limiti, variabile remota, allarme Axx, allarme utente Axx, OFF)
Funzioni uscite digit.		

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

	min	°C	-20
	max	°C	+60°C (with current derating >40°C of 0.5%/ °C)
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	1000 without derating (over 1000mt with current derating of 0.5%/100m)
Umidità relativa		%	<80%
Grado di inquinamento			2
Categoria di installazione			III
Custodia			
Montaggio			Fissaggio a vite o guida DIN 35mm con accessorio opzionale EXP8003
Grado di protezione IP			IP00
Dimensioni (L x A x P)		mm	75 x 218 x 171.5
Peso prodotto		Kg	2.1
Dimensioni			

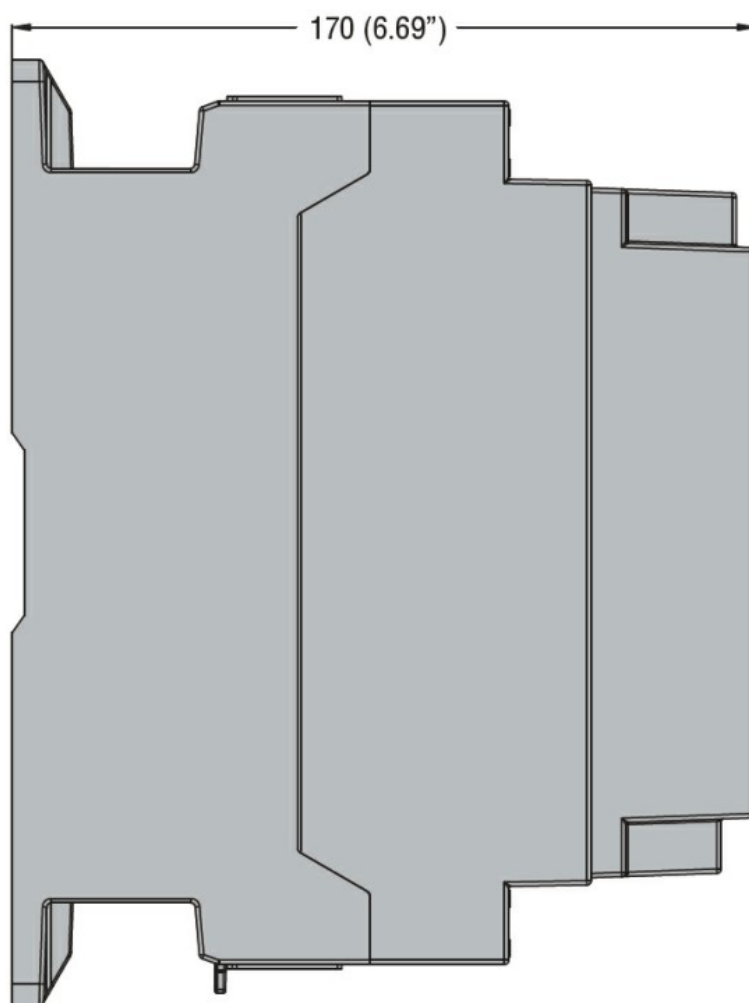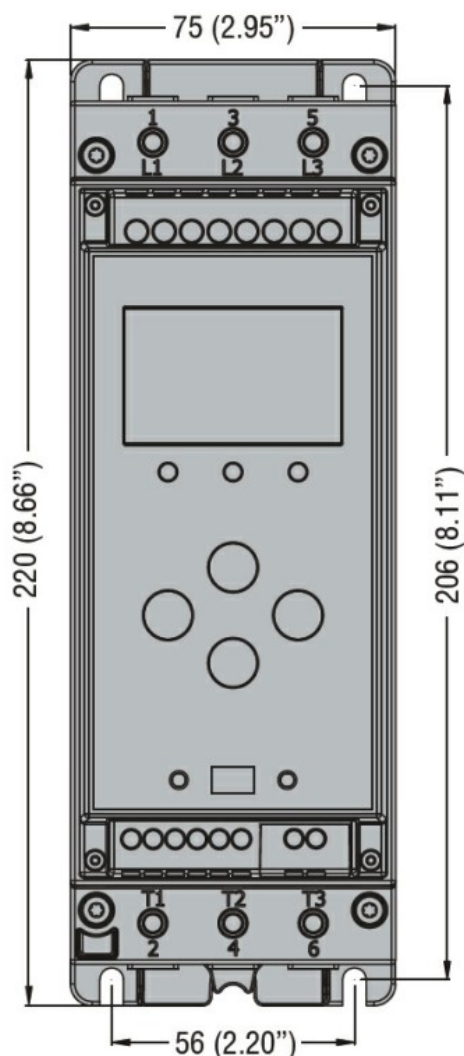

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2
UL508

Omologazioni

cULus
EAC
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo