




Denominazione del prodotto			Modulo per doppia alimentazione ATLDPS1	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Numero di sorgenti controllate			Nr.	2
Alimentazione AC				
Tensione nominale AC			VAC	110...230
Limiti di funzionamento AC			VAC	80...300
Frequenza nominale			Hz	50/60
Campo di funzionamento frequenza			Hz	45...66
Potenza assorbita AC (max)			VA	7
Ingressi di tensione				
Tensione nominale Ue massima				110...230VAC
Campo di misura			V	80...300
Campo di frequenza			Hz	45...66
Tipo di misura				Vero valore efficace (TRMS)
Modalità di collegamento				Alimentazione fornita dal sistema con tensione fase-neutro <= 300VAC
Ingressi digitali				
Numero di ingressi digit.			Nr.	1 for rated voltage selection 110/230VAC
Uscite a relè				
Numero di usci. relè			Nr.	3
Configurazione contatti				2 x 2NA (L1 - L2), 1 x 2 in scambio, 1NA (alarm)
Durata elettrica			cycles	10 ⁵
Durata meccanica			cycles	10 ⁷
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-30
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-30
		max	°C	+80
Umidità relativa			%	<80%
Grado di inquinamento massimo				2
Categoria di sovratensione				3


Categoria di misura	III
Sequenza climatica	Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza a urti	15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni	0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Custodia	
Esecuzione	Custodia modulare (3 moduli DIN 43880)
Materiale	Poliammide
Montaggio	Guida DIN 35mm (IEC / EN 60715) o tipo a vite tramite clip rimovibili
Grado di protezione	IP40 frontale, IP20 sui terminali
Dimensioni (L x A x P)	mm 53.5 x 104.7 x 63
Peso prodotto	g 300

Dimensioni

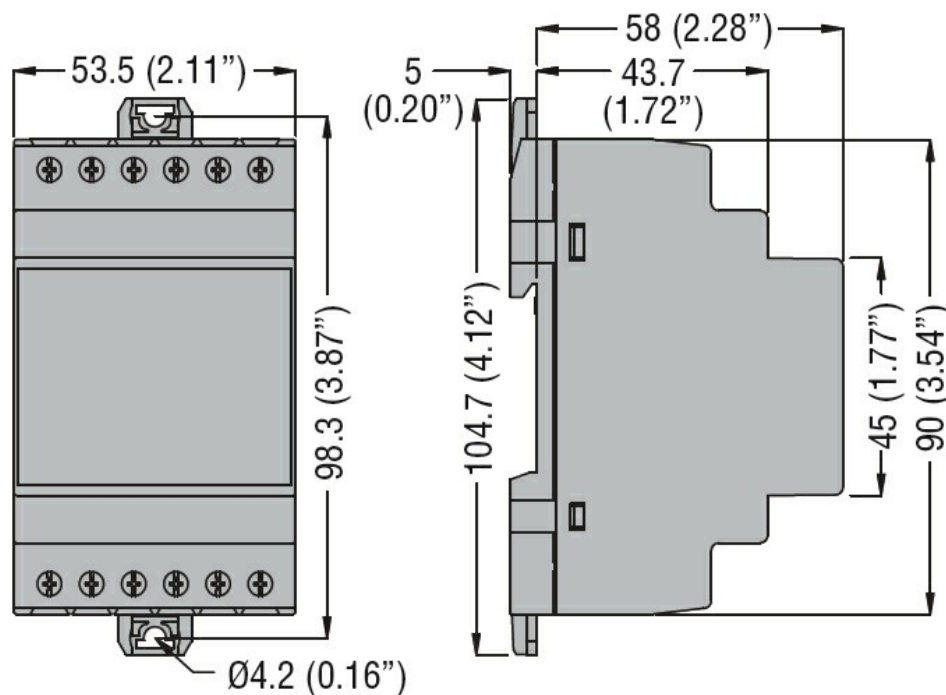

Schemi elettrici

Connection diagram

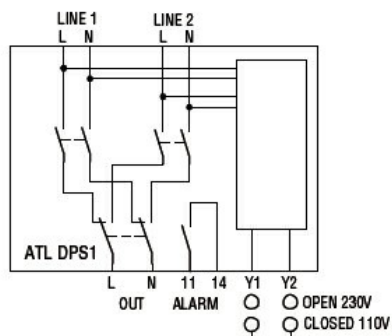

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-6-1

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002541 -
Alimentazione in
corrente alternata