

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 160A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

In esecuzioni a  
giorno

Tipo

BFA095

#### Caratteristiche elettriche

|                                        |   |       |
|----------------------------------------|---|-------|
| Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) | A | 160   |
| Taratura relè termico                  | A | 46-65 |

#### Componenti forniti di serie

|                                     |                                   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Contattore fornito di serie         | BF9500A /<br>BF9500A /<br>BF6500A |  |
| Relè termico standard fornito       | No                                |  |
| Relè termico da acquistare a parte  | RF110                             |  |
| Contatti ausiliari forniti di serie | BFX1020 /<br>BFX1011 /<br>BFX1011 |  |

#### Caratteristiche dei contatti



Potenze normalizzate dei motori

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 45  |
| 400V | kW | 90  |
| 440V | kW | 90  |
| 500V | kW | 110 |

#### Caratteristiche meccaniche



|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 6900 |
|---------------|---|------|

#### Dimensioni

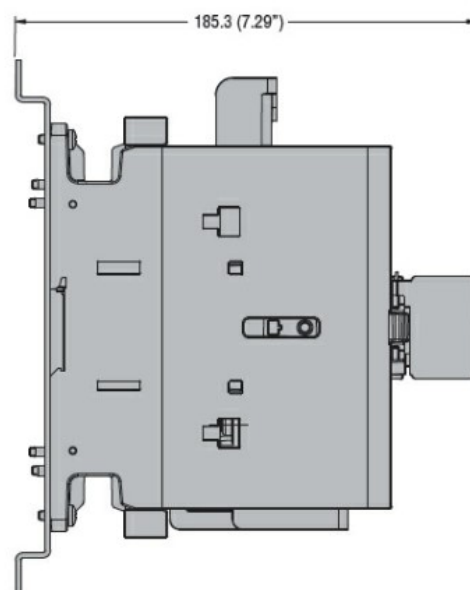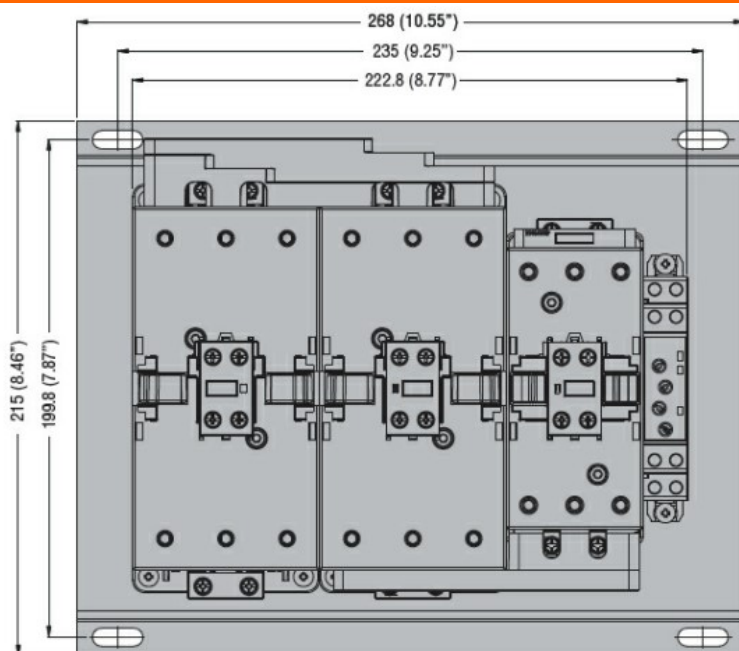

#### Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 160A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

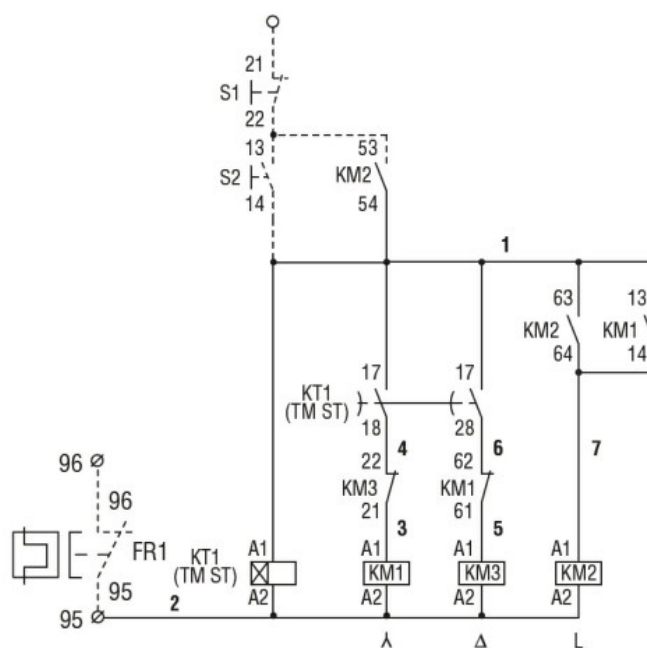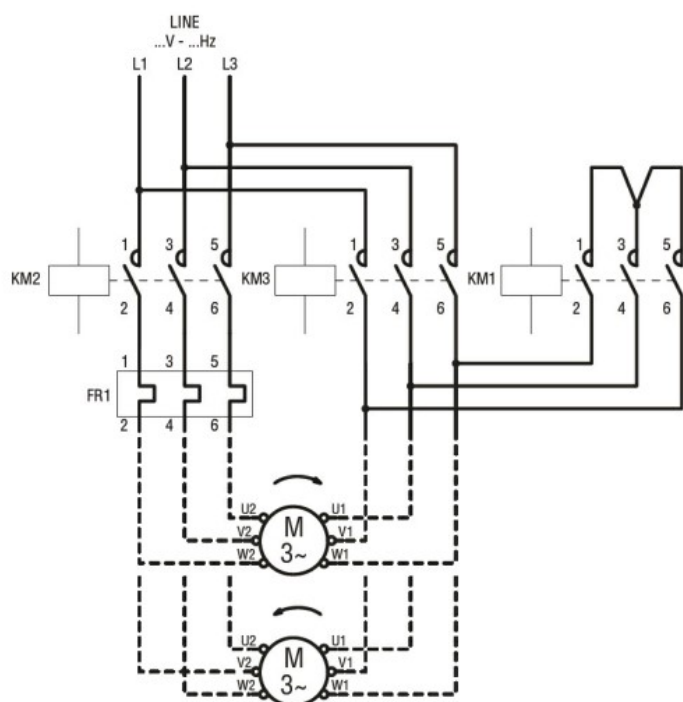

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

### Omologazioni

/

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore