



Denominazione del prodotto

Contattore di  
potenza  
BFK150

Tipo

**Caratteristiche dei contatti**

|                                                           |                                    |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numero di poli                                            | Nr.                                | 3                                                       |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                    | V                                  | 690                                                     |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)             | kV                                 | 8                                                       |
| Frequenza di impiego                                      | min<br>max                         | Hz<br>Hz<br>25<br>400                                   |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC     | A                                  | 165                                                     |
| Potenza nominale AC-6b (T≤40°C)                           | 230V<br>400V<br>440...480V<br>690V | kvar<br>kvar<br>kvar<br>kvar<br>50<br>100<br>115<br>150 |
| Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1) | A                                  | 1200                                                    |
| Fusibile di protezione                                    | gG (IEC)                           | A<br>160                                                |
| Potere di chiusura (valore efficace)                      | A                                  | 1500                                                    |
| Potere di apertura alla tensione                          | ≤440V<br>500V<br>690V              | A<br>A<br>A<br>1200<br>1025<br>905                      |
| Resistenza per polo (valore medio)                        | mΩ                                 | 0.45                                                    |
| Potenza dissipata per polo (valori medi)                  | Ith<br>W                           | 12                                                      |
| Coppia di serraggio terminali                             | min<br>max<br>min<br>max           | Nm<br>Nm<br>lbin<br>lbin<br>6<br>7<br>4.4<br>5.2        |
| Coppia di serraggio terminali bobina                      | min<br>max<br>min<br>max           | Nm<br>Nm<br>lbin<br>lbin<br>0.8<br>1<br>0.59<br>0.74    |
| Numero max conduttori installabili contemporaneamente     | Nr.                                | 2                                                       |
| Sezione dei conduttori                                    | AWG/Kcmil                          |                                                         |
|                                                           | max                                | 2/0                                                     |
| Flessibili senza terminale                                | min<br>max                         | mm <sup>2</sup><br>mm <sup>2</sup><br>1.5<br>70         |
| Flessibili con terminale                                  |                                    |                                                         |

|                                                      |                            |                 |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                      | min                        | mm <sup>2</sup> | 1.5                        |
|                                                      | max                        | mm <sup>2</sup> | 70                         |
| Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529 |                            |                 | IP20 front                 |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                    |                            |                 |                            |
| Posizione di montaggio                               |                            |                 |                            |
|                                                      | Normale<br>Ammessa         |                 | Piano verticale<br>±30°    |
| Fissaggio                                            |                            |                 | A vite / guida DIN<br>35mm |
| Peso prodotto                                        |                            | g               | 2095                       |
| <b>Manovre</b>                                       |                            |                 |                            |
| Durata meccanica                                     |                            | cycles          | 15000000                   |
| Durata elettrica                                     |                            | cycles          | 800000                     |
| <b>Informazioni relative alla sicurezza</b>          |                            |                 |                            |
| Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1        |                            |                 |                            |
|                                                      | Carico nominale<br>A vuoto | cycles          | 800000                     |
|                                                      |                            | cycles          | 15000000                   |
| Compatibilità EMC secondo EN 60947-1                 |                            |                 | Si                         |
| <b>Comando bobina AC</b>                             |                            |                 |                            |
| Tensione nominale a 50/60Hz                          |                            | V               | 230                        |
| Limiti di funzionamento                              |                            |                 |                            |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz                   |                            |                 |                            |
| Chiusura                                             |                            |                 |                            |
|                                                      | min                        | %Us             | 80                         |
|                                                      | max                        | %Us             | 110                        |
| Rilascio                                             |                            |                 |                            |
|                                                      | min                        | %Us             | 20                         |
|                                                      | max                        | %Us             | 55                         |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz                   |                            |                 |                            |
| Chiusura                                             |                            |                 |                            |
|                                                      | min                        | %Us             | 85                         |
|                                                      | max                        | %Us             | 110                        |
| Rilascio                                             |                            |                 |                            |
|                                                      | min                        | %Us             | 40                         |
|                                                      | max                        | %Us             | 55                         |
| Assorbimento medio a 20°C                            |                            |                 |                            |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz                   |                            |                 |                            |
|                                                      | Spunto                     | VA              | 300                        |
|                                                      | Servizio                   | VA              | 20                         |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz                   |                            |                 |                            |
|                                                      | Spunto                     | VA              | 300                        |
|                                                      | Servizio                   | VA              | 17                         |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz                      |                            |                 |                            |
|                                                      | Spunto                     | VA              | 300                        |
|                                                      | Servizio                   | VA              | 20                         |
| Dissipazione a ≤20°C 50Hz                            |                            |                 | W 6.5                      |
| <b>Frequenza massima dei cicli</b>                   |                            |                 |                            |
| Manovra meccanica                                    |                            | cycles/h        | 1500                       |
| <b>Tempi di manovra</b>                              |                            |                 |                            |
| Tempi medi con comando a Us                          |                            |                 |                            |
| in AC                                                |                            |                 |                            |
| Chiusura NA                                          |                            |                 |                            |
|                                                      | min                        | ms              | 16                         |
|                                                      | max                        | ms              | 32                         |

Rilascio NA

|     |    |    |
|-----|----|----|
| min | ms | 9  |
| max | ms | 24 |

#### Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

General USE

Contattore

|    |   |     |
|----|---|-----|
| AC | A | 165 |
|----|---|-----|

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -50 |
| max | °C | 70  |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -60 |
| max | °C | 80  |

Altitudine massima m 3000


#### Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento 3

#### Dimensioni

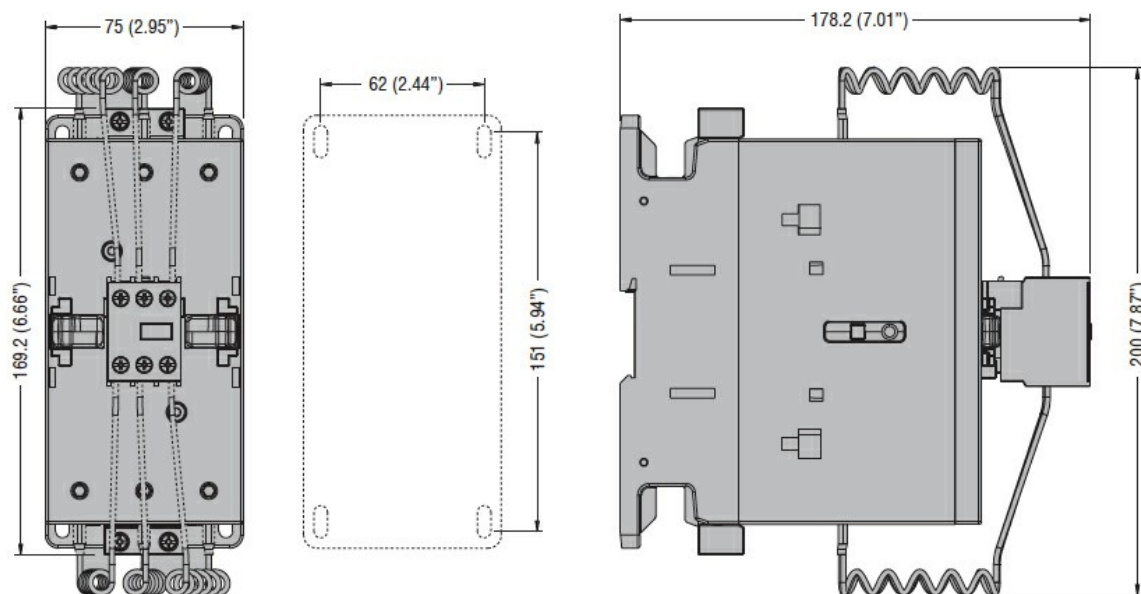

#### Schemi elettrici

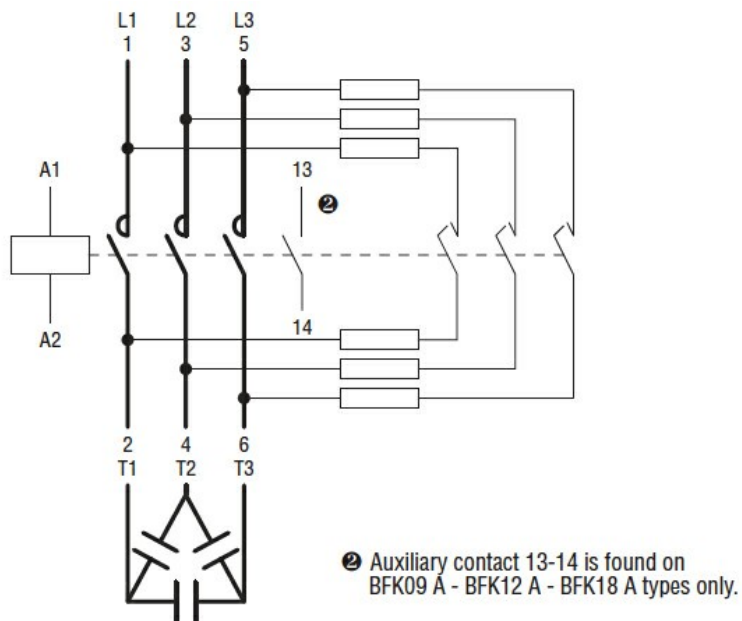

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

### Omologazioni

CCC

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001079 -  
Contattore  
capacitivo