



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
BFK150

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	3
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min Hz	25
	max Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	165
Potenza nominale AC-6b (T≤40°C)	230V kvar	50
	400V kvar	100
	440...480V kvar	115
	690V kvar	150
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)	A	1200
Fusibile di protezione	gG (IEC)	A 160
Potere di chiusura (valore efficace)	A	1500
Potere di apertura alla tensione	≤440V A	1200
	500V A	1025
	690V A	905
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	0.45
Potenza dissipata per polo (valori medi)	Ith W	12
Coppia di serraggio terminali	min Nm	6
	max Nm	7
	min Ibin	4.4
	max Ibin	5.2
Coppia di serraggio terminali bobina	min Nm	0.8
	max Nm	1
	min Ibin	0.59
	max Ibin	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente	Nr.	2
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	
	max	2/0
Flessibili senza terminale	min mm ²	1.5
	max mm ²	70
Flessibili con terminale		

	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	70
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP20 front
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		±30°
Fissaggio			A vite / guida DIN 35mm
Peso prodotto		g	2095
Manovre			
Durata meccanica		cycles	15000000
Durata elettrica		cycles	800000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
	Carico nominale	cycles	800000
	A vuoto	cycles	15000000
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 60Hz		V	575
Limiti di funzionamento			
	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
	Chiusura		
	min	%Us	80
	max	%Us	110
	Rilascio		
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Assorbimento medio a 20°C			
	Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		
	Spunto	VA	300
	Servizio	VA	20
Dissipazione a ≤20°C 50Hz		W	6.5
Frequenza massima dei cicli			
Manovra meccanica		cycles/h	1500
Tempi di manovra			
Tempi medi con comando a Us			
	in AC		
	Chiusura NA		
	min	ms	16
	max	ms	32
	Rilascio NA		
	min	ms	9
	max	ms	24
Dati tecnici UL			
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)		V	600
General USE			
	Contattore		
	AC	A	165
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-50
	max	°C	70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine massima


m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

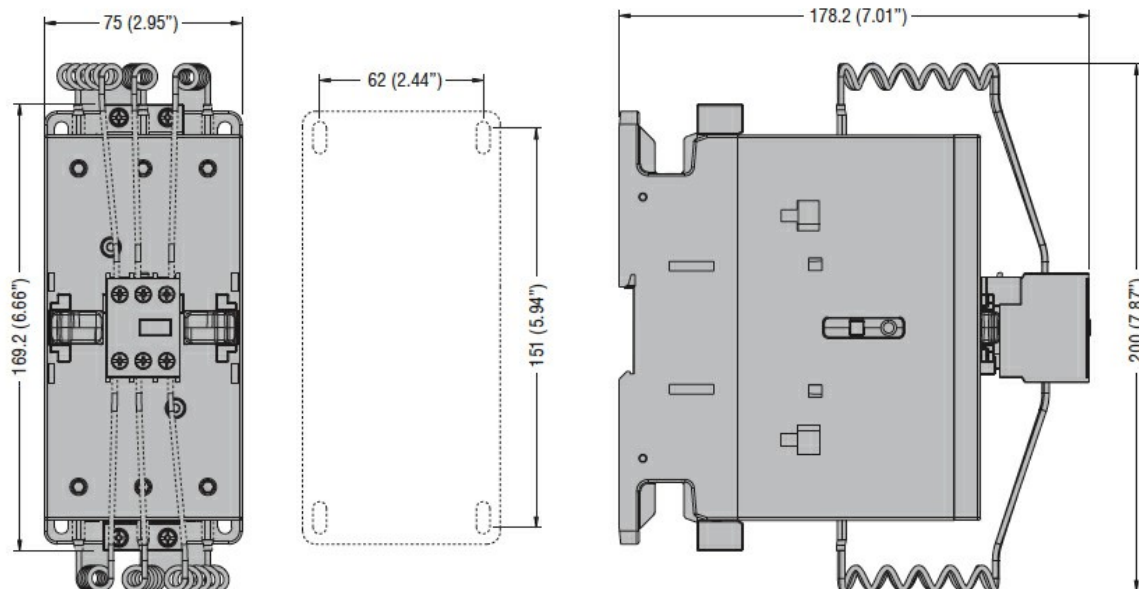

Schemi elettrici

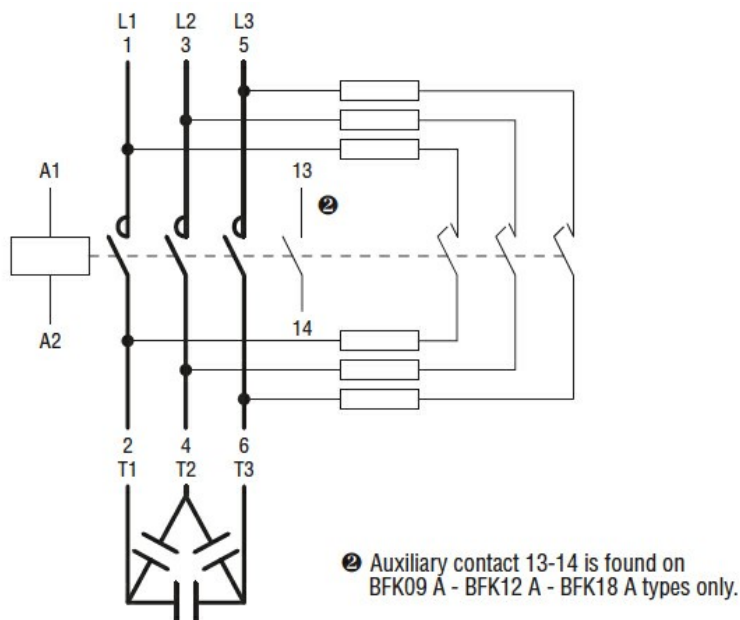

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001079 -
Contattore
capacitivo