



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
BFK95

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	3
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min Hz	25
	max Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	140
Potenza nominale AC-6b (T≤40°C)	230V kvar	34
	400V kvar	60
	440...480V kvar	75
	690V kvar	80
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)	A	760
Fusibile di protezione	gG (IEC)	A 125
Potere di chiusura (valore efficace)	A	1200
Potere di apertura alla tensione	≤440V A	1100
	500V A	775
	690V A	745
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	0.45
Potenza dissipata per polo (valori medi)	Ith W	8.8
Coppia di serraggio terminali	min Nm	6
	max Nm	7
	min Ibin	4.4
	max Ibin	5.2
Coppia di serraggio terminali bobina	min Nm	0.8
	max Nm	1
	min Ibin	0.59
	max Ibin	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente	Nr.	2
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	
	max	2/0
Flessibili senza terminale	min mm ²	1.5
	max mm ²	70
Flessibili con terminale		

	min	mm²	1.5
	max	mm²	70
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP20 front
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale Ammessa		Piano verticale ±30°
Fissaggio			A vite / guida DIN 35mm
Peso prodotto		g	2095
Manovre			
Durata meccanica		cycles	15000000
Durata elettrica		cycles	400000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
	Carico nominale A vuoto	cycles cycles	400000 15000000
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz		V	400
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura		min	%Us 80
		max	%Us 110
Rilascio		min	%Us 20
		max	%Us 55
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura		min	%Us 85
		max	%Us 110
Rilascio		min	%Us 40
		max	%Us 55
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz		Servizio	VA 20
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz		Spunto	VA 300
		Servizio	VA 17
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz		Spunto	VA 300
		Servizio	VA 20
Dissipazione a ≤20°C 50Hz		W	6.5
Frequenza massima dei cicli			
Manovra meccanica		cycles/h	1500
Tempi di manovra			
Tempi medi con comando a Us in AC			
Chiusura NA		min	ms 16
		max	ms 32
Rilascio NA			

min	ms	9
max	ms	24

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
General USE		

Contattore

AC	A	140
----	---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------


Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni

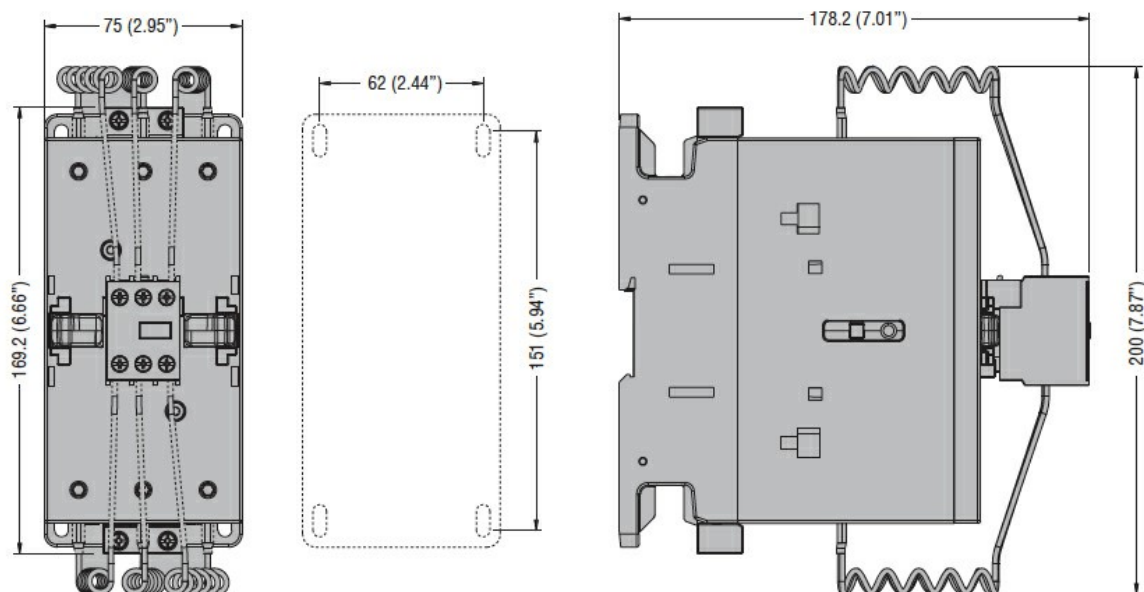

Schemi elettrici

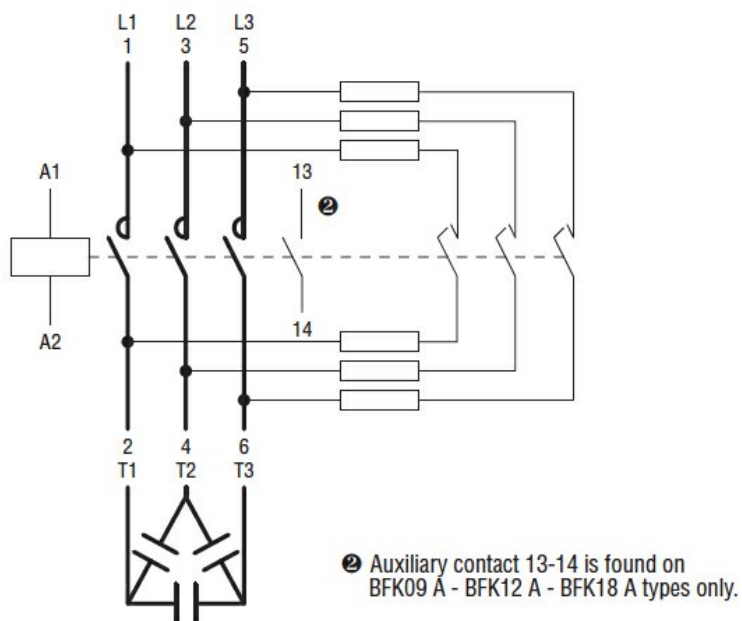

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001079 -
Contattore
capacitivo