



Base universale
in plastica per
fissaggio a vite
per BF09...BF38
BFX8901

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 16

Comando bobina AC

Tensione nominale a 60Hz V 24

Limiti di funzionamento

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	55

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz


Spunto	VA	75
Servizio	VA	9

Dissipazione a ≤20°C 50Hz W 2.5

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL) V 600

Dimensioni

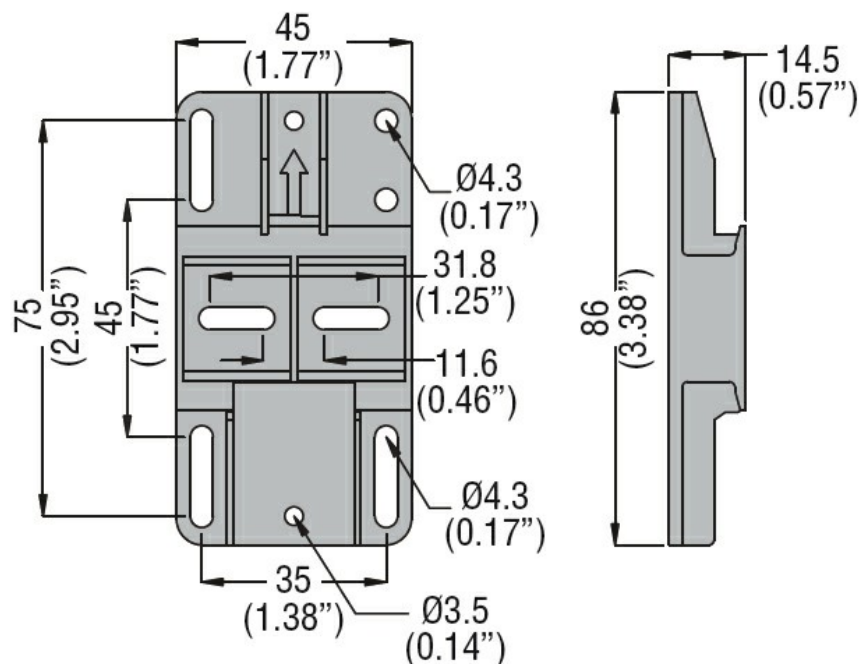

Omologazioni e conformità

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione