



Denominazione del prodotto			Relè passo- passo					
Tipo			CNB					
Tipo di tensione di funzionamento			AC					
Comando manuale			YES					
Numero di poli			2					
Numero di moduli DIN			1					
Caratteristiche elettriche								
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	20				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	440				
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4				
Capacità minima di commutazione			≥10V ≥100mA					
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith			W	1.7				
Circuito di controllo								
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us			12VAC					
Contatti ausiliari			NA	Nr.	1			
			NC	Nr.	1			
Assorbimento medio a ≤20°C			Spunto	W	18/13			
Tensione d'impiego			Chiusura					
						min	%Us	85
						max	%Us	110
Tempi di manovra								
Tempi medi			Chiusura NA					
						min	ms	5
						max	ms	20
			Rilascio NA					
						min	ms	5
						max	ms	20
Manovre								
Durata meccanica			cycles	3000000				
Durata elettica AC-3			cycles	300000				
Durata elettica AC1			cycles	200000				
Condizioni ambientali								
Temperatura di impiego			min	°C	-5			
			max	°C	55			
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-30			
			max	°C	80			
Altitudine massima			m	2000				
Caratteristiche meccaniche								

Fissaggio

Guida DIN 35mm

Coppia di serraggio terminali bobina

max	Nm	0.6
max	Ibin	0.6

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	1.2
max	Ibin	0.9

Sezione dei conduttori

Bobina

min	mm ²	1
max	mm ²	2.5

Potenza

min	mm ²	1
max	mm ²	10

Attacchi utensile

PZ2

Peso prodotto

g 135

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

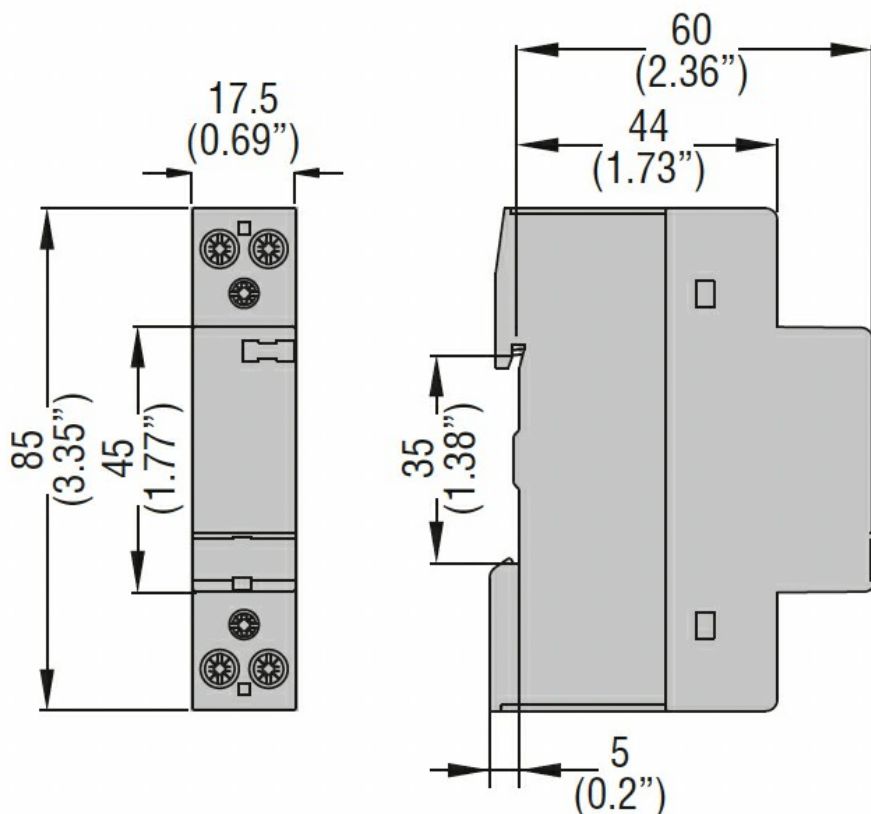

Schemi elettrici

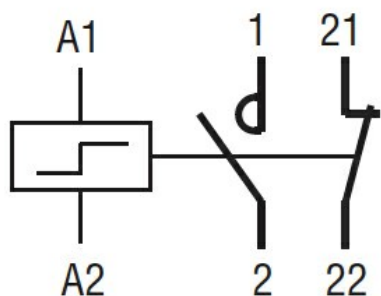

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.