



Denominazione del prodotto

Relè passo-
passo

Tipo

CNB

Tipo di tensione di funzionamento

AC

Comando manuale

YES

Numero di poli

2

Numero di moduli DIN

1

Caratteristiche elettriche

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	32
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Capacità minima di commutazione		≥10V ≥100mA
Potenza dissipata per polo (valori medi) Ith	W	2.5

Circuito di controllo

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us		230VAC
Contatti ausiliari	NA	Nr. 2

Assorbimento medio a ≤20°C

Spunto W 18/13

Tensione d'impiego

Chiusura

min %Us 85
max %Us 110

Tempi di manovra

Tempi medi

Chiusura NA

min ms 5
max ms 20

Rilascio NA

min ms 5
max ms 20

Manovre

Durata meccanica	cycles	3000000
Durata elettrica AC-3	cycles	500000
Durata elettrica AC1	cycles	150000

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min °C -5
max °C 55

Temperatura di stoccaggio

min °C -30
max °C 80

Altitudine massima

m 2000

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio

Guida DIN 35mm

Coppia di serraggio terminali bobina

max	Nm	0.6
max	Ibin	0.6

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	1.2
max	Ibin	0.9

Sezione dei conduttori

Bobina

min	mm ²	1
max	mm ²	2.5

Potenza

min	mm ²	1
max	mm ²	10

Attacchi utensile

PZ2

Peso prodotto

g 135

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

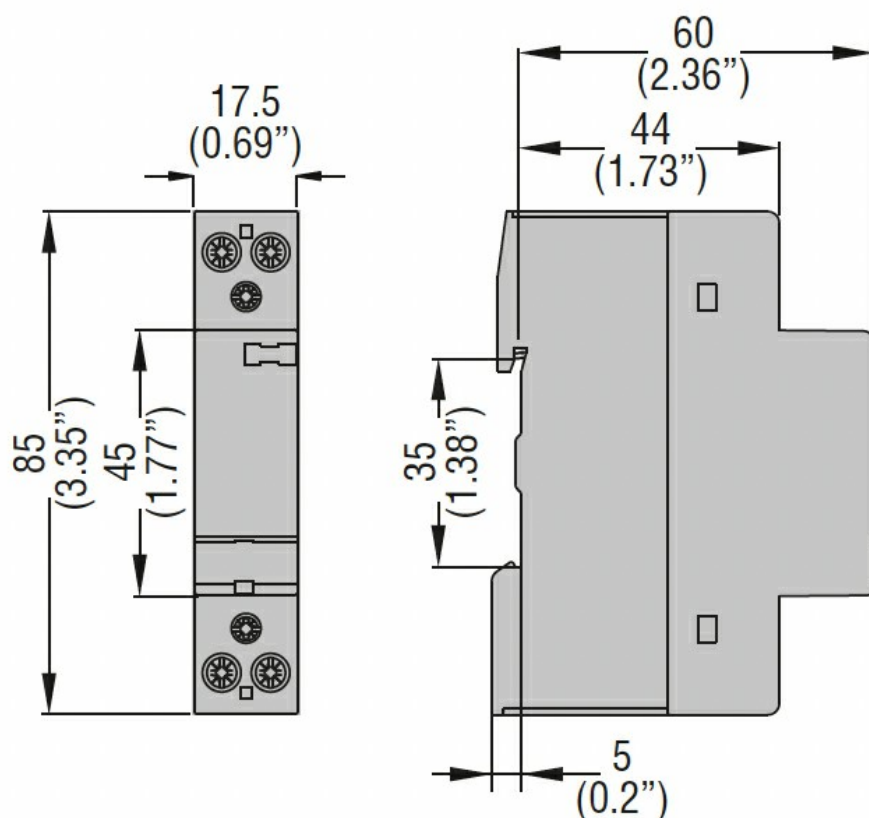

Schemi elettrici

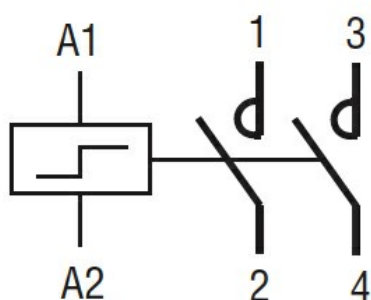

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60669-1

IEC/EN/BS 60669-2-2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61095

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.