



Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Voltmetro DMK00R1		
Tipo					
Alimentazione ausiliaria Us					
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240	
Frequenza di impiego			min	Hz	50
			max	Hz	60
Potenza assorbita			max	VA	3.6
Potenza massima dissipata			W		1.8
Ingressi di misura della tensione					
Tensione nominale (Ue)			fase-fase	VAC	600
Campo di misura			fase-neutro	VAC	15...660
Ingressi di misura della tensione			min	Hz	45
			max	Hz	66
Metodo misura ingressi di tensione			True RMS		
Accuratezza					
			Tensione di fase		±0.25% f.s. ±1 digit
			Tensione concatenata		±0.25% f.s. ±1 digit
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	600	
Caratteristiche meccaniche					
Tipo custodia			Termoplastico		
Attacchi tipo			Estraibili		
Sezione conduttori			min	mm²	0.2
			max	mm²	2.5
			min	AWG	24
			max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)			Nm	0.8	
			lbin	7	
Fissaggio			Ad incasso		
Peso prodotto			g	323	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-20
			max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Umidità relativa

%	±1 digit
	60%...90% R.H.


Grado di protezione

IP54

Dimensioni

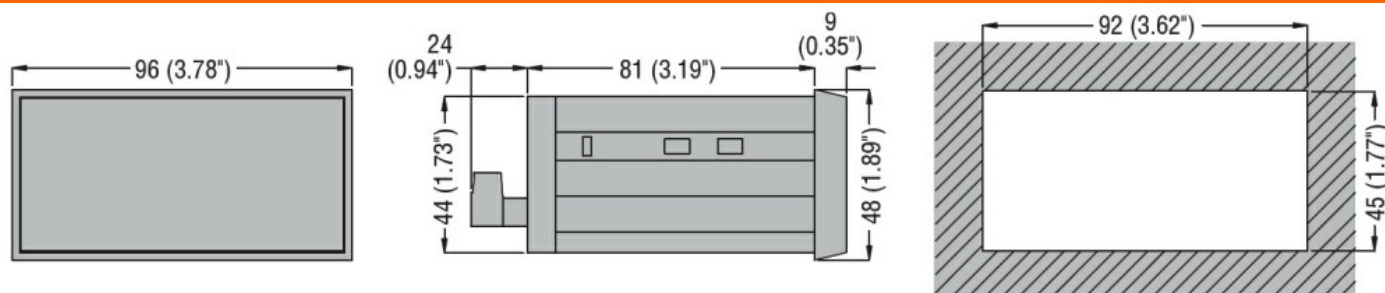

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro