



Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Voltmetro DMK10R1	
Tipo				
Alimentazione ausiliaria Us				
Tensione nominale ausiliaria AC		VAC	220...240	
Frequenza di impiego		min	Hz 50	
		max	Hz 60	
Potenza assorbita		max	VA 3.6	
Potenza massima dissipata		W	1.8	
Ingressi di misura della tensione				
Tensione nominale (Ue)		fase-fase	VAC 600	
		fase-neutro	VAC 347	
Campo di misura		fase-fase	VAC 15...660	
		fase-neutro	VAC 10...382	
Ingressi di misura della tensione		Frequenza di impiego	min	Hz 45
			max	Hz 66
Metodo misura ingressi di tensione		True RMS		
Accuratezza				
		Tensione di fase	±0.25% f.s. ±1 digit	
		Tensione concatenata	±0.25% f.s. ±1 digit	
Isolamenti				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	600	
Caratteristiche meccaniche				
Tipo custodia		Termoplastico		
Attacchi tipo		Estraibili		
Sezione conduttori		min	mm² 0.2	
		max	mm² 2.5	
		min	AWG 24	
		max	AWG 12	
Coppia di serraggio (Max)		Nm	0.8	
		lbin	7	
Fissaggio		Ad incasso		
Peso prodotto		g	330	
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Grado di protezione

IP54

Dimensioni

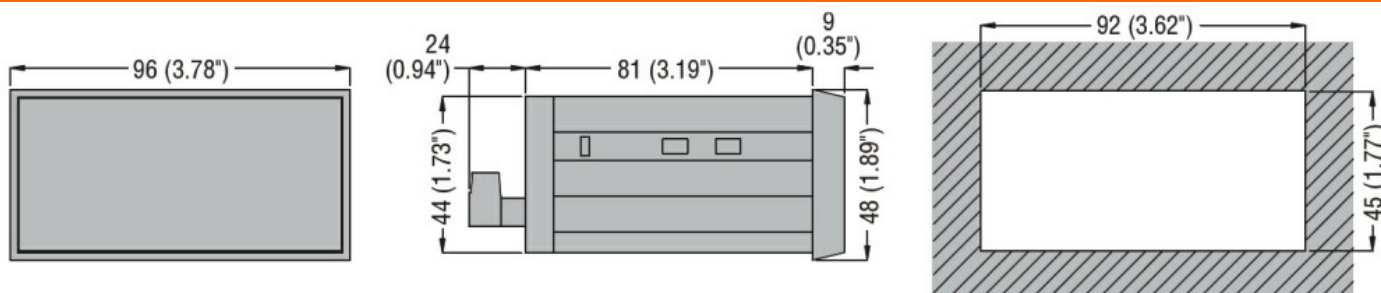

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro