



Strumenti di
misura -
Voltmetro
DMK70R1
3

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di moduli DIN

Alimentazione ausiliaria Us

Tensione nominale ausiliaria AC VAC 220...240

Frequenza di impiego

min	Hz	50
max	Hz	60

Potenza assorbita

max	VA	3.6
-----	----	-----

Potenza massima dissipata

W	1.8
---	-----

Ingressi di misura della tensione

Tensione nominale (Ue)

fase-fase	VAC	600
fase-neutro	VAC	347

Campo di misura

fase-fase	VAC	15...660
fase-neutro	VAC	10...382

Ingressi di misura della tensione Frequenza di impiego

min	Hz	45
max	Hz	66

Metodo misura ingressi di tensione

True RMS

Accuratezza

Tensione di fase	±0.25% f.s. ±1 digit
Tensione concatenata	±0.25% f.s. ±1 digit

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V	600
---	-----

Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia

Poliammide

Attacchi tipo

Fissi

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	4
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.5
lbin	4.5

Fissaggio

Guida DIN

Peso prodotto

g	264
---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura

VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Grado di protezione

IP40

Dimensioni

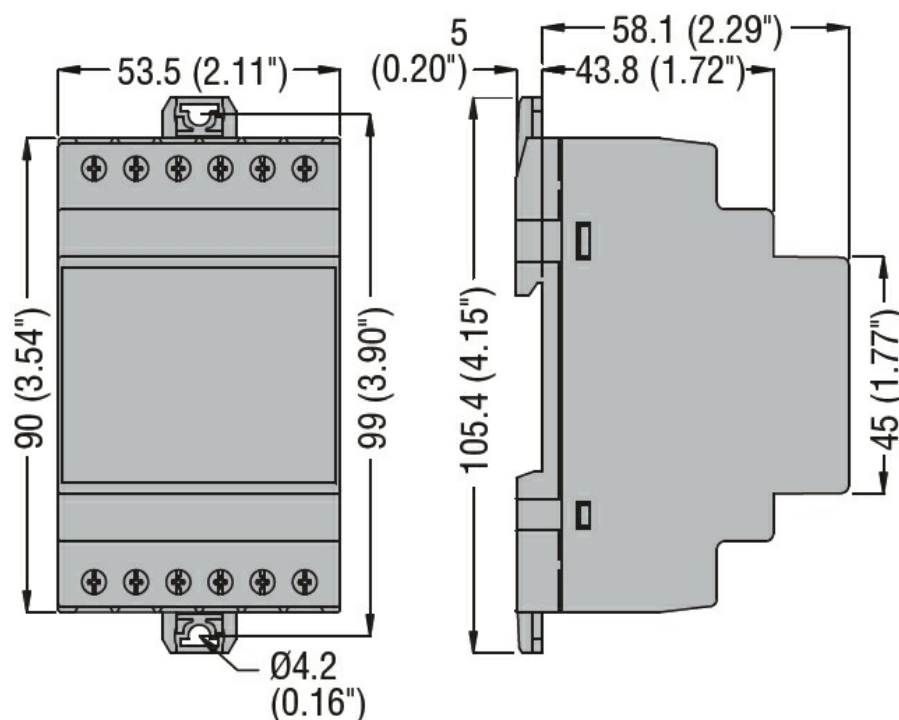

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002306 -
Voltmetro da
quadro