




Denominazione del prodotto	FB		
Tipo	Fuse holder		
Numero di moduli DIN	3		
Tipo di tensione di funzionamento	AC		
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)	A	32	
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	690	
Categoria di utilizzazione	AC22B 500V - AC21B 690V		
Potenza massima dissipata	W	3	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
	1-4	1	
	5-6	0.8	
	7-9	0.7	
	≥10	0.6	
Corrente nominale (In)	A	32	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	80
Altitudine massima	m	3000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale	Piano verticale	
	Ammessa	Qualsiasi	
Fissaggio	Guida DIN 35mm		
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	2.5
	max	Ibin	1.8
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm²	16
	flessibili max (AWG/kcmil)		8
	Rigidi max (IEC)	mm²	16
	rigidi max (AWG/kcmil)		8
Peso prodotto	g	247	

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

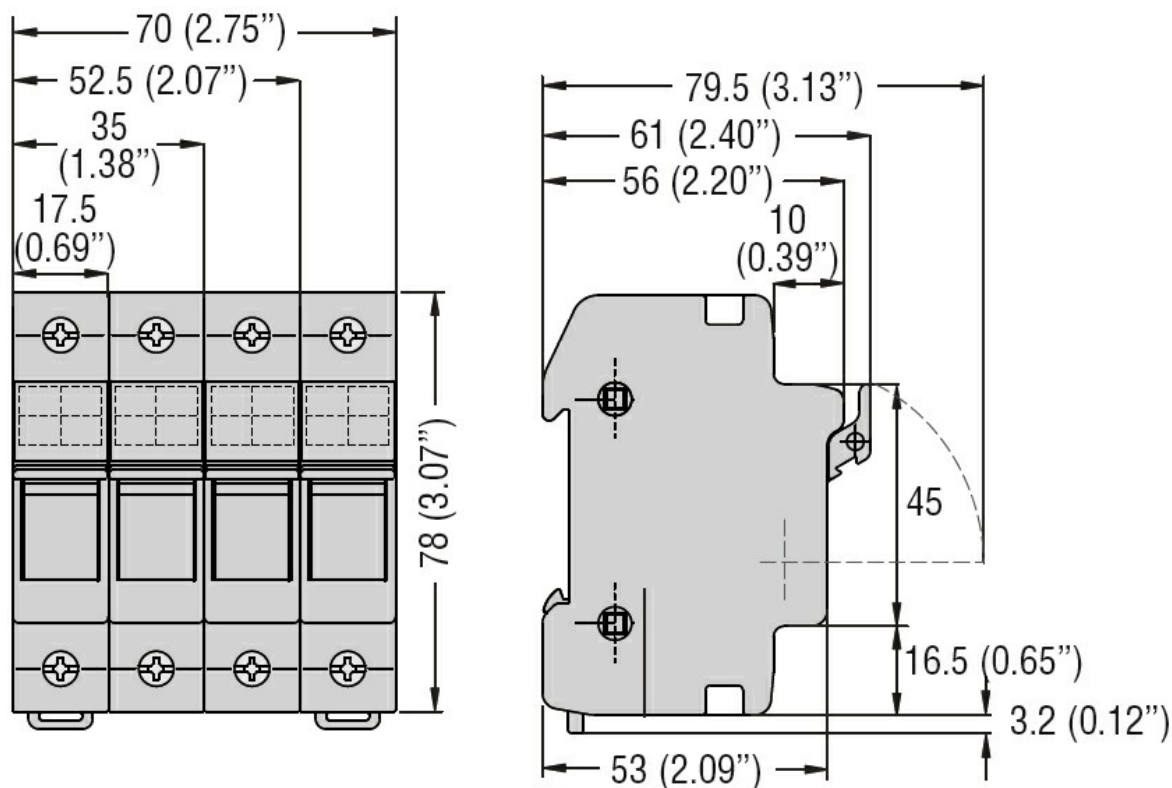

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 6069-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC